




47-2650

Di facile regolazione, lucchettabile

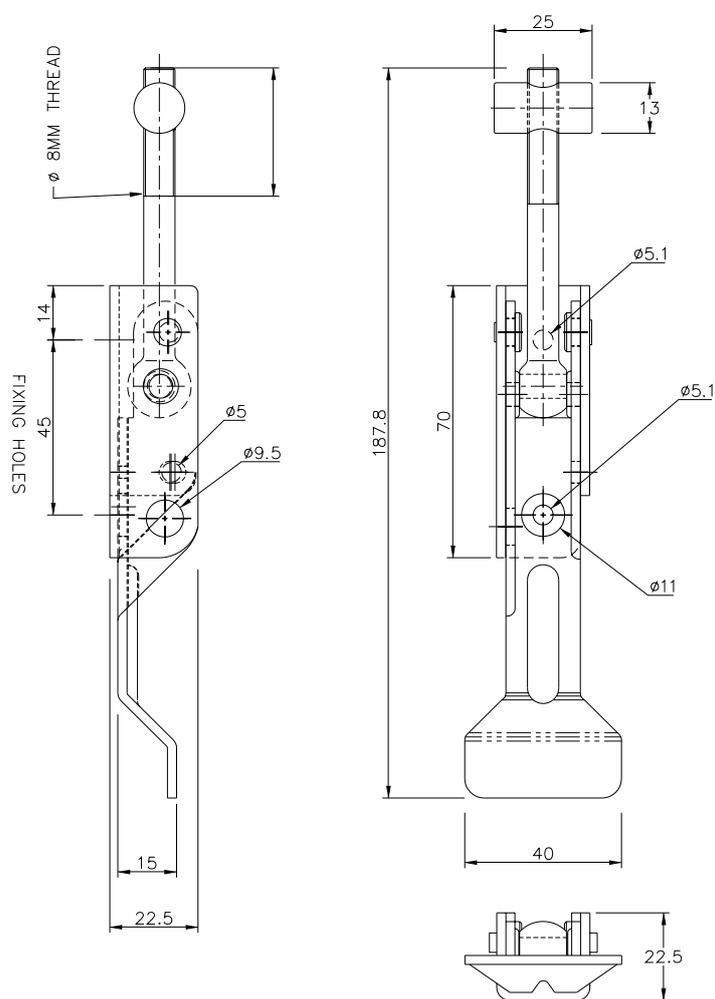

04-2650

Chiusure									Riscontro raccomandato*
N. Ordine	N. Articolo	Carico rottura daN	Aggiustamento massimo mm	\emptyset Fori mm	Peso g. ca.	Materiale	Finitura	Lucchettabile	N. Articolo
510378	47-2650 MSZN	1000	20	5,1	209	Acciaio	Zincato	x	04-2650

* Da ordinare separatamente (vedi sezione riscontri Protex).

Con riserva di modifiche tecniche.



43-4292

Solida, di facile regolazione

44-4292



Con arresto di sicurezza

43-4292/150

Con gancio lungo

44-4292/150

Con gancio lungo e arresto di sicurezza

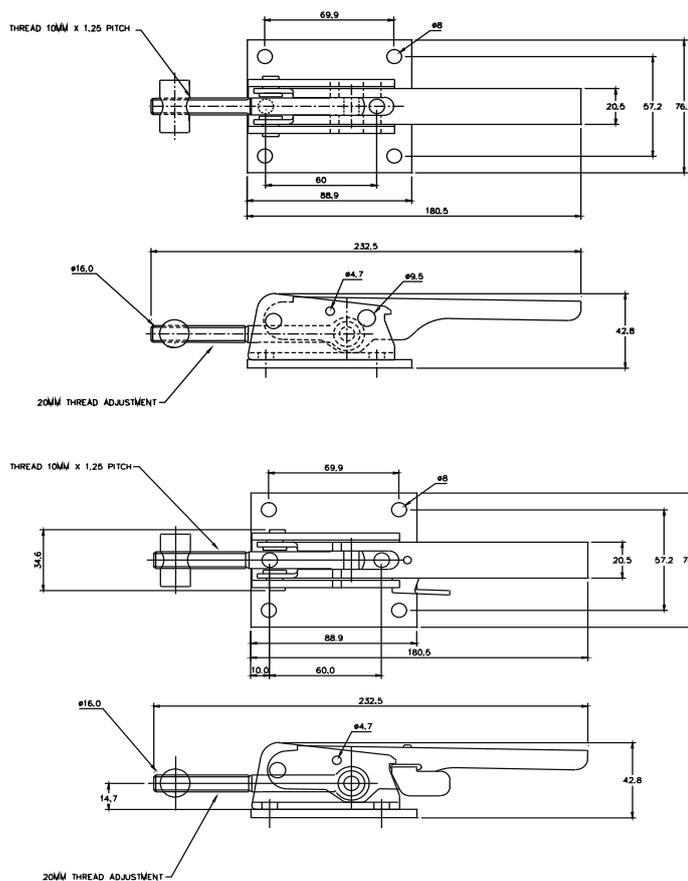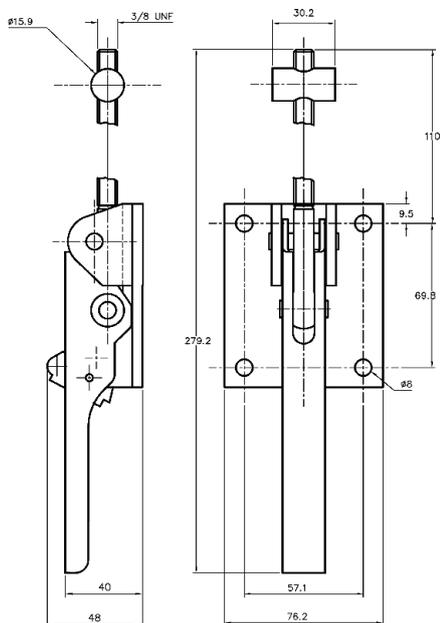

34



04-4292

Chiusura									Riscontro raccomandato*
N. Ordine	N. Articolo	Carico rottura daN	Aggiustamento massimo mm	Ø Fori mm	Peso g. ca.	Materiale	Finitura	Chiusura sicurezza	N. Articolo
517060	43-4292MSZN	2000	20	8,1	723	Acciaio	Zincato		04-4292
517069	43-4292SS	2500	20	8,1	723	Inox	Lucido		
517062	44-4292MSZN	2000	20	8,1	740	Acciaio	Zincato	x	
517068	44-4292SS	2500	20	8,1	740	Inox	Lucido	x	
517083	43-4292/150 MSZN	2000	50	8,1	750	Acciaio	Zincato		
517082	43-4292/150 SS	2500	50	8,1	750	Inox			
517080	44-4292/150 MSZN	2000	50	8,1	780	Acciaio	Zincato	x	
517081	44-4292/150 SS	2500	50	8,1	760	Inox		x	

* Da ordinare separatamente (vedi sezione riscontri Protex).

Con riserva di modifiche tecniche.




43-3000

Di facile regolazione, lucchettabile

43-3000 SFB

Di facile regolazione, lucchettabile, per saldatura

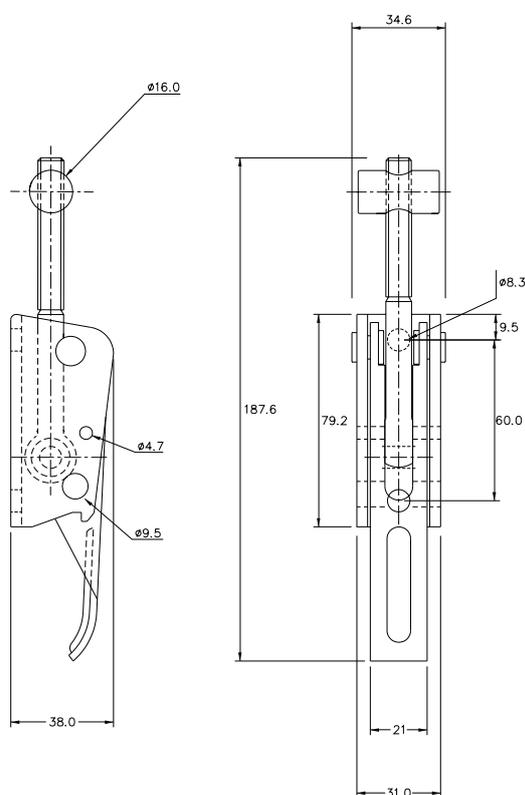

N. Ordine	N. Articolo	Carico rottura daN	Chiusura						Riscontro raccomandato*	
			Aggiustamento massimo mm	Ø Fori mm	Peso g. ca.	Materiale	Finitura	Lucchettabile	N. Articolo	
512065	43-3000 MSZN	2000	20	8,1	417	Acciaio	Zincato	x	04-4000	
512066	43-3000 SS 316	2500	20	8,1	417	AISI 316	Lucido	x		
512067	43-3000SFB MSZN	2000	20	-	417	Acciaio	Zincato	x	04-4000 / 04-663LB	

* Da ordinare separatamente (vedi sezione riscontri Protex).

Con riserva di modifiche tecniche.



43-4000

Lucchettabile con gancio corto

44-4000

Con arresto di sicurezza con gancio corto

43-4000/150

Lucchettabile con gancio lungo

44-4000/150

Con arresto di sicurezza con gancio lungo

43-4000SFB

Lucchettabile

44-4000SFB


Con arresto di sicurezza

43-4000SFB/150

Lucchettabile

44-4000SFB/150

Con arresto di sicurezza

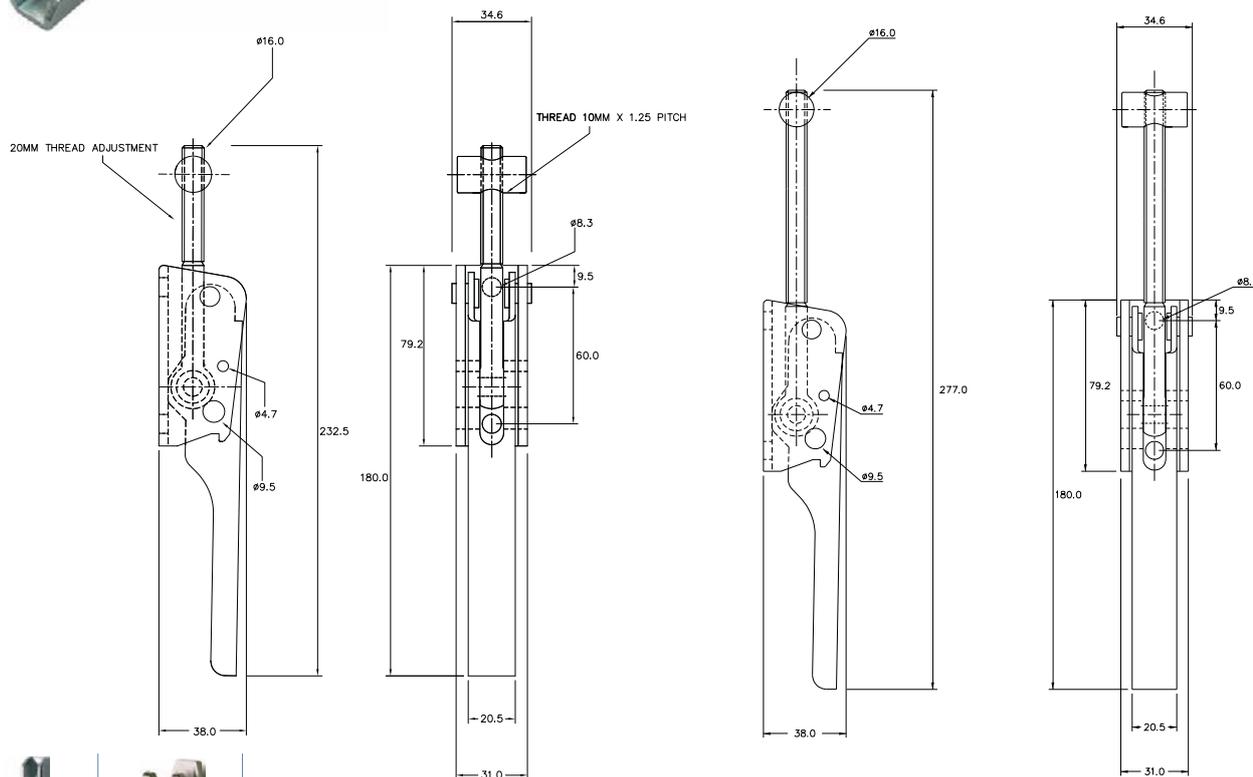

04-4000



04-663 LB

N. Ordine	N. Articolo	Carico rottura daN	Chiusura							Riscontro raccomandato*	
			Aggiustamento massimo mm	Ø Fori mm	Peso g. ca.	Materiale	Finitura	Chiusura sicurezza	Lucchettabile	N. Articolo	
512072	43-4000 MSZN	2000	20	8,1	402	Acciaio	Zincato			x	04-4000
512075	43-4000 SS 316	2500	20	8,1	402	ALSI 316	Lucido			x	
512078	44-4000 MSZN	2000	20	8,1	495	Acciaio	Zincato	x			
512080	44-4000 SS 316	2500	20	8,1	495	ALSI 316	Lucido	x			
512070	43-4000/150 MSZN	2000	50	8,1	492	Acciaio	Zincato			x	
512071	43-4000/150 SS 316	2500	50	8,1	492	ALSI 316	Lucido			x	
512076	44-4000/150 MSZN	2000	50	8,1	525	Acciaio	Zincato	x			
512077	44-4000/150 SS 316	2500	50	8,1	525	ALSI 316	Lucido	x			
512073	43-4000SFB MSZN	2000	20	-	402	Acciaio	Zincato			x	04-4000 04-663 LB
512081	44-4000SFB MSZN	2000	20	-	495	Inox	Lucido	x			
512074	43-4000SFB/150 MSZN	2000	50	-	492	Acciaio	Zincato			x	
512079	44-4000SFB/150 MSZN	2000	50	-	525	Inox	Lucido	x			

* Da ordinare separatamente (vedi sezione riscontri Protex).

Con riserva di modifiche tecniche.




40-1292 LB

Solida di facile regolazione,
senza base, per saldatura

40-1292 LB/152

Con gancio lungo

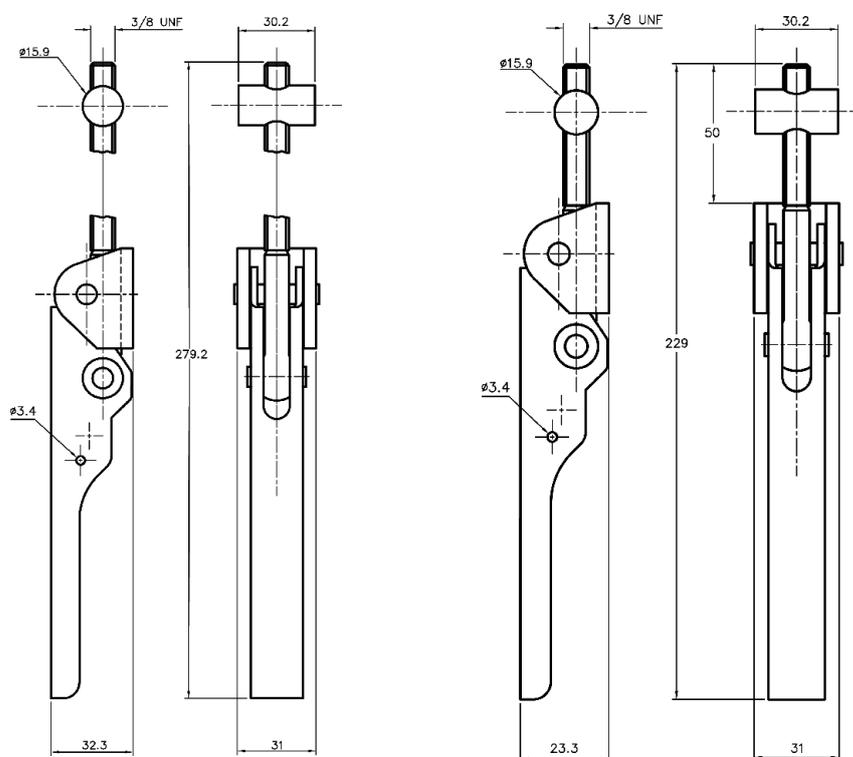

04-663 LB


Chiusura								Riscontro raccomandato*
N. Ordine	N. Articolo	Carico rottura daN	Aggiustamento massimo mm	Ø Fori mm	Peso g. ca.	Materiale	Finitura	N. Articolo
510371	40-1292 LB MSZN	2000	20	Senza	355	Acciaio	Zincato	04-663 LB
510372	40-1292 LB SS	2500	20	Senza	355	Inox	Lucido	
510373	40-1292 LB/152 MSZN	2000	50	Senza	375	Acciaio	Zincato	
510374	40-1292 LB/152 SS	2500	50	Senza	375	Inox	Lucido	

* Da ordinare separatamente (vedi sezione riscontri Protex).

Con riserva di modifiche tecniche.

43-3292

Solida e di facile regolazione

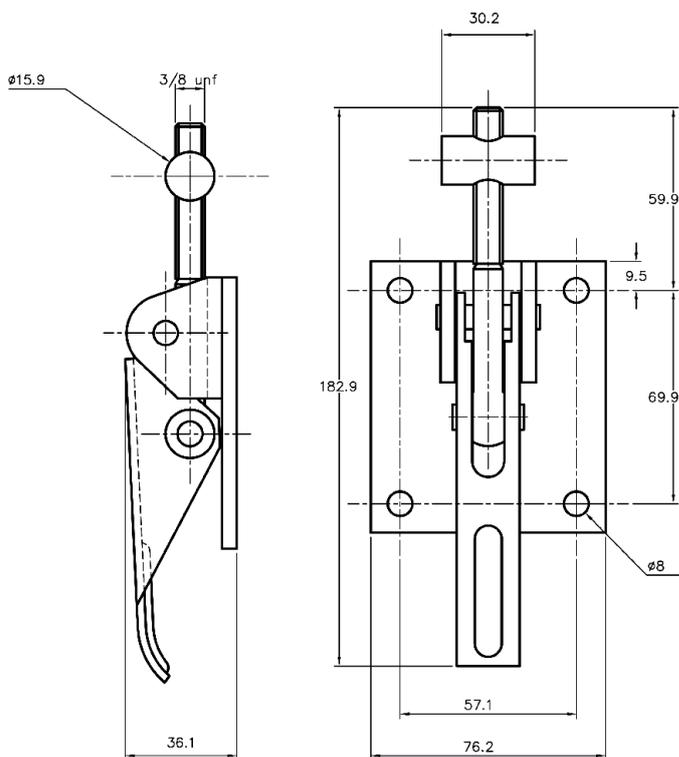

38




04-4292

N. Ordine	N. Articolo	Chiusura						Riscontro raccomandato*	
		Carico max molla daN	Aggiustamento massimo mm	ϕ Fori mm	Peso g.ca.	Materiale	Finitura	N. Articolo	
517066	43-3292MSZN	2000	20	8,0	837	Acciaio	Zincato arg.	04-4292	
517067	43-3292SS	2500	20	8,0	837	Acciaio Inox	-		


* Da ordinare separatamente (vedi sezione riscontri Protex).

Con riserva di modifiche tecniche.

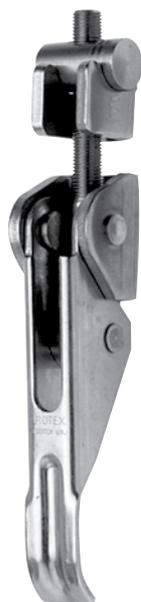

40-663 LB

Solida di facile regolazione,
senza base, per saldatura

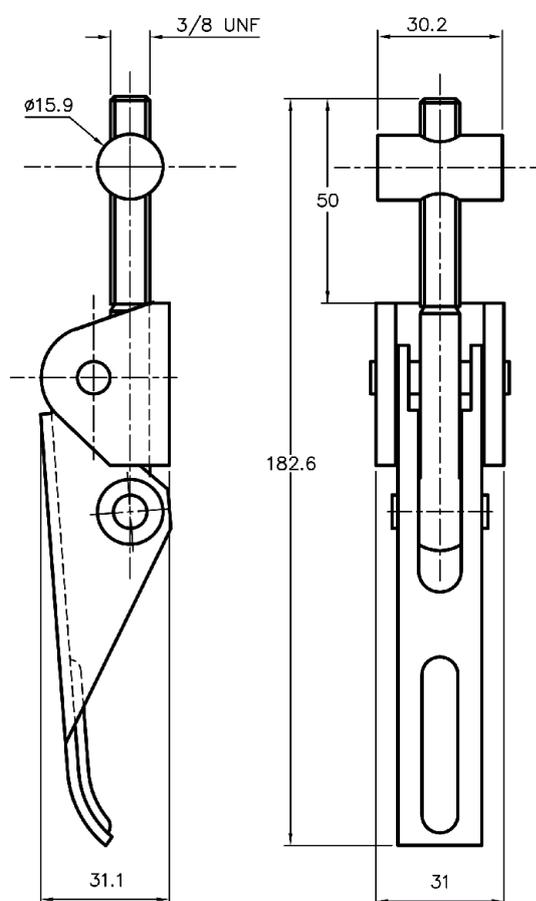

04-663 LB

N. Ordine	N. Articolo	Carico rottura daN	Chiusura					Riscontro raccomandato*	
			Aggiustamento massimo mm	Ø Fori mm	Peso g. ca.	Materiale	Finitura	N. Articolo	
510360	40-663 LB MSZN	2000	20	Senza	321	Acciaio	Zincato	04-663 LB	
510361	40-663 LB SS	2500	20	Senza	321	Inox	Lucido		

* Da ordinare separatamente (vedi sezione riscontri Protex).

Con riserva di modifiche tecniche.