



# MB - P

## FORZA E PRECISIONE!

### MECCANISMI A BATTUTA DA INTEGRAZIONE

Ideali per una marcatura veloce e profonda di loghi, testi e numeri


Si montano con qualsiasi angolazione

Effetto prelamiera per evitare deformazioni del materiale

Identica profondità di marcatura su pezzi di altezza diversa

Molti gli accessori disponibili tra cliché, caratteri e numeratori per personalizzare facilmente la marcatura

Adatte anche per lavorazioni come rivettatura, ribaditura e cianfrinatura



MB19P



MB21P




MB35P



MB125P



	MB15/19	MB20/21	MB32/35	MB125P
Dimensioni (mm)	138x350x225	208x600x355	300x800x505	208x600x355
Potenza regolabile (kg / kN)	100 / 1	250 / 2,5	450 / 4,5	800 / 8
Luce massima (mm)	175	318	380	285
Peso netto (kg)	14,5	53	162	58
Cava a T (mm)	6	10	12	10
Diametro codolo (mm)	dia 13	dia 27	dia 27	dia 16
Corsa cremagliera (mm)	22	67	80	
Corsa utile (mm)	22	67	80	75
Pressione aria max (bar)	4	6	6	
Attacchi aria (gas)	1/8	1/4	1/4	

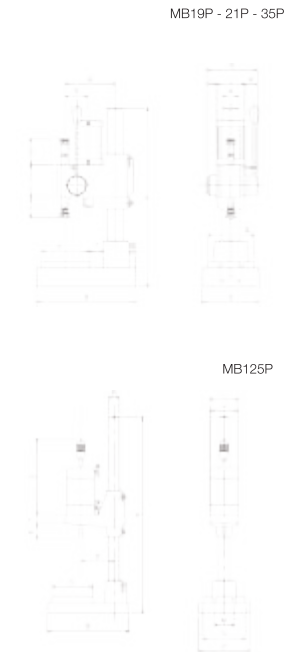

	A	B	C	D	E	F	G	K	J	L	M	N	P	Q	R	S	T
MB15/19	350	225	110	112	40	65	45	36	20,5	56	34	110,5	46	110	55	138	27
MB20/21	600	355	176	180	65	118	110	60	37	102	44	183	80	168	84	208	50
MB32/35	800	505	242	268	67	172	175	100	44	170	56,5	274,5	113	242	112	300	72
MB125P	600	355	176	180	105	38	360	dia 60	dia 132	134	80	168	208				

Misure in mm