

## Nr. 6847

### Attrezzi di chiusura

Esecuzione zincata e passivata.

Bussole di supporto cementate e temprate. Perni in acciaio inossidabile. Gancio e bussola di trazione bonificati. Impugnatura in plastica rossa resistente agli oli.


Impugnatura ergonomica, resistente agli oli con ampia presa per la mano e componenti morbidi nella dimensione 1.



CAD

| Nr. ordine | Grandezza | F1   | Corsa di regolazione<br>[mm] | Peso<br>[g] |
|------------|-----------|------|------------------------------|-------------|
|            |           | [kN] |                              |             |
| 94524      | 1         | 2    | 8                            | 100         |
| 94540      | 3         | 3    | 12                           | 270         |
| 94565      | 5         | 5    | 14                           | 850         |

Disponibile anche nella versione acciaio inossidabile (Nr. 6847NI).

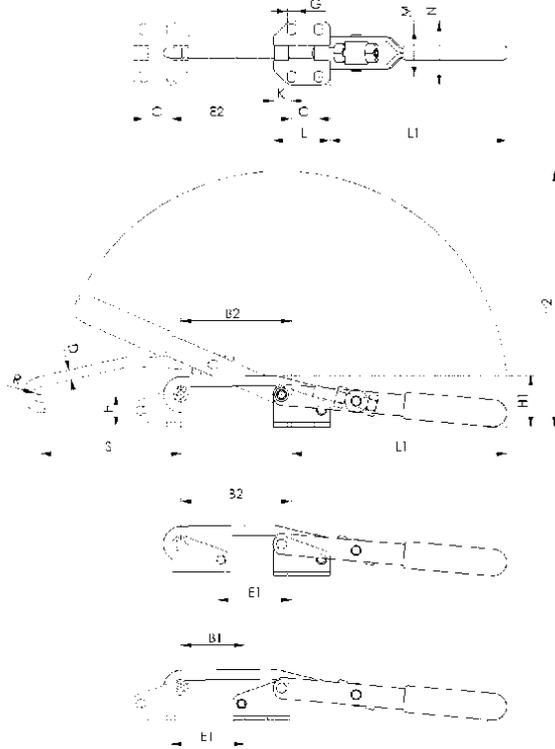

### Accessori // Suggerimenti



Nr. 6847S,  
pagina 45



Nr. 6848H,  
pagina 36

### Tabella dimensionale:

| Nr. ordine | Grandezza | B1    | B2    | C  | D     | E1    | E2    | G    | H    | H1   | H2  | K  | L  | L1    | M         | N  | R   | S   |
|------------|-----------|-------|-------|----|-------|-------|-------|------|------|------|-----|----|----|-------|-----------|----|-----|-----|
| 94524      | 1         | 16-23 | 35-42 | 19 | 5,30  | 17-24 | 35-42 | 4,5  | 22,7 | 34,5 | 111 | 6  | 31 | 62,6  | 26,0-30,0 | 40 | 4,5 | 45  |
| 94540      | 3         | 32-44 | 65-77 | 19 | 7,10  | 39-51 | 72-84 | 5,5  | 22,7 | 36,0 | 181 | 13 | 40 | 123,5 | 31,5-35,5 | 45 | 5,5 | 98  |
| 94565      | 5         | 26-40 | 57-71 | 29 | 10,75 | 27-42 | 58-73 | 11,2 | 49,0 | 69,0 | 282 | 13 | 55 | 189,5 | 55,5-63,0 | 85 | 8,0 | 147 |

## Nr. 6847G

### Piastra di aggancio

adatta a Nr. 6847. Zincata e passivata.


Bussole temprate. Perni in acciaio inossidabile.



CAD

| Nr. ordine | Grandezza | Altezza | Lunghezza | Peso<br>[g] |
|------------|-----------|---------|-----------|-------------|
|            |           | [mm]    |           |             |
| 94623      | 1         | 29      | 31        | 40          |
| 94649      | 3         | 29      | 40        | 70          |
| 94664      | 5         | 61      | 55        | 320         |

Disponibile anche nella versione acciaio inossidabile (Nr. 6847GNI).

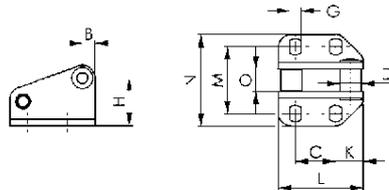

### Tabella dimensionale:

| Nr. ordine | Grandezza | B  | C  | D  | G    | H    | K  | L  | M         | N  | O    |
|------------|-----------|----|----|----|------|------|----|----|-----------|----|------|
| 94623      | 1         | 6  | 19 | 8  | 4,5  | 22,7 | 6  | 31 | 26,0-30,0 | 40 | 6,9  |
| 94649      | 3         | 6  | 19 | 10 | 5,5  | 22,7 | 13 | 40 | 31,3-35,8 | 45 | 10,9 |
| 94664      | 5         | 12 | 29 | 15 | 11,2 | 49,1 | 13 | 55 | 56,5-64,0 | 86 | 13,8 |

Con riserva di modifiche tecniche.

## Nr. 6847K

### Attrezzo di chiusura

Per superfici di fissaggio cilindriche.  
Esecuzione zincata e passivata.  
Bussole di supporto cementate e temprate, lubrificate, passanti.  
Rivetti in acciaio inossidabile. Gancio e bussola di trazione bonificati. Impugnatura in plastica rossa resistente agli oli.  
Fissaggio mediante viti cilindriche ISO 4762 (DIN 912).




CAD

| Nr. ordine | Grandezza | F1<br>[kN] | Corsa di regolazione<br>[mm] | Peso<br>[g] |
|------------|-----------|------------|------------------------------|-------------|
| 94680      | 3         | 3          | 22                           | 270         |

Disponibile anche nella versione acciaio inossidabile (Nr. 6847KNI).

#### Nota:

La corsa di regolazione si raggiunge inclinando il piede e inserendo il gancio.

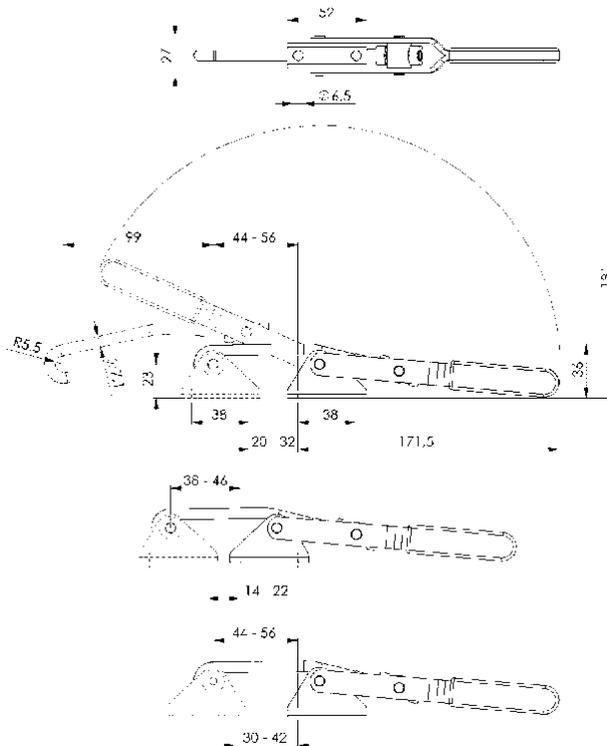

#### Accessori // Suggerimenti



Nr. 6847S,  
pagina 45



Nr. 6849PH,  
pagina 38

## Nr. 6847GK

### Piastra di aggancio

Per superfici di fissaggio cilindriche.  
Adatta all'attrezzo di chiusura 6847K. Esecuzione zincata e passivata. Bussola cementata e temprata, passante. Rivetto in acciaio inossidabile. Fissaggio mediante viti cilindriche ISO 4762 (DIN 912).




CAD

| Nr. ordine | Grandezza | Altezza<br>[mm] | Lunghezza<br>[mm] | Peso<br>[g] |
|------------|-----------|-----------------|-------------------|-------------|
| 94672      | 3         | 32              | 52                | 65          |

Disponibile anche nella versione acciaio inossidabile (Nr. 6847GKNI).

#### Nota:

La corsa di regolazione dell'attrezzo di bloccaggio può essere aumentata ruotando il cricchetto di regolazione.

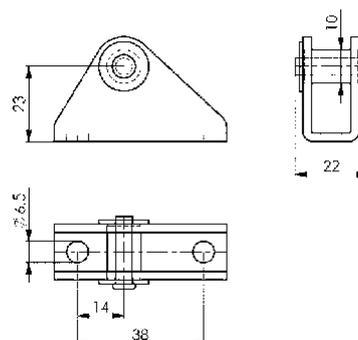

**Nr. 6848H**



## Attrezzo di chiusura orizzontale

Esecuzione zincata e passivata.  
Rivetti in acciaio inossidabile che scorrono in bussole di supporto cementate e temprate. Gancio bonificato. Punti di supporto lubrificati. Impugnatura ergonomica, resistente agli oli con ampia presa per la mano e componenti morbidi.  
**Completo di cricchetto di regolazione.**



| Nr. ordine | Grandezza | F1   | Peso |
|------------|-----------|------|------|
|            |           | [kN] | [g]  |
| 94698      | 2         | 1,6  | 120  |
| 94706      | 3         | 3,2  | 330  |
| 94714      | 4         | 7,0  | 810  |

Disponibile anche nella versione acciaio inossidabile (Nr. 6848HNI).

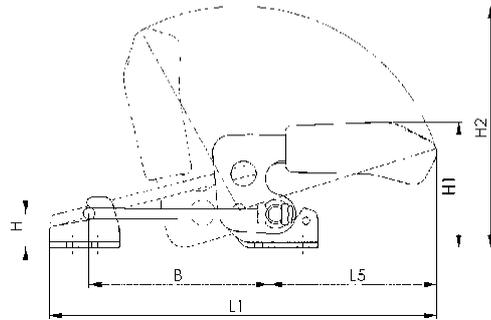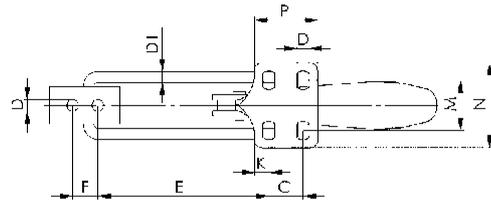

### Accessori // Suggerimenti



Nr. 6848GH,  
pagina 108



Nr. 6847SU,  
pagina 45

### Tabella dimensionale:

| Nr. ordine | Grandezza | B min. | B max. | C  | D   | D1 | E min. | E max. | F  | H  | H1   | H2    | K   | L1 min. | L1 max. | L5  | M         | N    | P    |
|------------|-----------|--------|--------|----|-----|----|--------|--------|----|----|------|-------|-----|---------|---------|-----|-----------|------|------|
| 94698      | 2         | 42,0   | 76     | 13 | 5,2 | 4  | 38,0   | 72     | 11 | 12 | 47,0 | 99,0  | 6,4 | 125     | 159     | 69  | 19,5-23,5 | 38,0 | 26,0 |
| 94706      | 3         | 53,5   | 101    | 19 | 6,5 | 6  | 48,6   | 96     | 14 | 19 | 70,0 | 135,5 | 8,0 | 169     | 216     | 93  | 24,5-32,0 | 48,0 | 35,0 |
| 94714      | 4         | 66,0   | 130    | 32 | 8,5 | 8  | 59,0   | 123    | 19 | 26 | 94,5 | 171,5 | 9,5 | 209     | 273     | 111 | 35,0-46,0 | 64,3 | 53,5 |

**Nr. 6848V**

## Attrezzo di chiusura verticale


Esecuzione zincata e passivata.  
 Rivetti in acciaio inossidabile che scorrono in bussole di supporto cementate e temprate. Gancio bonificato. Punti di supporto lubrificati. Impugnatura ergonomica, resistente agli oli con ampia presa per la mano e componenti morbidi.  
**Completo di cricchetto di regolazione.**



CAD

| Nr. ordine | Grandezza | F1   | Peso |
|------------|-----------|------|------|
|            |           | [kN] | [g]  |
| 94755      | 2         | 1,6  | 130  |
| 94763      | 3         | 3,2  | 340  |
| 94771      | 4         | 7,0  | 810  |

Disponibile anche nella versione acciaio inossidabile (Nr. 6848VNI).

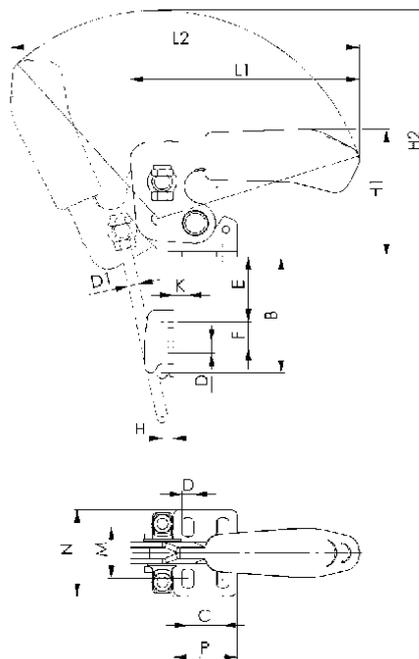

### Accessori // Suggerimenti



Nr. 6847,  
pagina 34



Nr. 6848H,  
pagina 36



Nr. 6849PH,  
pagina 38

### Tabella dimensionale:

| Nr. ordine | Grandezza | B min. | B max. | C  | D   | D1 | E min. | E max. | F  | H   | H1   | H2  | K   | L1  | L2  | M         | N    | P    |
|------------|-----------|--------|--------|----|-----|----|--------|--------|----|-----|------|-----|-----|-----|-----|-----------|------|------|
| 94755      | 2         | 24,0   | 49     | 13 | 5,2 | 4  | 5      | 30     | 11 | 4,5 | 47,0 | 99  | 6,4 | 91  | 158 | 19,5-23,5 | 38,0 | 26,0 |
| 94763      | 3         | 34,5   | 64     | 19 | 6,5 | 6  | 7      | 36     | 14 | 6,0 | 70,0 | 136 | 8,0 | 125 | 190 | 24,5-32,0 | 48,0 | 35,0 |
| 94771      | 4         | 43,0   | 81     | 32 | 8,5 | 8  | 9      | 47     | 19 | 8,0 | 94,5 | 168 | 9,5 | 151 | 239 | 35,0-46,0 | 64,5 | 53,5 |

## Nr. 6849PH

### Attrezzo di chiusura rinforzato

per forze di serraggio elevate.



Perni temprati e rettificati, autolubrificanti, con rondelle di sicurezza montate nelle bussole di supporto. Il perno di fissaggio è posizionato centralmente con anelli di sicurezza. Base, leva e controsupporto sono in fusione di acciaio brunito. Il braccio di bloccaggio, i relativi perni e dadi sono in acciaio bonificato e zincato. Impugnatura in plastica rossa resistente agli oli.

**Completo di piastra di aggancio.**



CAD

| Nr. ordine | Grandezza | F1<br>[kN] | Corsa di regolazione<br>[mm] | Peso<br>[g] |
|------------|-----------|------------|------------------------------|-------------|
| 93849      | 4         | 15         | 62                           | 2830        |
| 93856      | 5         | 27         | 80                           | 4020        |

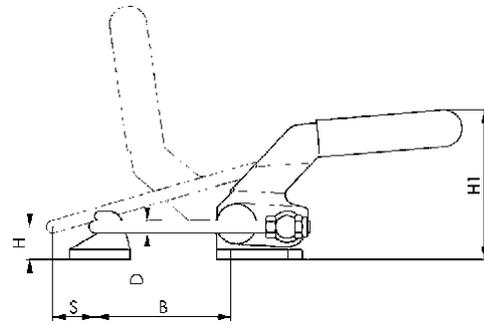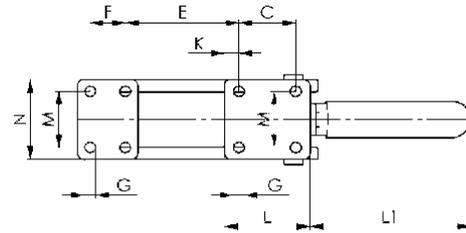

#### Accessori // Suggerimenti



Nr. 6847K,  
pagina 35



Nr. 6848H,  
pagina 36



Nr. 6811P,  
pagina 15

#### Tabella dimensionale:

| Nr. ordine | Grandezza | B      | C  | D  | E     | F  | G    | H  | H1  | K    | L  | L1  | M  | N  | S  |
|------------|-----------|--------|----|----|-------|----|------|----|-----|------|----|-----|----|----|----|
| 93849      | 4         | 42-107 | 45 | 10 | 24-90 | 28 | 8,5  | 26 | 122 | 12,0 | 68 | 130 | 45 | 64 | 44 |
| 93856      | 5         | 49-114 | 57 | 12 | 28-93 | 35 | 10,5 | 32 | 146 | 12,5 | 86 | 164 | 57 | 82 | 47 |



Con riserva di modifiche tecniche.