

## Nr. 6830

### Attrezzo di bloccaggio orizzontale con braccio di bloccaggio aperto e base di fissaggio piana.

Esecuzione zincata e passivata. Rivetti in acciaio inossidabile che nelle dimensioni da 2 a 5 scorrono in bussole di supporto cementate e temprate. Punti di supporto lubrificati. Impugnatura ergonomica, resistente agli oli con ampia presa per la mano e componenti morbidi. Collare di trattenimento per la vite di pressione sull'estremità della staffa di bloccaggio. Completo di vite di pressione bonificata e zincata Nr. 6890.




Nr. ordine	Grandezza	F1 [kN]	F2 [kN]	Vite di pressione	Peso [g]
93005	0	0,25	0,4	M4x25	35
93013	1	0,8	1,1	M5x30	105
93021	2	1,0	1,2	M6x35	185
93039	3	1,8	2,5	M8x45	320
93047	4	2,0	3,0	M8x65	700
93054	5	3,0	5,0	M8x65	1080


Disponibile anche nella versione „ACCIAIO inox“ (N. 6830NI) e in versione nera opaca (n. 6830B)!

### Nota:

Controllo a sensori adatto per grandezza 3 vedere N. 6897S.

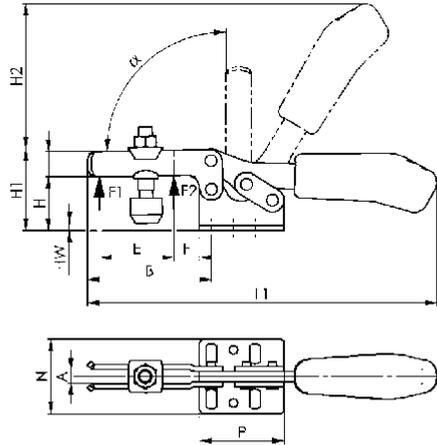

Dimensione 0 Dimensione 1 Dimensione 2, 3, 4 Dimensione 5

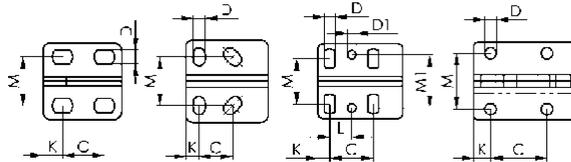

### Tabella dimensionale:

Nr. ordine	Grandezza	A	B	C	D	D1	E	F	H	H1	H2	HW min.	HW max.	I	K	L	L1	M	M1	N	P	$\alpha$
93005	0	4	28	11,5-15,5	4,6	-	9,0	5,5	14,5	23,0	34	-5,5	0,0	7,5	6,3	-	79	16,0	-	25,0	25,5	90°
93013	1	5	42	13,0-14,5	5,2	-	18,7	8,0	19,0	30,0	49	-3,0	2,5	10,0	5,5	-	120	18,0-21,5	-	34,0	34,0	90°
93021	2	6	64	26,0	5,6	5,6	32,0	16,0	24,0	45,0	68	-1,5	5,0	13,2	6,0	12,7	162	19,5-29,5	28,5	42,0	38,0	90°
93039	3	8	73	25,7	6,5	5,1	38,0	14,0	32,0	48,5	86	-2,0	9,0	15,0	7,0	13,0	206	22,0-31,8	31,6	45,5	50,0	90°
93047	4	10	113	41,0	8,5	8,5	63,0	27,0	45,0	75,0	126	-4,0	24,0	20,0	8,0	20,5	287	29,0-43,0	43,0	58,0	57,0	90°
93054	5	10	123	41,5	8,5	-	78,0	16,0	46,0	73,0	128	+1,7	25,0	25,0	12,5	-	321	41,5	-	58,0	77,0	90°



### Accessori // Suggerimenti



Nr. 6860, pagina 26



Nr. 6897S, pagina 101



Nr. 6830S, pagina 43

Attrezzo di bloccaggio orizzontale con controllo a sensori per soluzioni di automatizzazione

Con riserva di modifiche tecniche.


Nr. 68300

## Attrezzi di bloccaggio orizzontali plus con maggiori forze di bloccaggio, braccio di bloccaggio aperto e base di fissaggio piana.

Zincata e passivata. Rivetti in acciaio inossidabile. I punti di supporto sono lubrificati. Impugnatura ergonomica, resistente agli oli con ampio sostegno della mano e componenti morbidi. Pezzo di bloccaggio di sicurezza con collare di trattenimento per la vite di pressione sull'estremità della staffa di bloccaggio. Completo di vite di pressione bonificata, zincata n. 68301.

Nr. ordine	Grandezza	F1 [kN]	F2 [kN]	Vite di pressione	Peso [g]
551715	2	1,6	3,0	M6 x 50	450
551716	3	2,5	4,0	M8 x 58	560
551717	4	3,5	8,0	M10 x 76	1250

**NOVITA!**

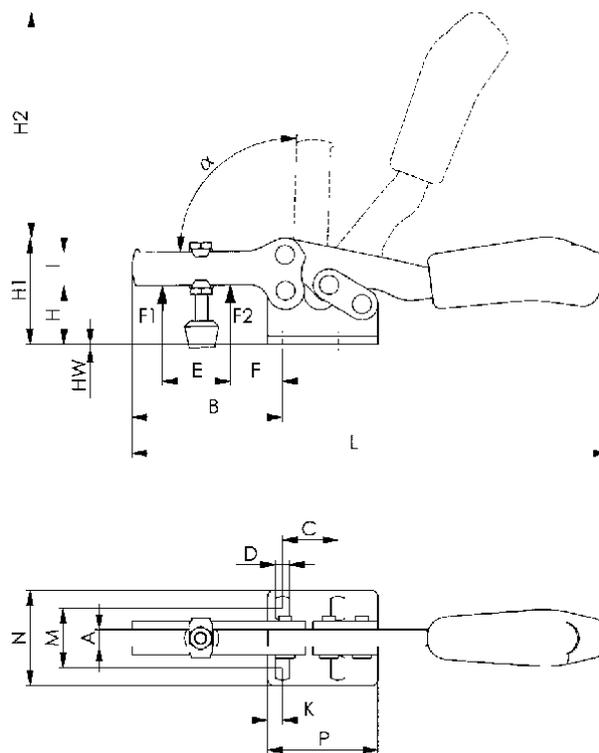

### Tabella dimensionale:

Nr. ordine	Grandezza	A	B	C	D	E	F	H	H1	H2	HW min.	HW max.	I	K	L	M	N	P
551715	2	8	71	26,0	6,5	39	14	28,0	51	108	-1	12,0	16	7,0	224	23,5 - 34	46	52,0
551716	3	8	78	26,0	6,5	43	22	33,5	58	112	-1	13,0	18	6,5	242	25,5 - 36	47	52,5
551717	4	10	120	41,5	8,6	69	23	41,0	77	135	-2	16,5	24	10,5	329	34,5 - 45	60	76,0

### Accessori // Suggerimenti



Nr. 68301,  
pagina 102



Nr. 6830S,  
pagina 43



Nr. 6800,  
pagina 10

Nr. 6832



## Attrezzo di bloccaggio orizzontale con braccio di bloccaggio aperto e base di fissaggio diritta.



Esecuzione zincata e passivata. Rivetti in acciaio inossidabile che nelle dimensioni da 2 a 5 scorrono in bussole di supporto cementate e temprate. Punti di supporto lubrificati. Impugnatura ergonomica, resistente agli oli con ampia presa per la mano e componenti morbidi. Collare di trattenimento per la vite di pressione sull'estremità della staffa di bloccaggio.  
**Completo di vite di pressione bonificata e zincata Nr. 6890.**

Nr. ordine	Grandezza	F1 [kN]	F2 [kN]	Vite di pressione	Peso [g]
93203	0	0,25	0,4	M4x25	35
93211	1	0,8	1,1	M5x30	105
93229	2	1,0	1,2	M6x35	185
93237	3	1,8	2,5	M8x45	320
93245	4	2,0	3,0	M8x65	700
93252	5	3,0	5,0	M8x65	1080

Disponibile anche nella versione nera opaca (n. 6832B)!

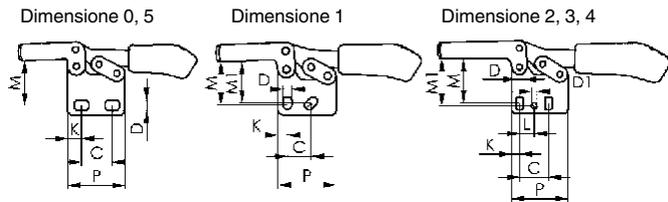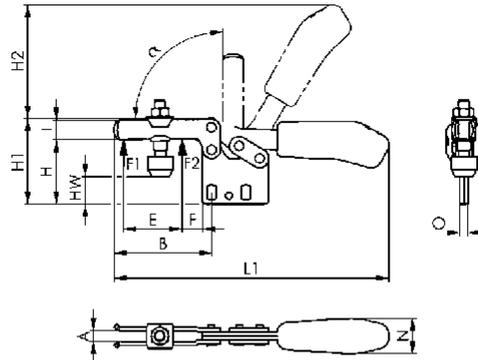

### Accessori // Suggerimenti



Nr. 6890,  
pagina 106



Nr. 6802,  
pagina 11



Nr. 6832S,  
pagina 43

### Tabella dimensionale:

Nr. ordine	Grandezza	A	B	C	D	D1	E	F	H	H1	H2	HW min.	HW max.	I	K	L	L1	M	M1	N	O	P	α
93203	0	4	28	11,5-15,5	4,6	-	9,0	5	24,5	33,0	34	4,7	10,7	7,5	6,3	-	79	20,0	-	12	3	25,5	90°
93211	1	5	42	13,0-14,5	5,2	-	18,5	8	31,5	43,0	49	8,0	15,0	10,0	5,5	-	120	23,5-25,5	24,5	18	5	34,0	90°
93229	2	6	64	26,0	5,6	5,6	32,0	16	40,0	61,0	68	15,0	22,0	13,2	6,0	12,7	164	29,5-34,0	34,0	21	5	38,0	90°
93237	3	8	73	25,7	6,5	5,1	38,5	14	49,0	65,0	86	14,5	26,0	15,0	7,0	13,0	206	37,5-42,5	42,0	27	6	50,0	90°
93245	4	10	113	41,0	8,5	8,5	63,0	27	66,5	97,0	115	17,5	46,0	20,0	8,0	20,5	287	52,0-59,0	59,0	34	8	57,0	90°
93252	5	10	123	41,5	8,5	-	78,0	16	65,0	92,5	128	21,5	45,0	25,0	12,5	-	321	57,0	-	36	10	77,0	90°



Con riserva di modifiche tecniche.

Nr. 6834

## Attrezzo di bloccaggio orizzontale

con braccio di fissaggio pieno e base piana.

Esecuzione zincata e passivata. Rivetti in acciaio inossidabile che scorrono in bussole di supporto cementate e temprate. Punti di supporto lubrificati.

Impugnatura ergonomica, resistente agli oli con ampia presa per la mano e componenti morbidi.

Completo di vite di pressione bonificata e zincata Nr. 6885 e di manicotto per la saldatura.




CAD

Nr. ordine	Grandezza	F1 [kN]	F2 [kN]	Vite di pressione	Peso [g]
93427	2	1,0	1,2	M 6x35	185
93435	3	1,8	2,5	M 8x45	320
93443	4	2,0	3,0	M 8x65	700
93450	5	3,0	5,0	M12x80	1080

### Nota:

Controllo a sensori adatto per grandezza 3 vedere N. 6897S.

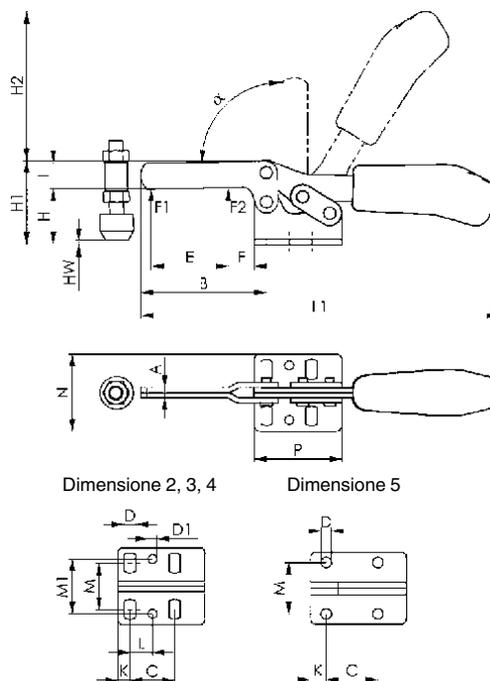

### Accessori // Suggerimenti



Nr. 6886,  
pagina 105



Nr. 6804,  
pagina 13



Nr. 6834S,  
pagina 44

### Tabella dimensionale:

Nr. ordine	Grandezza	A	B	C	D	D1	E	F	H	H1	H2	HW min.	HW max.	I	K	L	L1	M	M1	N	P	$\alpha$
93427	2	5	63	26,0	5,6	5,6	35	16,0	24	45,0	66	-2,0	7,5	13	6,0	12,7	161	19,5-29,5	28,5	42	38	90°
93435	3	6	72	26,0	6,5	5,1	44	15,0	32	48,5	86	-3,5	11,0	15	7,0	13,0	205	22,0-31,8	32,0	45,5	50	90°
93443	4	8	111	41,0	8,5	8,5	66	26,0	45	75,0	114	-6,0	22,0	20	8,0	20,5	280	29,0-43,0	43,0	58	57	90°
93450	5	10	121	41,5	8,5	-	78	17,5	46	73,0	128	-13,0	12,5	25	12,5	-	320	41,5	-	58	77	90°

Nr. 6833

## Attrezzo di bloccaggio orizzontale

con braccio di bloccaggio aperto e base ad angolo.

Esecuzione zincata e passivata. Rivetti in acciaio inossidabile che nelle dimensioni 2 e 3 scorrono in bussole di supporto cementate e temprate. Punti di supporto lubrificati.


Impugnatura ergonomica, resistente agli oli con ampia presa per la mano e componenti morbidi. Collare di trattenimento per la vite di pressione sull'estremità della staffa di bloccaggio.

Completo di vite di pressione bonificata e zincata Nr. 6890.



CAD

Nr. ordine	Grandezza	F1 [kN]	F2 [kN]	Vite di pressione	Peso [g]
93179	1	0,8	1,1	M5x30	170
93328	2	1,0	1,2	M6x35	245
93336	3	1,8	2,5	M8x45	390
93542	4	2,0	3,0	M8x65	730

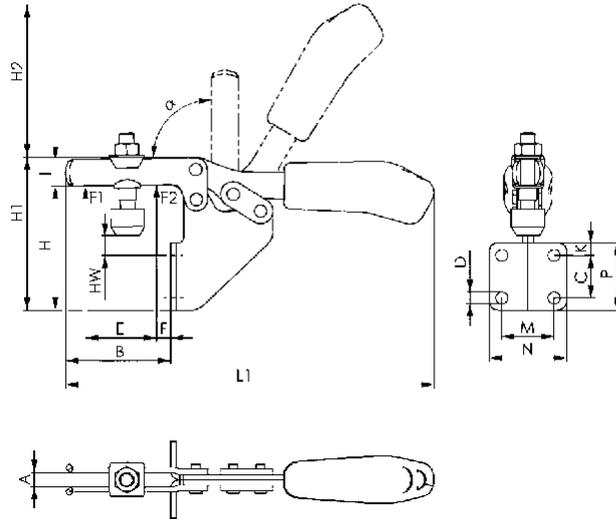

### Accessori // Suggestimenti



Nr. 6896,  
pagina 106




Nr. 6895,  
pagina 107



Nr. 6830,  
pagina 20

### Tabella dimensionale:

Nr. ordine	Grandezza	A	B	C	D	E	F	H	H1	H2	HW min.	HW max.	I	K	L1	M	N	P	$\alpha$
93179	1	5,0	32	13,5	5,2	18,5	4,0	57	68,0	49	14	20,0	10,0	8	120	19,0	31,0	28	90°
93328	2	6,2	52	20,0	5,6	32,0	10,5	73	94,0	68	22	29,5	13,2	6	162	25,5	37,0	32	90°
93336	3	8,0	59	24,0	6,8	37,0	6,5	70	86,5	86	5	16,0	15,0	7	206	28,5	42,5	38	90°
93542	4	10,0	93	32,0	8,5	63,0	15,0	102	133,0	120	11	40,0	20,0	40	282	32,0	52,0	82	90°

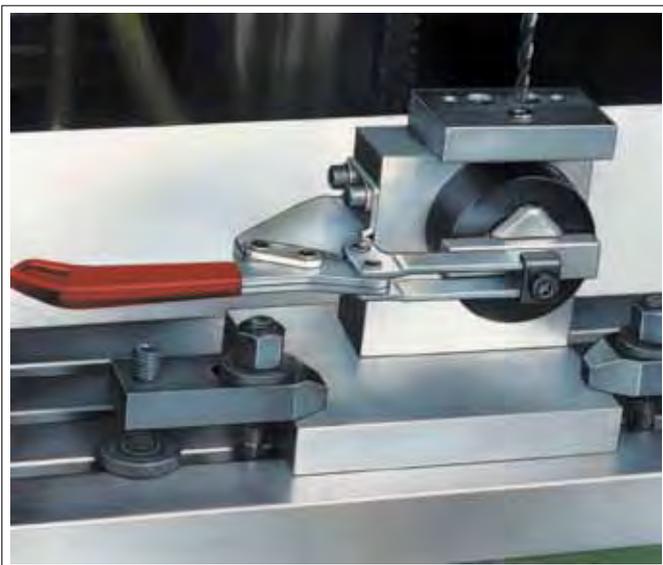

Con riserva di modifiche tecniche.

## Nr. 6837M

### Attrezzi di bloccaggio orizzontali

#### per impugnatura rimovibile.

Per evitare bordi sporgenti, con questo attrezzo di bloccaggio orizzontale è possibile rimuovere l'impugnatura, dopo l'apertura o la chiusura.

con braccio di bloccaggio aperto e base di fissaggio piana.



Esecuzione zincata e passivata. Rivetti in acciaio inossidabile. I punti di supporto sono lubrificati.

L'impugnatura 6837H non è compresa nella fornitura e deve essere ordinata separatamente.

Completi di vite di pressione bonificata, zincata n. 6890.

Nr. ordine	Grandezza	F1 [kN]	F2 [kN]	Vite di pressione	Peso [g]
93948	2	1,0	1,2	M5 x 35	160
94201	3	1,8	2,5	M6 x 50	269
94268	4	2,0	3,0	M8 x 58	608

**NOVITA!**

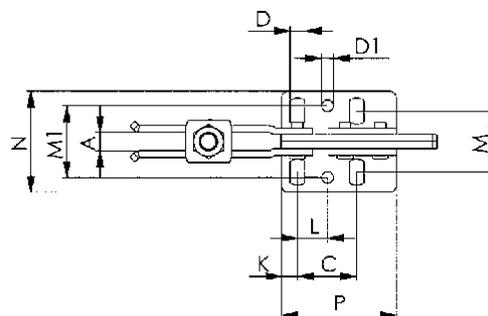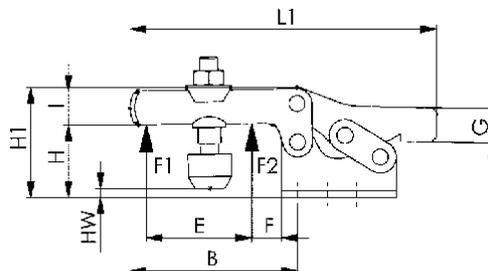

#### Accessori // Suggerimenti



Nr. 6830S,  
pagina 43



Nr. 6896,  
pagina 106



Nr. 6895,  
pagina 107

#### Tabella dimensionale:

Nr. ordine	Grandezza	A	B	C	D	D1	E	F	G	H	H1	HW min.	HW max.	I	K	L	L1	M	M1	N	P	α
93948	2	6	64	26,0	5,6	5,6	32	16	12	24	45,0	-1,5	5	13,2	6	12,7	113	19,5 - 29,5	28,5	42,0	38	90°
94201	3	8	73	25,7	6,5	5,1	38	14	15	32	48,5	-2,0	9	15,0	7	13,0	134	22,0 - 31,8	31,6	45,5	50	90°
94268	4	10	113	41,5	8,5	8,5	63	27	15	45	75,0	-4,0	24	20,0	8	20,5	191	29,0 - 43,0	43,0	58,0	57	90°

## Nr. 6837H

### Impugnatura, rimovibile

per attrezzo di bloccaggio orizzontale n. 6837M.

Nr. ordine	Grandezza	H	L	N	Peso [g]
94144	2	26	93,0	21,0	70
94284	3	35	118,5	27,0	122
94292	4	42	134,5	34,5	195

**NOVITA!**

