





640-1000

Con arresto di sicurezza

641-1000

Lucchettabile

La semplice e particolare chiusura Protex PROLATCH™ permette di forzare un pannello od una porta contro una guarnizione ed offre un'elevata tenuta su due direzioni. L'arresto di sicurezza è integrato ed è disponibile la versione lucchettabile.

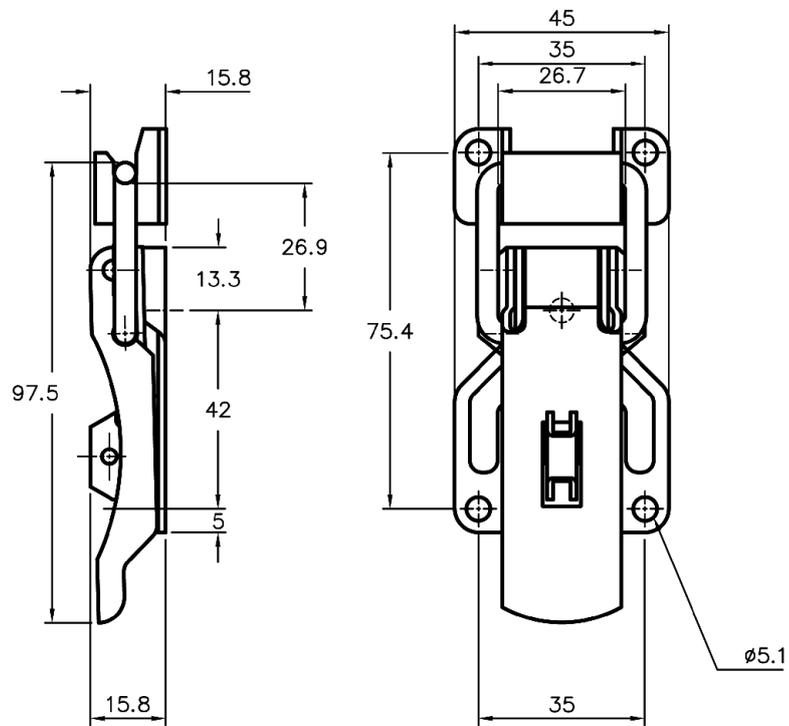

44




001-1000

Chiusura									Riscontro raccomandato*
N. Ordine	N. Articolo	Carico rottura daN	Ø Fori mm	Peso g. ca	Materiale	Finitura	Chiusura sicurezza	Lucchettabile	N. Articolo
510530	640-1000 MSZN/YP	300	4,1	128	Acciaio	Giallo zincato	x		001-1000
510531	640-1000 SS	400	4,1	137	Inox	Lucido	x		
510528	641-1000 MSZN/YP	300	4,1	128	Acciaio	Giallo zincato	x	x	
510529	641-1000 SS	400	4,1	137	Inox	Lucido	x	x	

* Da ordinare separatamente (vedi sezione riscontri Protex).


Con riserva di modifiche tecniche.



270-600

Con arresto di sicurezza


La chiusura Protex junior PROLATCH™ è una versione più piccola e più leggera ma si basa sullo stesso principio nell'eventualità di chiudere porte e pannelli ed è provvista di un semplice arresto di sicurezza. È possibile spinarla per maggior sicurezza.

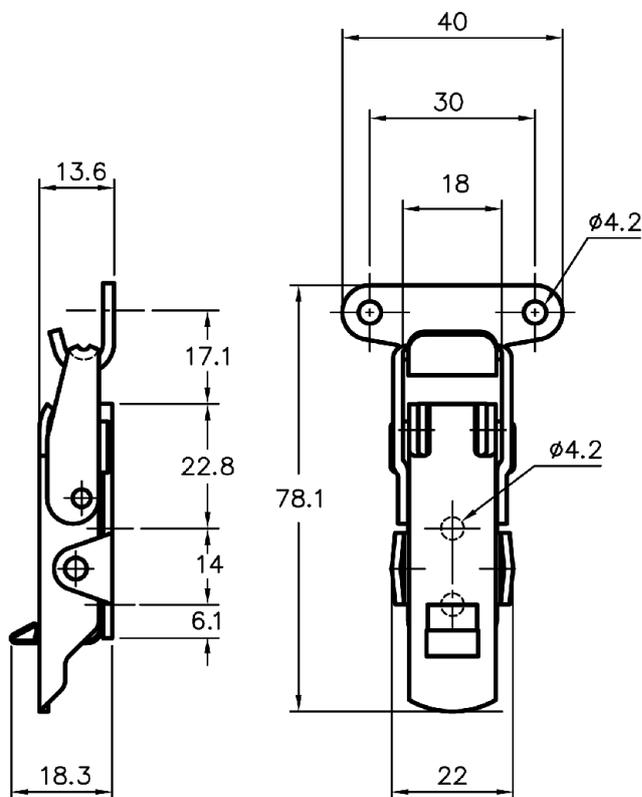

Chiusura								Riscontro raccomandato*
N. Ordine	N. Articolo	Carico rottura daN	Ø Fori mm	Peso g. ca	Materiale	Finitura	Chiusura sicurezza	N. Articolo
510135	270-600 MSZN/YP	200	4,1	44	Acciaio	Giallo zincato	x	001-600
510136	270-600 SS	300	4,1	44	Inox	Lucido	x	

* Da ordinare separatamente (vedi sezione riscontri Protex).

Con riserva di modifiche tecniche.

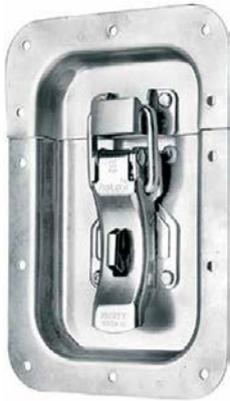


Chiusure PROLATCH®
montate su piastra per incasso

646-1010

Lucchettabile

645-1010

Con arresto di sicurezza

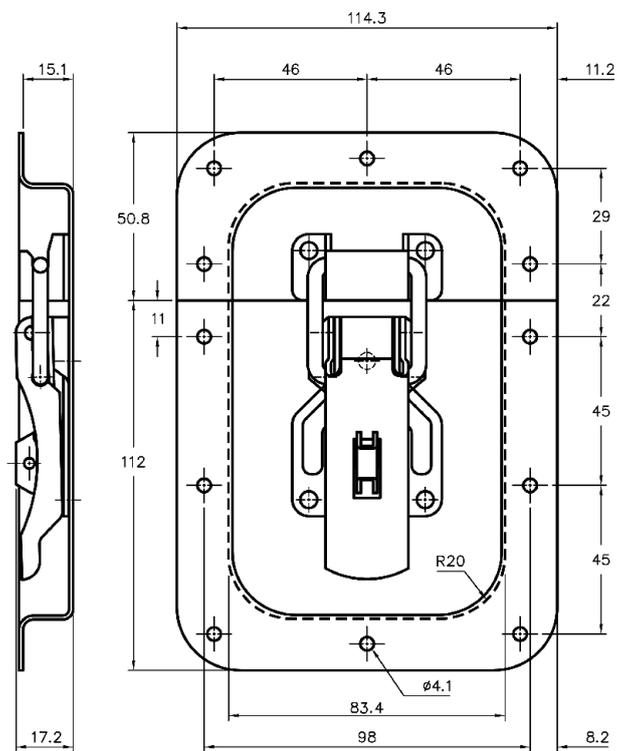

Chiusura									Riscontro raccomandato
N. Ordine	N. Articolo	Carico rottura daN	Ø Fori mm	Peso g. ca	Materiale	Finitura	Chiusura sicurezza	Lucchettabile	N. Articolo
510523	645-1010 MSZN/YP	250	4,1	330	Acciaio	Giallo zincato	x		Compreso
510524	645-1010 SS	375	4,1	330	Inox	Lucido	x		
510525	646-1010 MSZN/YP	250	4,1	330	Acciaio	Giallo zincato	x	x	
510526	646-1010 SS	375	4,1	330	Inox	Lucido	x	x	

Con riserva di modifiche tecniche.