

Serrare velocemente - fissare in modo affidabile

Durevole e affidabile: KIPP lock

Ancora più durevole, ancora più user friendly, ancora più sicuro. Questo obiettivo è stato raggiunto al meglio con la nuova generazione di prodotti. Gli utenti lo capiranno al primo contatto: la nuova KIPP lock è solida e maneggevole. Si lascia manovrare velocemente, ma è al tempo stesso affidabile e sicura. La capacità di tenuta è garantita dall'uso di materiali di ottima qualità.

KIPPlock

con tutti i vantaggi



Vantaggi:

Incredibilmente stabile:

Tutti i modelli sopportano senza sforzo 300.000 cicli di serraggio

Durevole:

Bussola articolata di alta qualità, nessuna rigatura

Estremamente resistente:

Resistente alla corrosione grazie alla SUPERFICIE NITROX

Piacevolmente semplice:

La chiusura superiore a vite fissata facilita la regolazione del mandrino

Affidabile:

Applicazione di forza costante all'apertura e alla chiusura

Ideale per posti angusti:

la struttura compatta lascia spazio a una gestione sicura

Stabilità ottimale:

mediante il braccio di serraggio conico con profilo a U.

Sicura nel funzionamento:

sulle chiusure lisce non è possibile impigliare nulla

Rapida e flessibile:

facilmente riattrezzabile con una vasta gamma di accessori

Ergonomicità ed effetto antiscivolo:

Si può utilizzare senza problemi anche indossando guanti da lavoro

Non riflettente:

Ideale per l'impiego con dispositivi laser

Apertura sicura:

Più spazio libero tra il braccio di serraggio e l'impugnatura, evita schiacciamenti

Alta compatibilità:

grazie alle lunghe asole facilmente montabile sui fori disponibili

Fissaggio e bloccaggio sicuro: KIPP lock+

Il sistema di bloccaggio interno è un prodotto completamente nuovo di KIPP. Niente rimane appeso o impigliato. Gestirlo è semplice anche con i guanti da lavoro.

KIPPlock+

con tutti i vantaggi

inclusa la chiusura di sicurezza



Principio di funzionamento:

KIPPlock+

Fig. 1:

Meccanismo di chiusura in posizione chiusa.

Comando in sicurezza grazie all'impugnatura innovativa, senza punti d'inceppamento e profili di disturbo

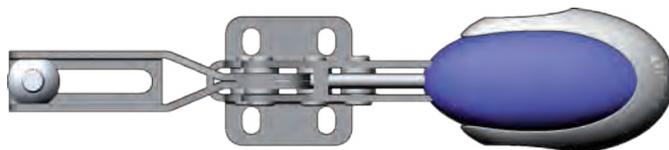


Fig. 2:

Meccanismo di chiusura ad asta interna con fermo automatico.

Tirando la maniglia il meccanismo di chiusura si sblocca


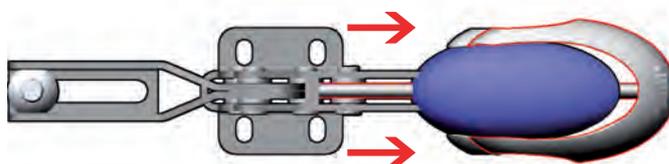


Fig. 3:

Meccanismo di chiusura in posizione aperta. Rilasciando la maniglia il meccanismo di chiusura di sicurezza si innesta nuovamente




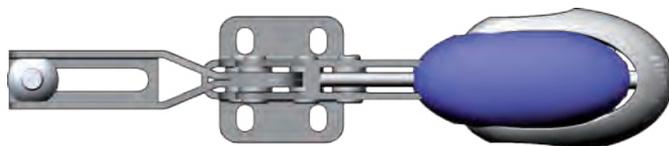


Ginocchiera di serraggio rapido orizzontale


con piede orizzontale e mandrino pressore regolabile




KIPPlOCK

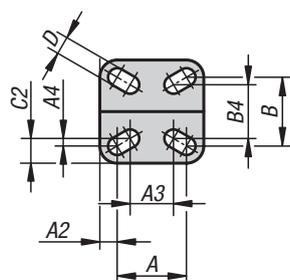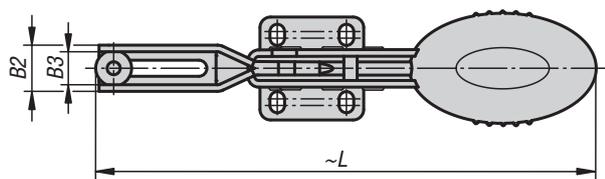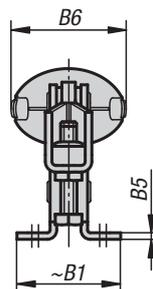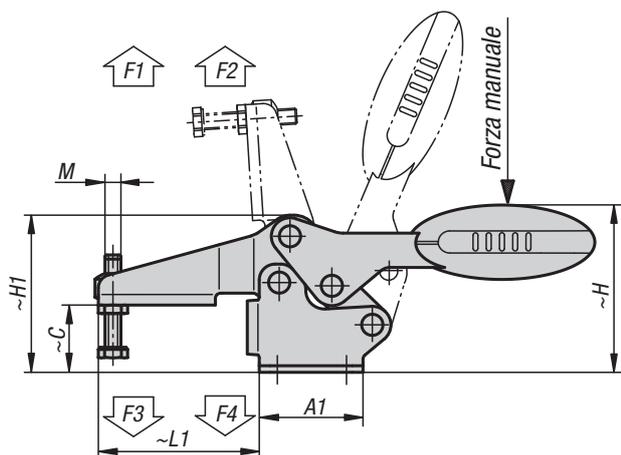


Disposizione dei fori
1

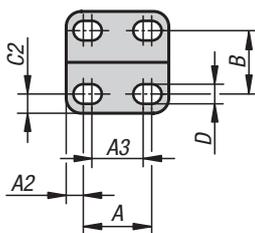

Disposizione dei fori
2

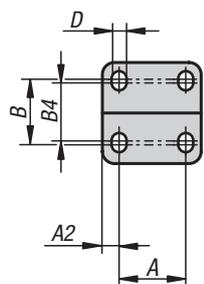

Disposizione dei fori
3

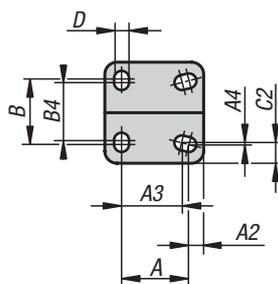

Disposizione dei fori
4

Materiale:

Acciaio.
Maniglia in poliammide.

Versione:

nitrocarburo e ossidato colore nero.

Esempio di ordine d'acquisto:

K0660.005001

Nota:


Bussola articolata di alta qualità, priva di manutenzione. Applicazione di forza costante durante l'apertura e la chiusura. Stabilità ottimale ottenuta mediante il braccio tenditore conico con profilo a U.

Accessori:

- K0106
- K0098
- K0383
- K0388
- K0390
- K0391
- K0392
- K0393



Angolare di fissaggio per montaggio frontale (vedere accessori).

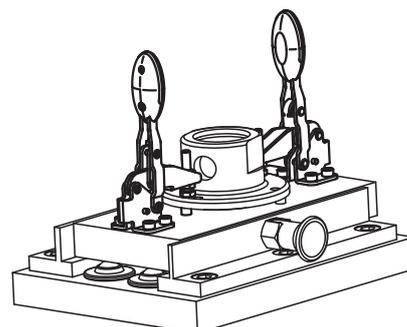

Ginocchiera di serraggio rapido orizzontale

con piede orizzontale e mandrino pressore regolabile




KIPP Ginocchiera di serraggio rapido orizzontale con piede orizzontale e mandrino pressore regolabile

N. ordine	Disposizione dei fori	Angolo di apertura braccio di sostegno ~	Angolo di apertura maniglia ~	Forza manuale N	Forza di tenuta F1 N	Forza di tenuta F2 N	Forza di bloccaggio F3 N	Forza di bloccaggio F4 N	N. ordine angolare di fissaggio
K0660.004001	1	87°	69°	80	400	500	250	300	K0098.02
K0660.005001	2	86°	67°	100	650	900	550	620	K0098.02
K0660.006001	3	86°	67°	160	1350	1900	720	1200	K0098.04
K0660.008001	3	86°	67°	200	2000	2800	830	1400	K0098.04
K0660.010001	3	90°	71°	250	2200	4500	1200	2800	K0098.06
K0660.012001	4	88°	68°	280	2400	5500	1000	2800	K0098.06

N. ordine	M	A	A1	A2	A3	A4	B	~B1	B2	B3	B4	B5	B6	~C	C2	D	~H	~H1	~L	~L1
K0660.004001	M4x16	16	24	4	10	1,75	16	24	10,2	7,1	14,1	1,5	20	11,7	5,75	4,2	29,3	26,3	91,8	23,7
K0660.005001	M5x25	18	27	4,5	13,5	-	16,8	27	13,2	9,1	-	2	22,5	17,2	5,1	5,5	43,4	38,9	125,7	41,8
K0660.006001	M6x35	26	39	6,5	-	-	28	39	17,5	12,4	24,6	2,5	43,5	25,4	-	5,5	63,7	59,5	186,6	60,5
K0660.008001	M8x45	26	44	9	-	-	31	45	21	15,7	24	2,5	41,5	32,2	-	6,2	73,9	70	223,1	74,9
K0660.010001	M10x55	41,5	59	9	-	-	43	59	26	18,7	39	3,5	47	40	-	8,8	94,8	87,9	279,3	103,9
K0660.012001	M12x70	44	65	10	40	1	42	67	28	20,9	40	3,5	47	52,3	13,5	8,5	104,8	101,6	314,7	122

Ginocchiera di serraggio rapido orizzontale

con chiusura di sicurezza con piede orizzontale e mandrino pressore regolabile

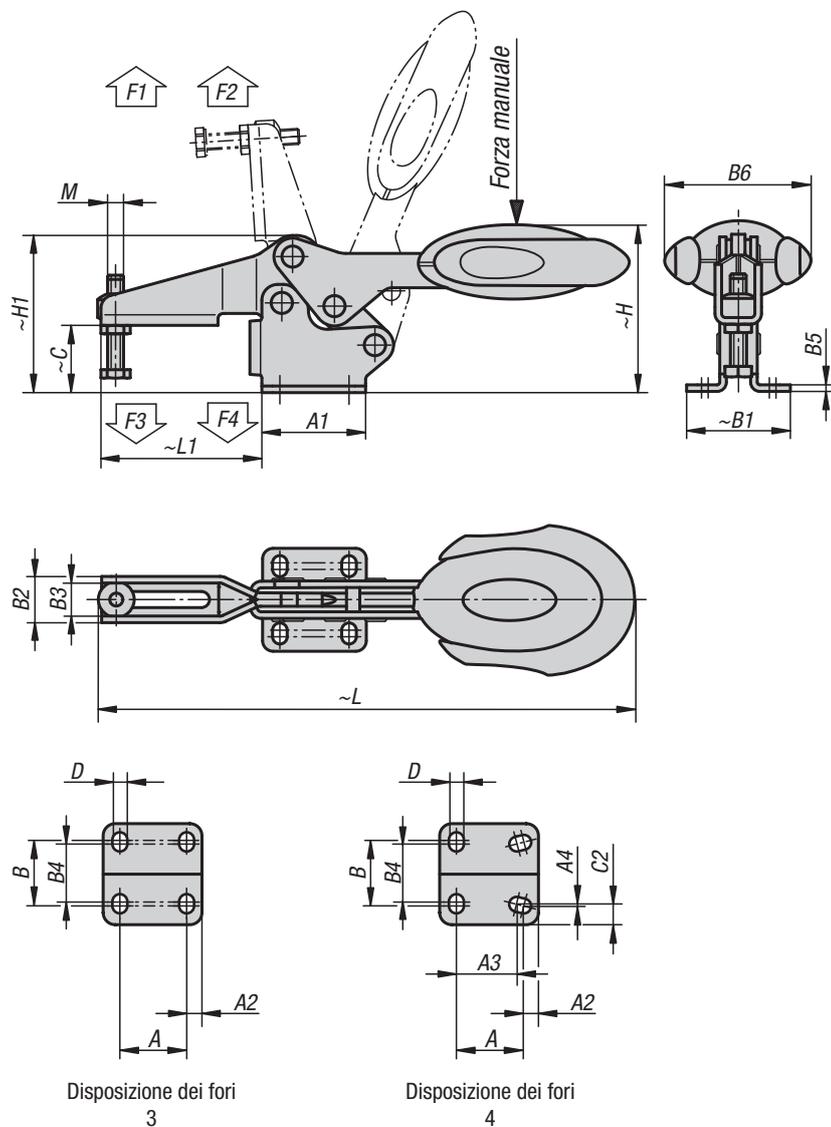

Materiale:

Acciaio.
Maniglia in poliammide.
Staffa di sbloccaggio in TPE.

Versione:

nitrocarburato e ossidato colore nero.

Esempio di ordine d'acquisto:

K0660.006101

Nota:

Bussola articolata di alta qualità, priva di manutenzione. Applicazione di forza costante durante l'apertura e la chiusura. Stabilità ottimale ottenuta mediante il braccio tenditore conico con profilo a U. Incluso sistema di chiusura con asta integrata con fermo automatico.

Accessori:

- K0106
- K0098
- K0383
- K0388
- K0390
- K0391
- K0392
- K0393

KIPP Ginocchiera di serraggio rapido orizzontale con chiusura di sicurezza, con piede orizzontale e mandrino pressore regolabile

N. ordine	Disposizione dei fori	Angolo di apertura braccio di sostegno	Angolo di apertura maniglia	Forza manuale N	Forza di tenuta F1 N	Forza di tenuta F2 N	Forza di bloccaggio F3 N	Forza di bloccaggio F4 N	N. ordine angolare di fissaggio
K0660.006101	3	86°	67°	160	1350	1900	720	1200	K0098.04
K0660.008101	3	86°	67°	200	2000	2800	830	1400	K0098.04
K0660.010101	3	90°	71°	250	2200	4500	1200	2800	K0098.06
K0660.012101	4	88°	68°	280	2400	5500	1000	2800	K0098.06

N. ordine	M	A	A1	A2	A3	A4	B	~B1	B2	B3	B4	B5	B6	~C	C2	D	~H	~H1	~L	~L1
K0660.006101	M6x35	26	39	6,5	-	-	28	39	17,5	12,4	24,6	2,5	53,4	25,4	-	5,5	63,7	59,5	193,3	60,5
K0660.008101	M8x45	26	44	9	-	-	31	45	21	15,7	24	2,5	51,1	32,2	-	6,2	73,9	70	230,3	74,9
K0660.010101	M10x55	41,5	59	9	-	-	43	59	26	18,7	39	3,5	56,5	40	-	8,8	94,8	87,9	286	103,9
K0660.012101	M12x70	44	65	10	40	1	42	67	28	20,9	40	3,5	56,5	52,3	13,5	8,5	104,8	101,6	321,3	122

Ginocchiera di serraggio rapido orizzontale

con piede orizzontale e mandrino pressore regolabile, acciaio inox



KIPPlöck




Materiale:
Acciaio inox.
Maniglia in poliammide.

Versione:
Superficie non trattata.

Esempio di ordine d'acquisto:
K0660.105001

Nota:
Bussola articolata di alta qualità, priva di manutenzione. Applicazione di forza costante durante l'apertura e la chiusura.
Stabilità ottimale ottenuta mediante il braccio tenditore conico con profilo a U.

Accessori:
K0106
K0384
K0390
K0392
K0667

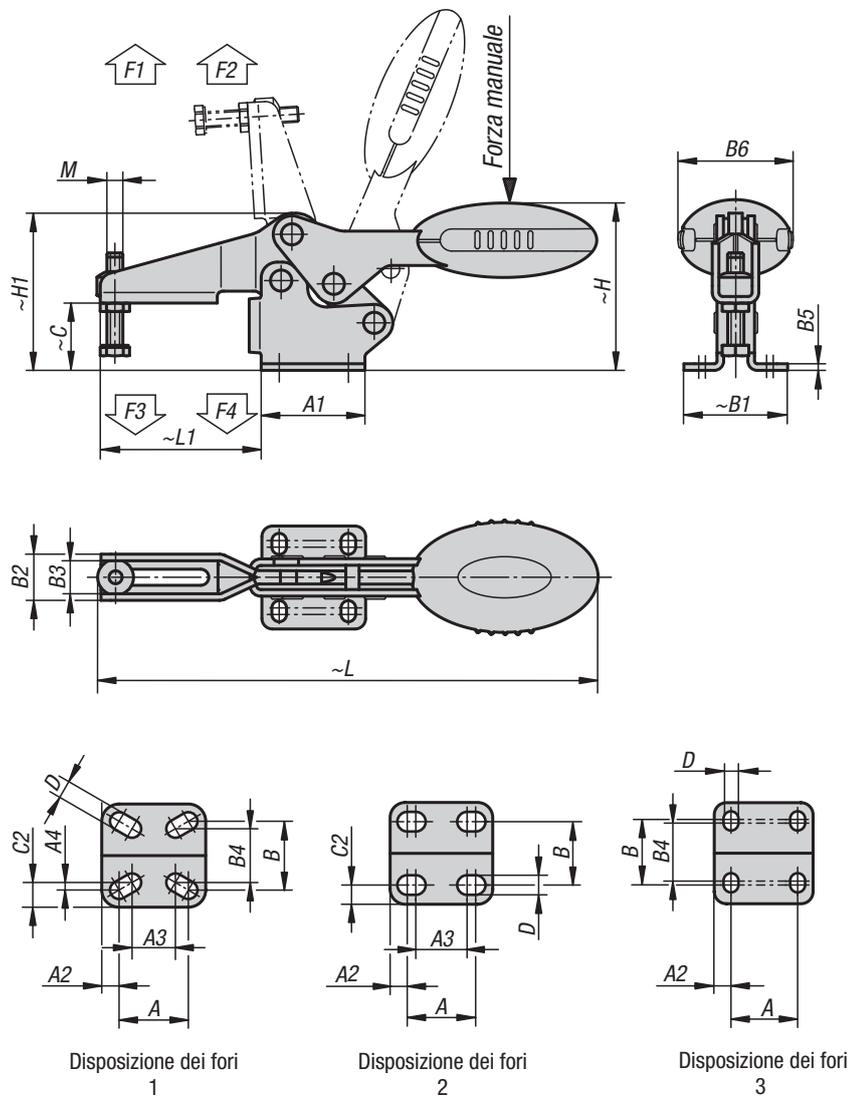

KIPP Ginocchiera di serraggio rapido orizzontale con piedino orizzontale, acciaio inox

N. ordine	Disposizione dei fori	Angolo di apertura braccio di sostegno	Angolo di apertura maniglia	Forza manuale N	Forza di tenuta F1 N	Forza di tenuta F2 N	Forza di bloccaggio F3 N	Forza di bloccaggio F4 N
K0660.104001	1	87°	69°	80	400	500	250	300
K0660.105001	2	86°	67°	100	650	900	550	620
K0660.106001	3	86°	67°	160	1.350	1.900	720	1.200
K0660.108001	3	86°	67°	200	2.000	2.800	830	1.400

N. ordine	M	A	A1	A2	A3	A4	B	~B1	B2	B3	B4	B5	B6	~C	C2	D	~H	~H1	~L	~L1
K0660.104001	M4x16	16	24	4	10	1,75	16	24	10,2	7,1	14,1	1,5	20	11,7	5,75	4,2	29,3	26,3	91,8	23,7
K0660.105001	M5x25	18	27	4,5	13,5	-	16,8	27	13,2	9,1	-	2	22,5	17,2	5,1	5,5	43,4	38,9	125,7	41,8
K0660.106001	M6x35	26	39	6,5	-	-	28	39	17,5	12,4	24,6	2,5	43,5	25,4	-	5,5	63,7	59,5	186,6	60,5
K0660.108001	M8x45	26	44	9	-	-	31	45	21	15,7	24	2,5	41,5	32,2	-	6,2	73,9	70	223,1	74,9

Ginocchiera di serraggio rapido orizzontale

con chiusura di sicurezza con piede orizzontale e mandrino pressore regolabile, acciaio inox



Materiale:
 Acciaio inox.
 Maniglia in poliammide.
 Staffa di sbloccaggio in TPE.



Versione:
 Superficie non trattata.

Esempio di ordine d'acquisto:
 K0660.106101

Nota:
 Bussola articolata di alta qualità, priva di manutenzione. Applicazione di forza costante durante l'apertura e la chiusura.
 Stabilità ottimale ottenuta mediante il braccio tenditore conico con profilo a U. Incluso sistema di chiusura con asta integrata con fermo automatico.

Accessori:


- K0106
- K0384
- K0390
- K0392
- K0667

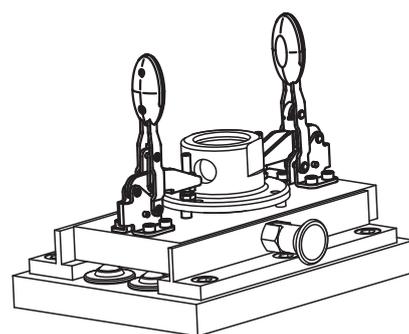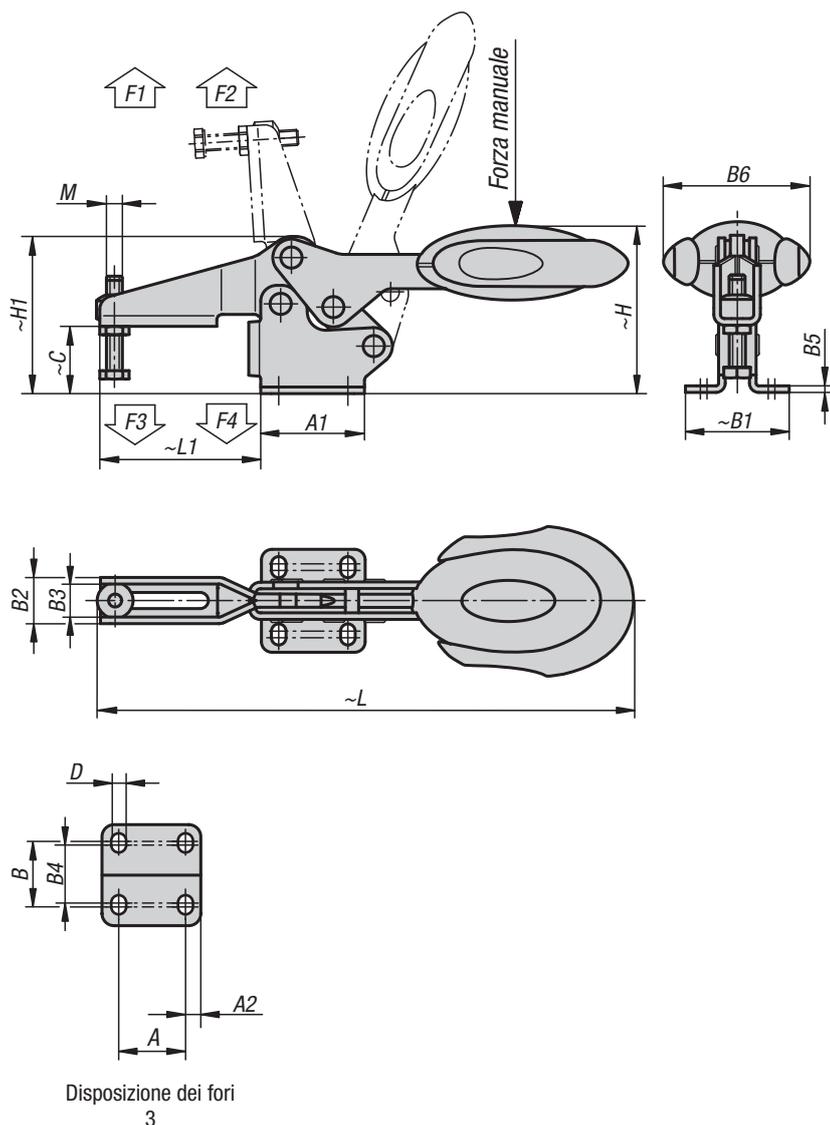

KIPP Dispositivo di serraggio rapido orizzontale con chiusura di sicurezza con piede orizzontale, acciaio inox

N. ordine	Disposizione dei fori	Angolo di apertura braccio di sostegno	Angolo di apertura maniglia	Forza manuale N	Forza di tenuta F1 N	Forza di tenuta F2 N	Forza di bloccaggio F3 N	Forza di bloccaggio F4 N
K0660.106101	3	86°	67°	160	1.350	1.900	720	1.200
K0660.108101	3	86°	67°	200	2.000	2.800	830	1.400

N. ordine	M	A	A1	A2	B	~B1	B2	B3	B4	B5	B6	~C	D	~H	~H1	~L	~L1
K0660.106101	M6x35	26	39	6,5	28	39	17,5	12,4	24,6	2,5	53,4	25,4	5,5	63,7	59,5	193,3	60,5
K0660.108101	M8x45	26	44	9	31	45	21	15,7	24	2,5	51,1	32,2	6,2	73,9	70	230,3	74,9

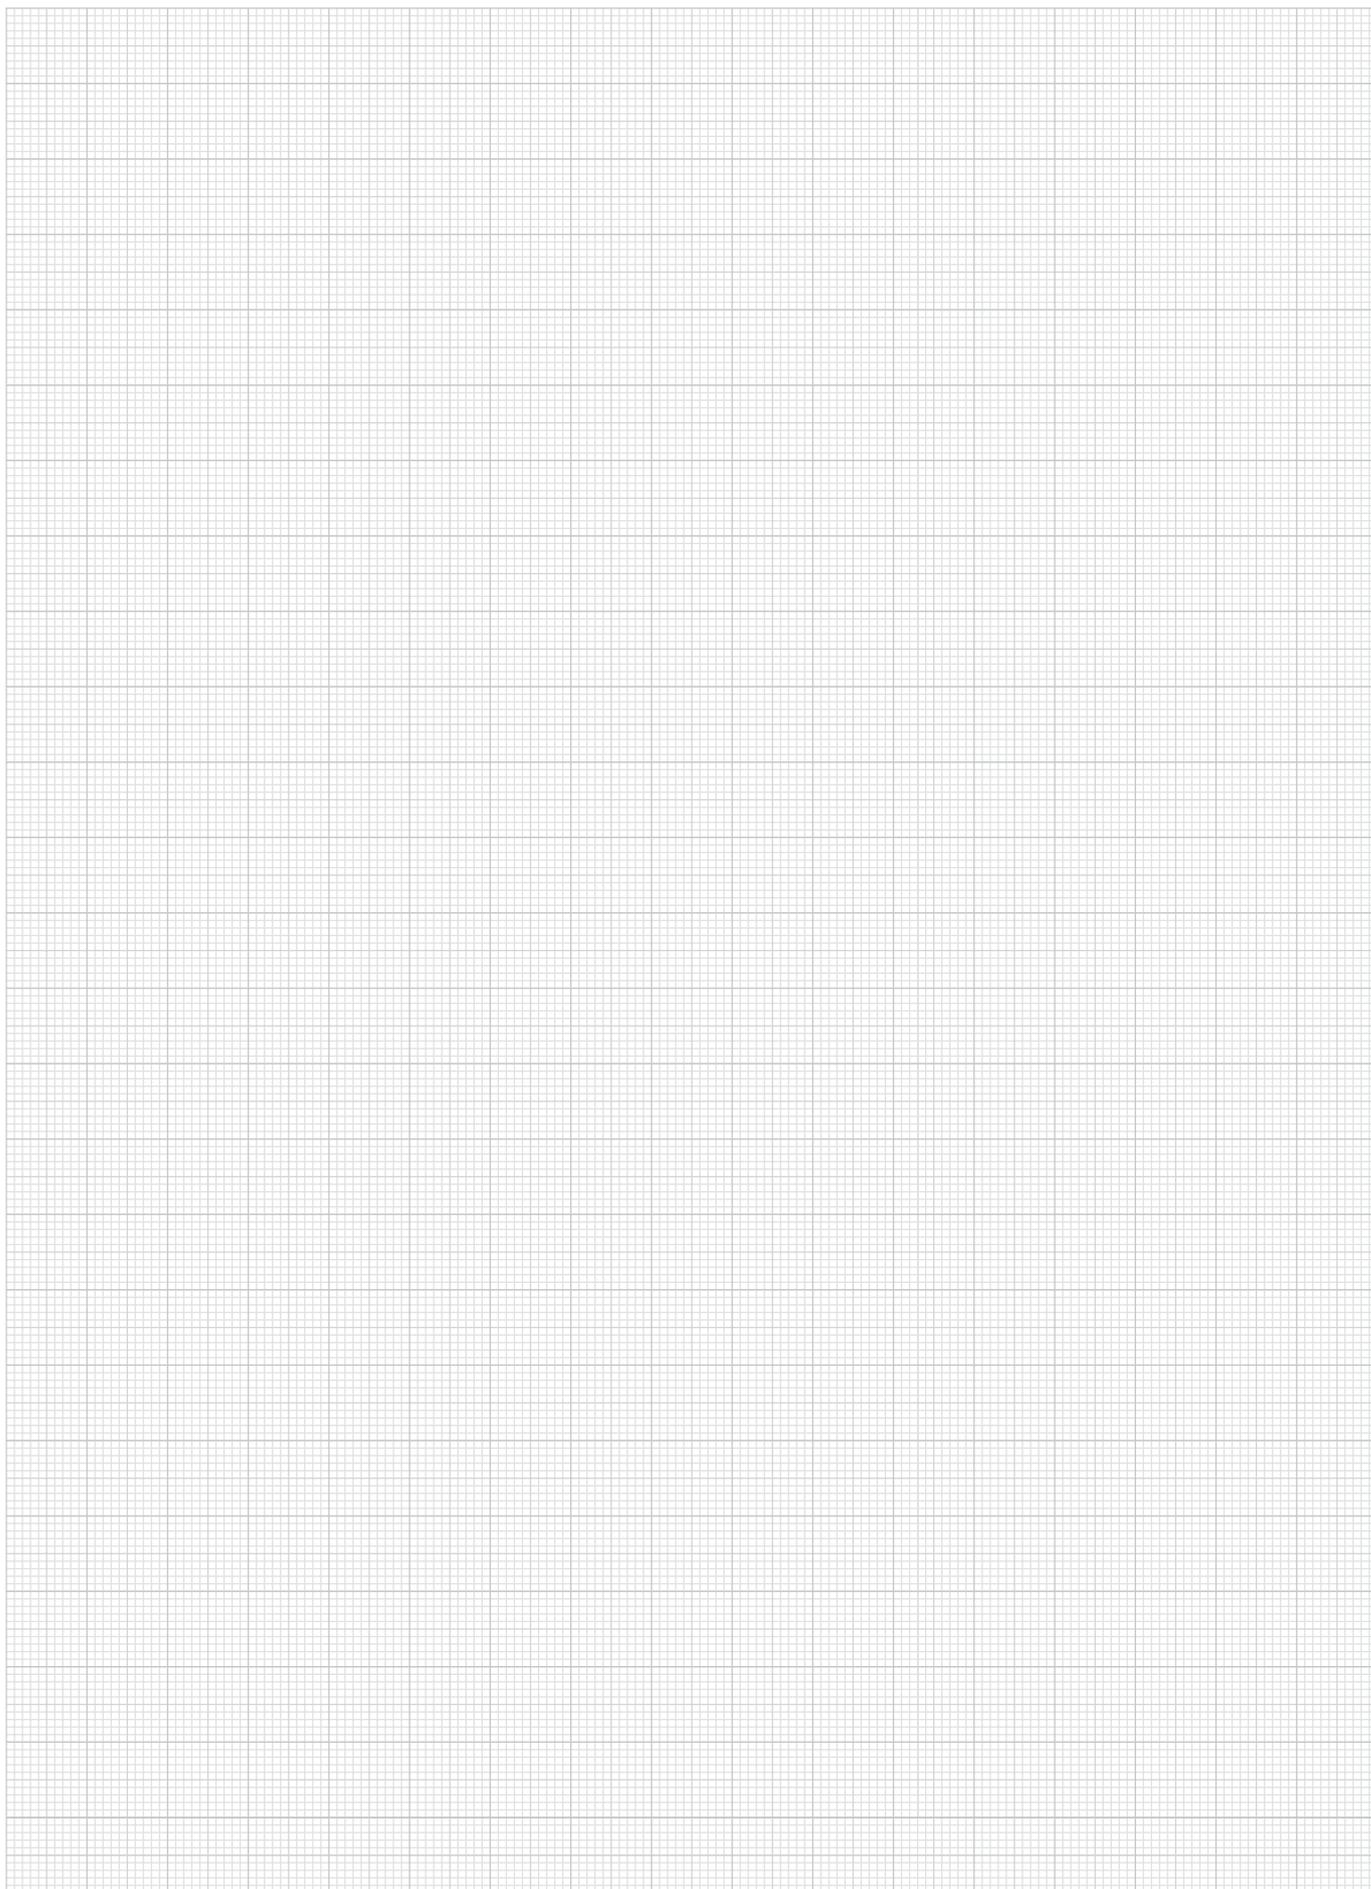


Ginocchiera di serraggio rapido orizzontale

con piede perpendicolare e mandrino pressore regolabile



KIPPlOCK

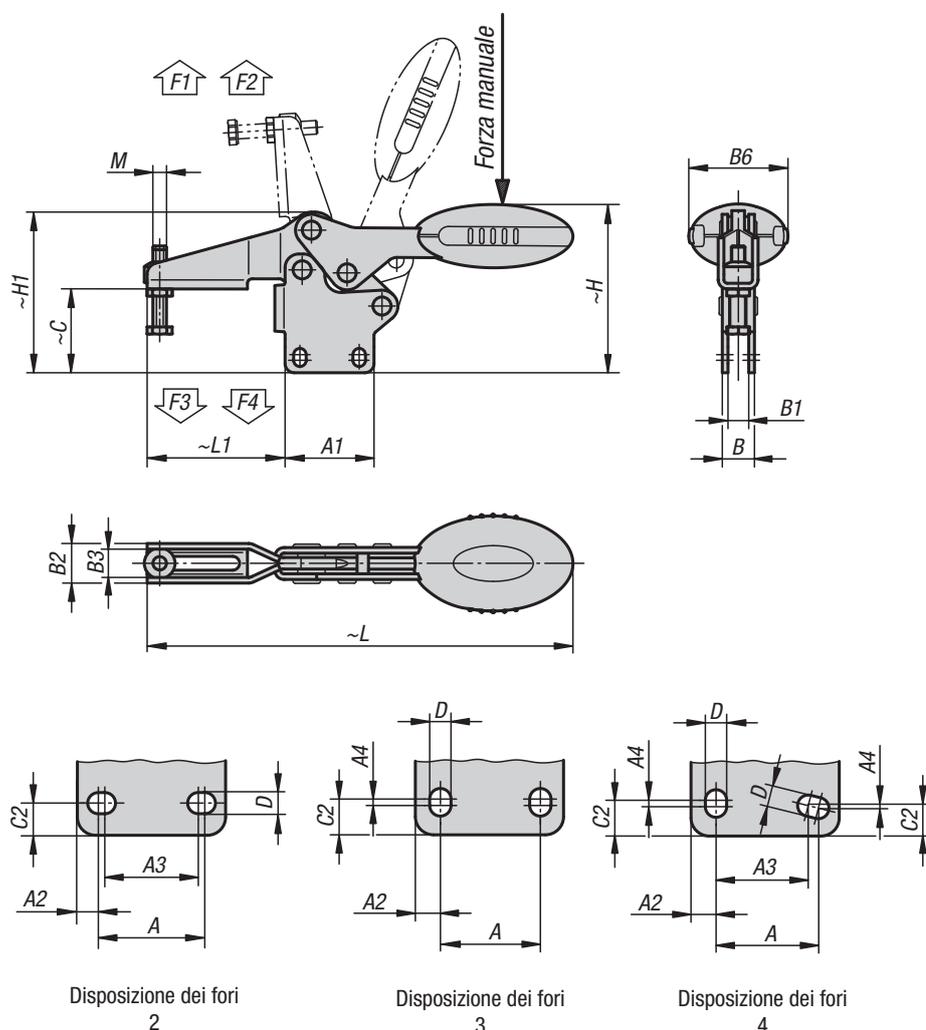

Materiale:

Acciaio.
Maniglia in poliammide.

Versione:

nitrocarburo e ossidato colore nero.

Esempio di ordine d'acquisto:

K0661.005001

Nota:

Bussola articolata di alta qualità, priva di manutenzione. Applicazione di forza costante durante l'apertura e la chiusura. Stabilità ottimale ottenuta mediante il braccio tenditore cono con profilo a U.

Accessori:

- K0106
- K0383
- K0388
- K0390
- K0391
- K0392
- K0393

KIPP Ginocchiera di serraggio rapido orizzontale con piede perpendicolare e mandrino pressore regolabile

N. ordine	Disposizione dei fori	Angolo di apertura braccio di sostegno ~	Angolo di apertura maniglia ~	Forza manuale N	Forza di tenuta F1 N	Forza di tenuta F2 N	Forza di bloccaggio F3 N	Forza di bloccaggio F4 N
K0661.005001	2	86°	67°	100	650	900	550	620
K0661.006001	3	86°	67°	160	1350	1900	720	1200
K0661.008001	3	86°	67°	200	2000	2800	830	1400
K0661.010001	3	90°	71°	250	2200	4500	1200	2800
K0661.012001	4	88°	68°	280	2400	5500	1000	2800

N. ordine	M	A	A1	A2	A3	A4	B	B1	B2	B3	B6	~C	C2	D	~H	~H1	~L	~L1
K0661.005001	M5x25	18	27	4,5	13,5	-	8,1	4,1	13,2	9,1	22,5	26,2	5,1	5,5	52,2	47,9	125,7	41,8
K0661.006001	M6x35	26	39	6,5	-	2,5	14,1	9,1	17,5	12,4	43,5	36,9	5,5	5,5	75,2	71	186,6	60,5
K0661.008001	M8x45	26	44	9	-	3,5	14,1	9,1	21	15,7	41,5	46,5	7	6,2	88,2	84,3	223,1	74,9
K0661.010001	M10x55	41,5	59	9	-	2	16,2	9,2	26	18,7	47	59,6	8	8,8	114,3	107,5	279,3	103,9
K0661.012001	M12x70	44	65	11	40	1	16,2	9,2	28	20,9	47	75,9	13,5	8,5	128,4	125,2	314,7	122

Ginocchiera di serraggio rapido orizzontale

con chiusura di sicurezza con piede perpendicolare e mandrino pressore regolabile



KIPPlOCK⁺



Materiale:

Acciaio.
Maniglia in poliammide.
Staffa di sbloccaggio in TPE.

Versione:

nitrocarburo e ossidato colore nero.

Esempio di ordine d'acquisto:


K0661.006101

Nota:

Bussola articolata di alta qualità, priva di manutenzione. Applicazione di forza costante durante l'apertura e la chiusura. Stabilità ottimale ottenuta mediante il braccio tenditore conico con profilo a U. Incluso sistema di chiusura con asta integrata con fermo automatico.

Accessori:

- K0106
- K0383
- K0388
- K0390
- K0391
- K0392
- K0393

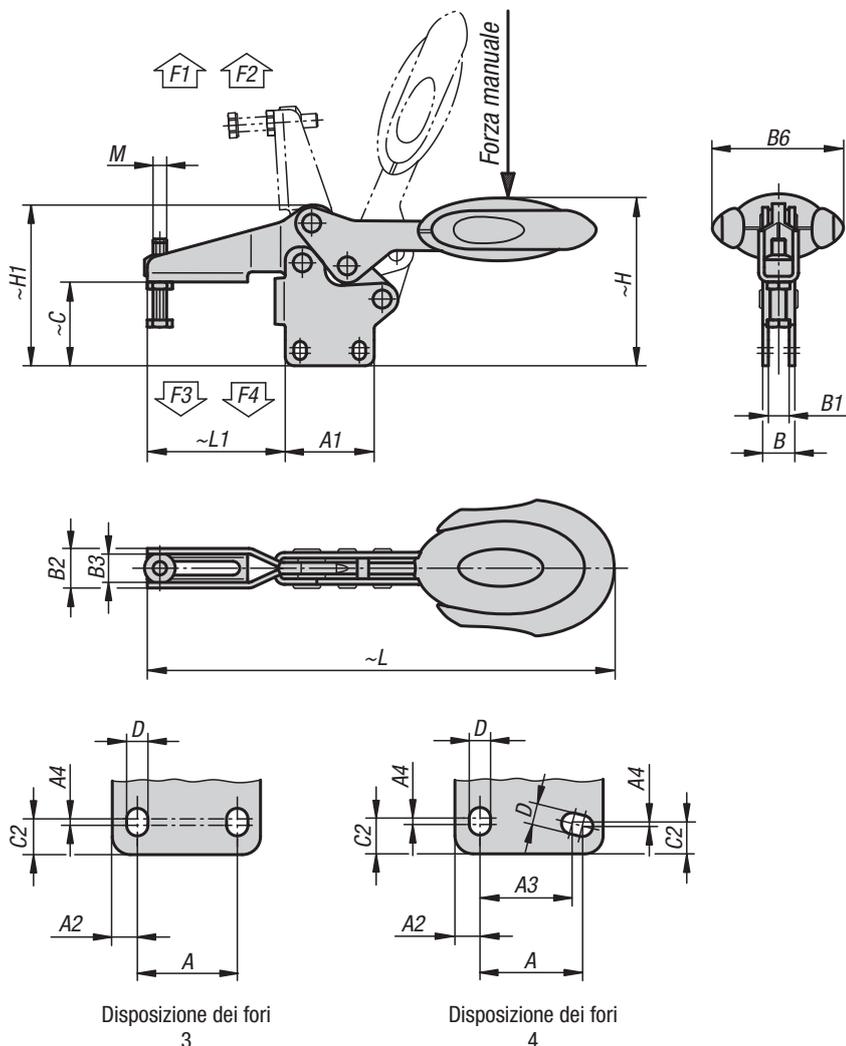

KIPP Ginocchiera di serraggio rapido orizzontale con chiusura di sicurezza con piede verticale e mandrino pressore regolabile

N. ordine	Disposizione dei fori	Angolo di apertura braccio di sostegno	Angolo di apertura maniglia	Forza manuale N	Forza di tenuta F1 N	Forza di tenuta F2 N	Forza di bloccaggio F3 N	Forza di bloccaggio F4 N
K0661.006101	3	86°	67°	160	1350	1900	720	1200
K0661.008101	3	86°	67°	200	2000	2800	830	1400
K0661.010101	3	90°	71°	250	2200	4500	1200	2800
K0661.012101	4	88°	68°	280	2400	5500	1000	2800


N. ordine	M	A	A1	A2	A3	A4	B	B1	B2	B3	B6	~C	C2	D	~H	~H1	~L	~L1
K0661.006101	M6x35	26	39	6,5	-	2,5	14,1	9,1	17,5	12,4	53,4	36,9	5,5	5,5	75,2	71	193,7	60,5
K0661.008101	M8x45	26	44	9	-	3,5	14,1	9,1	21	15,7	51,1	46,5	7	6,2	88,2	84,3	230,3	74,9
K0661.010101	M10x55	41,5	59	9	-	2	16,2	9,2	26	18,7	56,5	59,6	8	8,8	114,3	107,5	286,4	103,9
K0661.012101	M12x70	44	65	11	40	1	16,2	9,2	28	20,9	56,5	75,9	13,5	8,5	128,4	125,2	321,3	122

Ginocchiera di serraggio rapido orizzontale

con piede perpendicolare e mandrino pressore regolabile, acciaio inox



KIPPlOCK

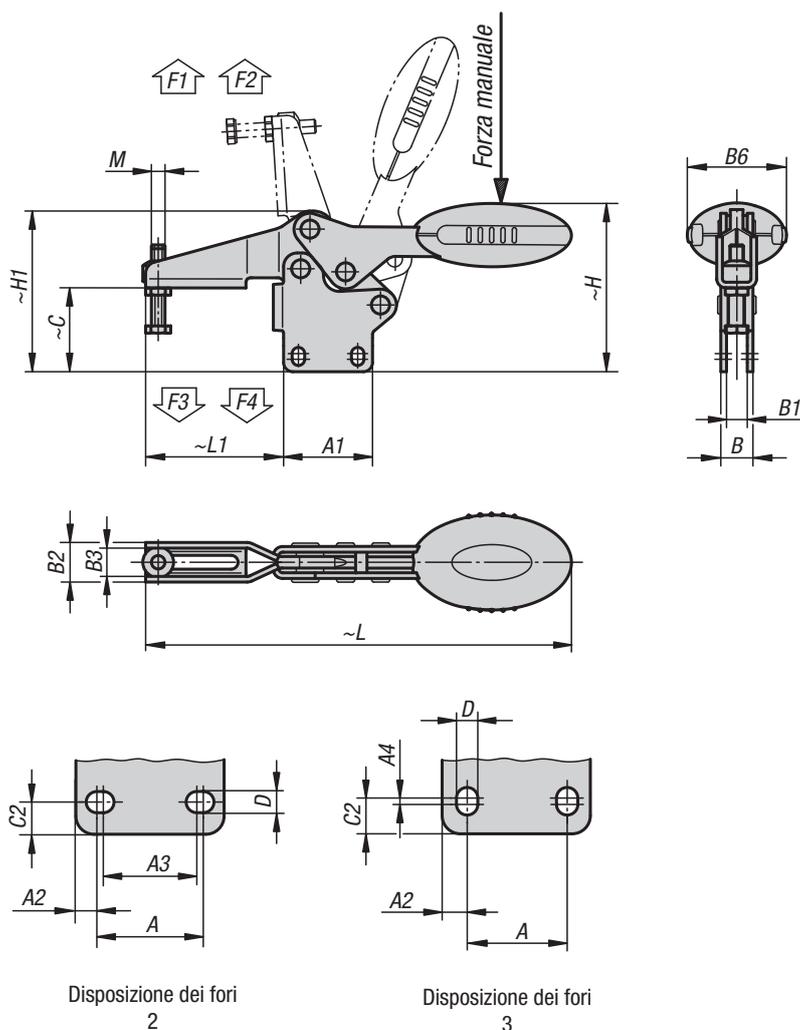

Materiale:
Acciaio inox.
Maniglia in poliammide.

Versione:
Superficie non trattata.

Esempio di ordine d'acquisto:
K0661.105001

Nota:
Bussola articolata di alta qualità, priva di manutenzione. Applicazione di forza costante durante l'apertura e la chiusura. Stabilità ottimale ottenuta mediante il braccio tenditore conico con profilo a U.

Accessori:
K0106
K0384
K0390
K0392
K0667


KIPP Dispositivo di serraggio rapido orizzontale con piede perpendicolare e mandrino pressore regolabile, acciaio inox

N. ordine	Disposizione dei fori	Angolo di apertura braccio di sostegno	Angolo di apertura maniglia	Forza manuale N	Forza di tenuta F1 N	Forza di tenuta F2 N	Forza di bloccaggio F3 N	Forza di bloccaggio F4 N
K0661.105001	2	86°	67°	100	650	900	550	620
K0661.106001	3	86°	67°	160	1.350	1.900	720	1.200
K0661.108001	3	86°	67°	200	2.000	2.800	830	1.400

N. ordine	M	A	A1	A2	A3	A4	B	B1	B2	B3	B6	~C	C2	D	~H	~H1	~L	~L1
K0661.105001	M5x25	18	27	4,5	13,5	-	8,1	4,1	13,2	9,1	22,5	26,2	5,1	5,5	52,2	47,9	125,7	41,8
K0661.106001	M6x35	26	39	6,5	-	2,5	14,1	9,1	17,5	12,4	43,5	36,9	5,5	5,5	75,2	71	186,6	60,5
K0661.108001	M8x45	26	44	9	-	3,5	14,1	9,1	21	15,7	41,5	46,5	7	6,2	88,2	84,3	223,1	74,9

Ginocchiera di serraggio rapido orizzontale

con chiusura di sicurezza con piede perpendicolare e mandrino pressore regolabile, acciaio inox

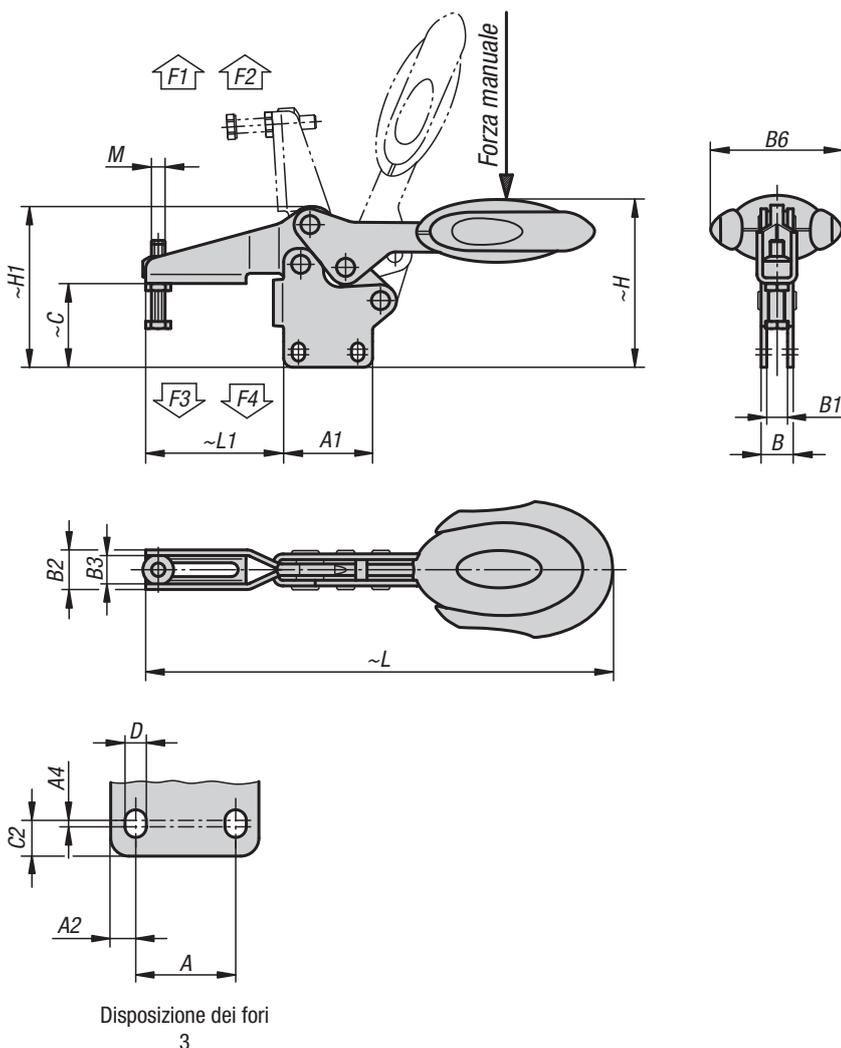

Materiale:

Acciaio inox.
Maniglia in poliammide.
Staffa di sbloccaggio in TPE.

Versione:

Superficie non trattata.

Esempio di ordine d'acquisto:

K0661.106101

Nota:

Bussola articolata di alta qualità, priva di manutenzione. Applicazione di forza costante durante l'apertura e la chiusura. Stabilità ottimale ottenuta mediante il braccio tenditore conico con profilo a U. Incluso sistema di chiusura con asta integrata con fermo automatico.

Accessori:

- K0106
- K0384
- K0390
- K0392
- K0667

KIPP Ginocchiera di serraggio rapido orizzontale con chiusura di sicurezza con piede perpendicolare e mandrino pressore regolabile, acciaio inox

N. ordine	Disposizione dei fori	Angolo di apertura braccio di sostegno	Angolo di apertura maniglia	Forza manuale N	Forza di tenuta F1 N	Forza di tenuta F2 N	Forza di bloccaggio F3 N	Forza di bloccaggio F4 N
K0661.106101	3	86°	67°	160	1.350	1.900	720	1.200
K0661.108101	3	86°	67°	200	2.000	2.800	830	1.400

N. ordine	M	A	A1	A2	A4	B	B1	B2	B3	B6	~C	C2	D	~H	~H1	~L	~L1
K0661.106101	M6x35	26	39	6,5	2,5	14,1	9,1	17,5	12,4	53,4	36,9	5,5	5,5	75,2	71	193,7	60,5
K0661.108101	M8x45	26	44	9	3,5	14,1	9,1	21	15,7	51,1	46,5	7	6,2	88,2	84,3	230,3	74,9

Ginocchiera di serraggio rapido verticale

con piede orizzontale e mandrino pressore regolabile



KIPPlOCK



Materiale:

Acciaio.
Maniglia in poliammide.

Versione:

nitrocarburo e ossidato colore nero.

Esempio di ordine d'acquisto:



K0662.005001

Nota:

Bussola articolata di alta qualità, priva di manutenzione. Applicazione di forza costante durante l'apertura e la chiusura. Stabilità ottimale ottenuta mediante il braccio tenditore conico con profilo a U.

Accessori:

- K0106
- K0098
- K0383
- K0388
- K0390
- K0391
- K0392
- K0393

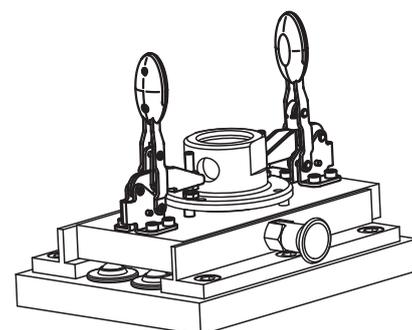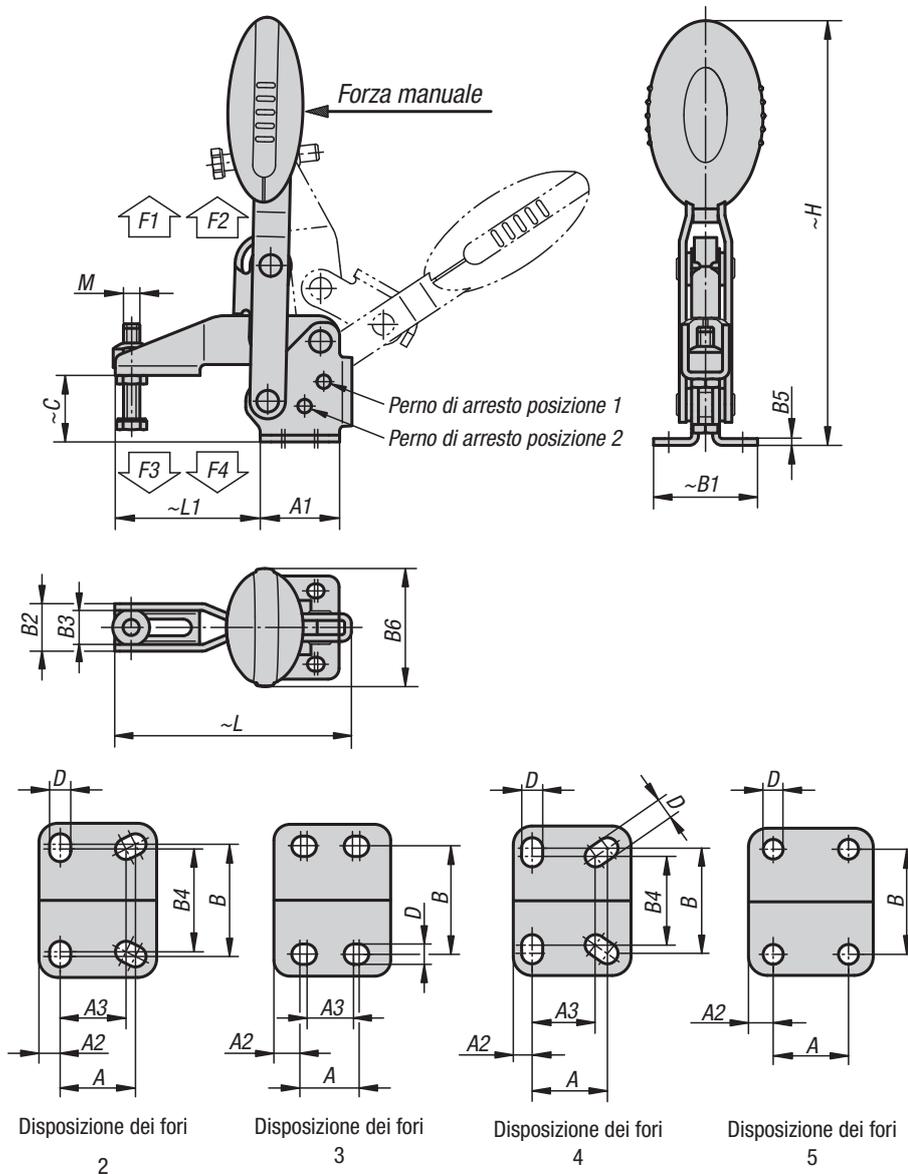

Ginocchiera di serraggio rapido verticale

con piede orizzontale e mandrino pressore regolabile

KIPP Ginocchiera di serraggio rapido verticale con piede orizzontale e mandrino pressore regolabile

N. ordine	Angolo d.apertura braccio d.sostegno posizione 1	Angolo d.apertura braccio d.sostegno posizione 2	Angolo d.apertura braccio d.sostegno senza battuta	Angolo d.apertura maniglia posizione 1	Angolo d.apertura maniglia posizione 2	Angolo d.apertura maniglia senza battuta	Forza manuale N	Forza di tenuta F1 N	Forza di tenuta F2 N	Forza di bloccaggio F3 N	Forza di bloccaggio F4 N
K0662.005001	100°	-	147°	64°	-	83°	100	750	1050	620	750
K0662.006001	56°	83°	152°	46°	56°	83°	160	1350	1650	920	1050
K0662.008001	13°	93°	158°	26°	61°	86°	190	2000	2800	940	1350
K0662.010001	6°	97°	176°	19°	59°	91°	250	2500	4500	1500	2800
K0662.012001	11°	88°	164°	24°	60°	91°	280	3000	5500	1400	2800

N. ordine	Disposizione dei fori	M	A	A1	A2	A3	B	~B1	B2	B3	B4	B5	B6	~C	D	~H	~L	~L1	N. ordine angolare di fissaggio
K0662.005001	2	M5x25	16	25	4,5	14	24	33	13,2	9,1	22	2	22,5	19,1	4,5	108,5	66,5	35	K0098.02
K0662.006001	3	M6x35	14	29	7	12	27	38	17,5	12,4	-	2,5	43,5	24,7	5,5	156,1	87,5	53	K0098.02
K0662.008001	3	M8x45	21	39	9	19	32	45	20,6	15,5	-	2,5	41,5	32,7	6,8	184,2	107,5	62	K0098.04
K0662.010001	4	M10x55	32	50	8	27	45	64	25,5	18,4	38	3,5	47	38,7	9	223,9	153	95	K0098.06
K0662.012001	5	M12x70	32	53	10,5	-	45	63	28	20,9	-	3,5	47	46,7	8,8	242,4	173,5	113,5	K0098.06

Ginocchiera di serraggio rapido verticale

con chiusura di sicurezza con piede orizzontale e mandrino pressore regolabile



KIPPlack⁺



Materiale:

Acciaio.
Maniglia in poliammide.
Staffa di sbloccaggio in TPE.

Versione:

nitrocarburo e ossidato colore nero.

Esempio di ordine d'acquisto:


K0662.006101

Nota:

Bussola articolata di alta qualità, priva di manutenzione. Applicazione di forza costante durante l'apertura e la chiusura. Stabilità ottimale ottenuta mediante il braccio tenditore conico con profilo a U. Incluso sistema di chiusura con asta integrata con fermo automatico.

Accessori:

- K0106
- K0098
- K0383
- K0388
- K0390
- K0391
- K0392
- K0393

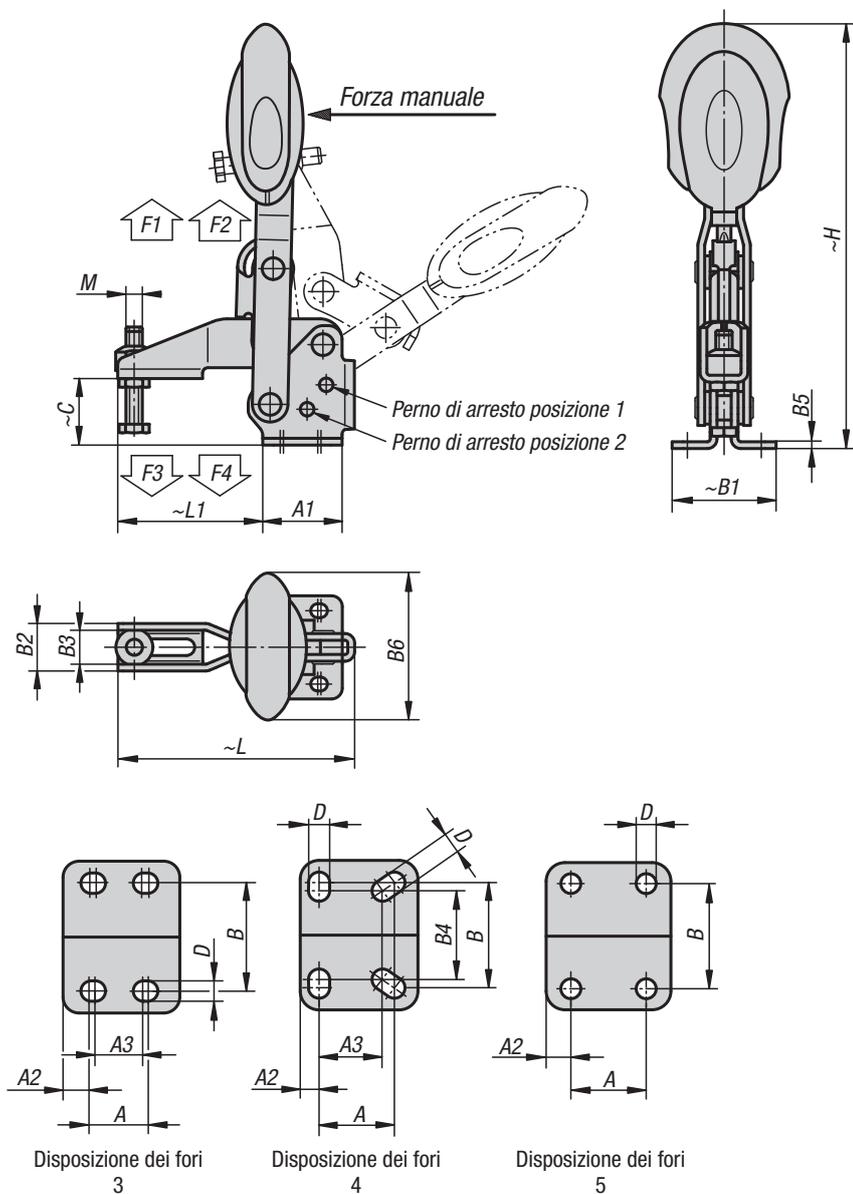

KIPP Ginocchiera di serraggio rapido verticale con chiusura di sicurezza con piede orizzontale e mandrino pressore regolabile

N. ordine	Angolo d'apertura braccio d.sostegno posizione 1	Angolo d'apertura braccio d.sostegno posizione 2	Angolo d'apertura braccio d.sostegno senza battuta	Angolo d'apertura maniglia posizione 1	Angolo d'apertura maniglia posizione 2	Angolo d'apertura maniglia senza battuta	Forza manuale N	Forza di tenuta F1 N	Forza di tenuta F2 N	Forza di bloccaggio F3 N	Forza di bloccaggio F4 N
K0662.006101	56°	83°	152°	46°	56°	83°	160	1350	1650	920	1050
K0662.008101	13°	93°	158°	26°	61°	86°	190	2000	2800	940	1350
K0662.010101	6°	97°	176°	19°	59°	91°	250	2500	4500	1500	2800
K0662.012101	11°	88°	164°	24°	60°	91°	280	3000	5500	1400	2800

N. ordine	Disposizione dei fori	M	A	A1	A2	A3	B	~B1	B2	B3	B4	B5	B6	~C	D	~H	~L	~L1	N. ordine angolare di fissaggio
K0662.006101	3	M6x35	14	29	7	12	27	38	17,5	12,4	-	2,5	53,4	24,7	5,5	162,8	87,5	53	K0098.02
K0662.008101	3	M8x45	21	39	9	19	32	45	20,6	15,5	-	2,5	51,1	32,7	6,8	191,4	107,5	62	K0098.04
K0662.010101	4	M10x55	32	50	8	27	45	64	25,5	18,4	38	3,5	56,5	38,7	9	230,5	153	95	K0098.06
K0662.012101	5	M12x70	32	53	10,5	-	45	63	28	20,9	-	3,5	56,5	46,7	8,8	249,1	173,5	113,5	K0098.06

Ginocchiera di serraggio rapido verticale

con piede orizzontale e mandrino pressore regolabile, acciaio inox



KIPPlOCK







Materiale:
Acciaio inox.
Maniglia in poliammide.

Versione:
Superficie non trattata.

Esempio di ordine d'acquisto:
K0662.105001

Nota:
Bussola articolata di alta qualità, priva di manutenzione. Applicazione di forza costante durante l'apertura e la chiusura. Stabilità ottimale ottenuta mediante il braccio tenditore conico con profilo a U.

Accessori:
K0106
K0384
K0390
K0392
K0667

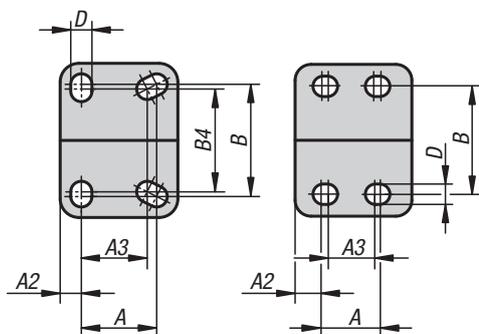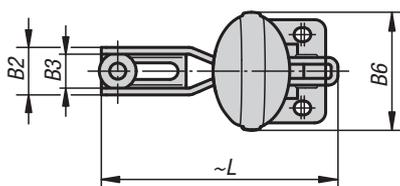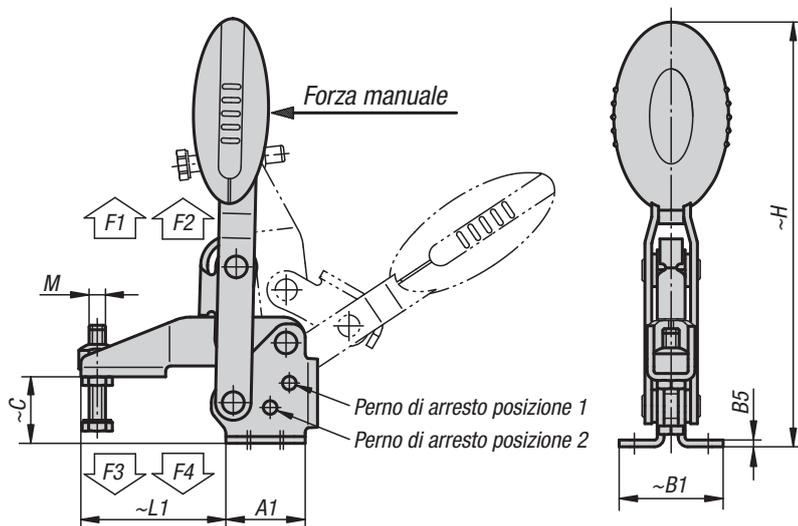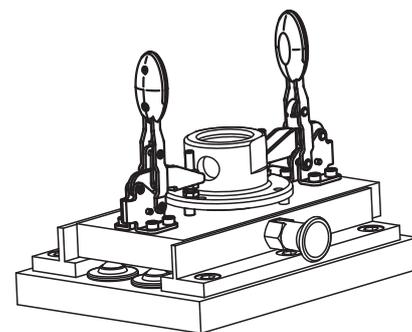

Disposizione dei fori
2

Disposizione dei fori
3

KIPP Dispositivo di serraggio rapido verticale con piede orizzontale e mandrino pressore regolabile, acciaio inox

N. ordine	Angolo d.apertura braccio d.sostegno posizione 1	Angolo d.apertura braccio d.sostegno posizione 2	Angolo d.apertura braccio d.sostegno senza battuta	Angolo d.apertura maniglia posizione 1	Angolo d.apertura maniglia posizione 2	Angolo d.apertura maniglia senza battuta	Forza manuale N	Forza di tenuta F1 N	Forza di tenuta F2 N	Forza di bloccaggio F3 N	Forza di bloccaggio F4 N
K0662.105001	100°	-	147°	64°	-	83°	100	750	1.050	620	750
K0662.106001	56°	83°	152°	46°	56°	83°	160	1.350	1.650	920	1.050
K0662.108001	13°	93°	158°	26°	61°	86°	190	2.000	2.800	940	1.350

N. ordine	Disposizione dei fori	M	A	A1	A2	A3	B	~B1	B2	B3	B4	B5	B6	~C	D	~H	~L	~L1
K0662.105001	2	M5x25	16	25	4,5	14	24	33	13,2	9,1	22	2	22,5	19,1	4,5	108,5	66,5	35
K0662.106001	3	M6x35	14	29	7	12	27	38	17,5	12,4	-	2,5	43,5	24,7	5,5	156,1	87,5	53
K0662.108001	3	M8x45	21	39	9	19	32	45	20,6	15,5	-	2,5	41,5	32,7	6,8	184,2	107,5	62

Ginocchiera di serraggio rapido verticale

con chiusura di sicurezza con piede orizzontale e mandrino pressore regolabile, acciaio inox



KIPPl⁺ock



Materiale:
Acciaio inox.
Maniglia in poliammide.
Staffa di sbloccaggio in TPE.


Versione:
Superficie non trattata.

Esempio di ordine d'acquisto:
K0662.106101

Nota:
Bussola articolata di alta qualità, priva di manutenzione. Applicazione di forza costante durante l'apertura e la chiusura. Stabilità ottimale ottenuta mediante il braccio tenditore conico con profilo a U. Incluso sistema di chiusura con asta integrata con fermo automatico.

Accessori:


- K0106
- K0384
- K0390
- K0392
- K0667

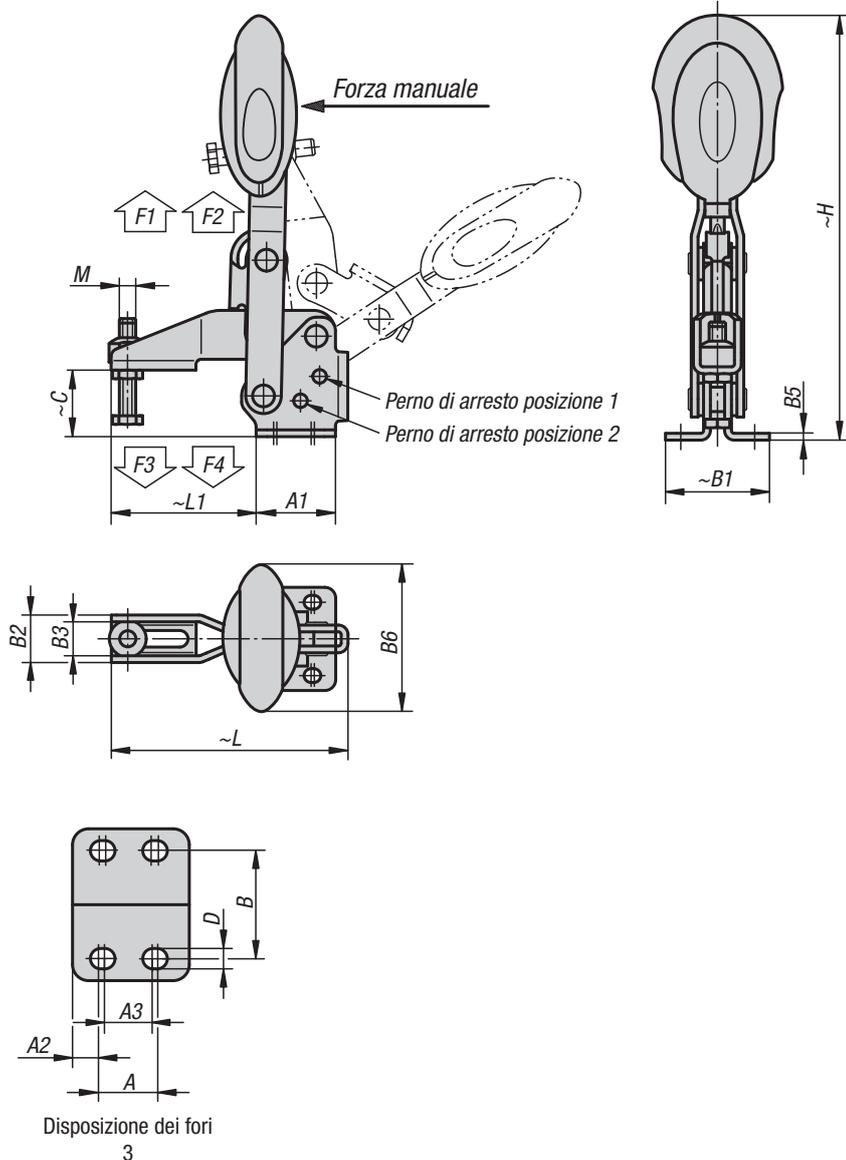

KIPP Ginocchiera di serraggio rapido verticale con chiusura di sicurezza con piede orizzontale e mandrino pressore regolabile, acciaio inox

N. ordine	Angolo d.apertura braccio d.sostegno posizione 1	Angolo d.apertura braccio d.sostegno posizione 2	Angolo d.apertura braccio d.sostegno senza battuta	Angolo d.apertura maniglia posizione 1	Angolo d.apertura maniglia posizione 2	Angolo d.apertura maniglia senza battuta	Forza manuale N	Forza di tenuta F1 N	Forza di tenuta F2 N	Forza di bloccaggio F3 N	Forza di bloccaggio F4 N
K0662.106101	56°	83°	152°	46°	56°	83°	160	1.350	1.650	920	1.050
K0662.108101	13°	93°	158°	26°	61°	86°	190	2.000	2.800	940	1.350

N. ordine	Disposizione dei fori	M	A	A1	A2	A3	B	~B1	B2	B3	B5	B6	~C	D	~H	~L	~L1
K0662.106101	3	M6x35	14	29	7	12	27	38	17,5	12,4	2,5	53,4	24,7	5,5	162,8	87,5	53
K0662.108101	3	M8x45	21	39	9	19	32	45	20,6	15,5	2,5	51,1	32,7	6,8	191,4	107,5	62



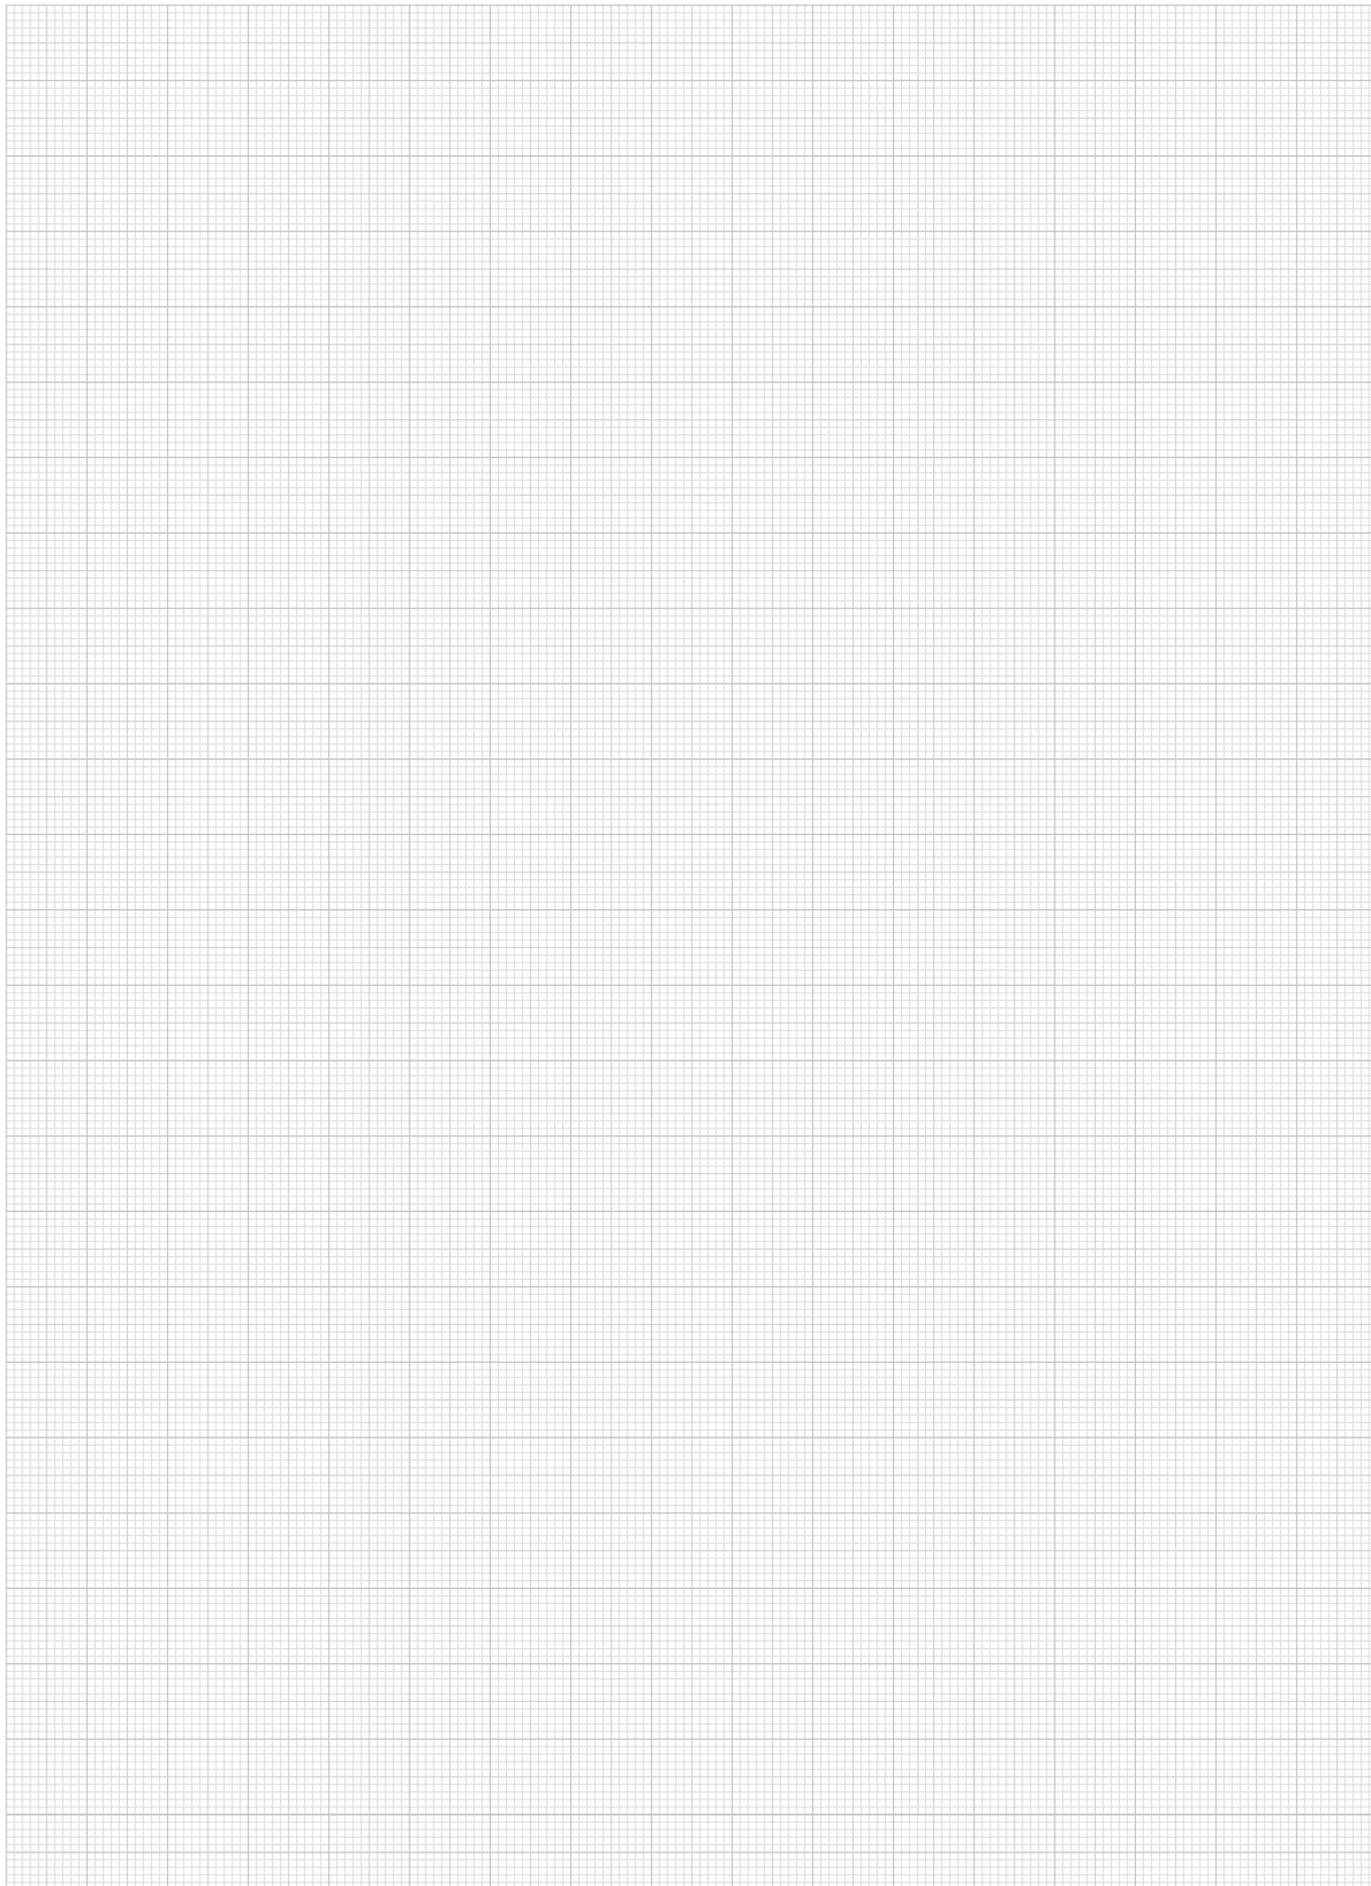


Ginocchiera di serraggio rapido verticale

con piede perpendicolare e mandrino pressore regolabile



KIPPlOCK

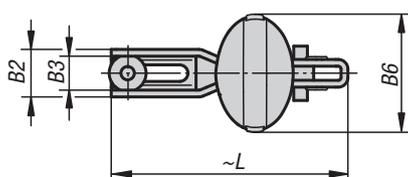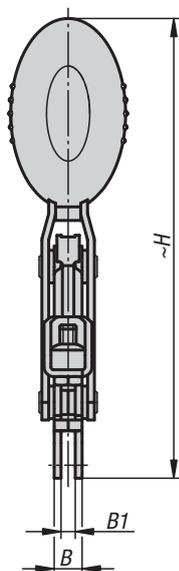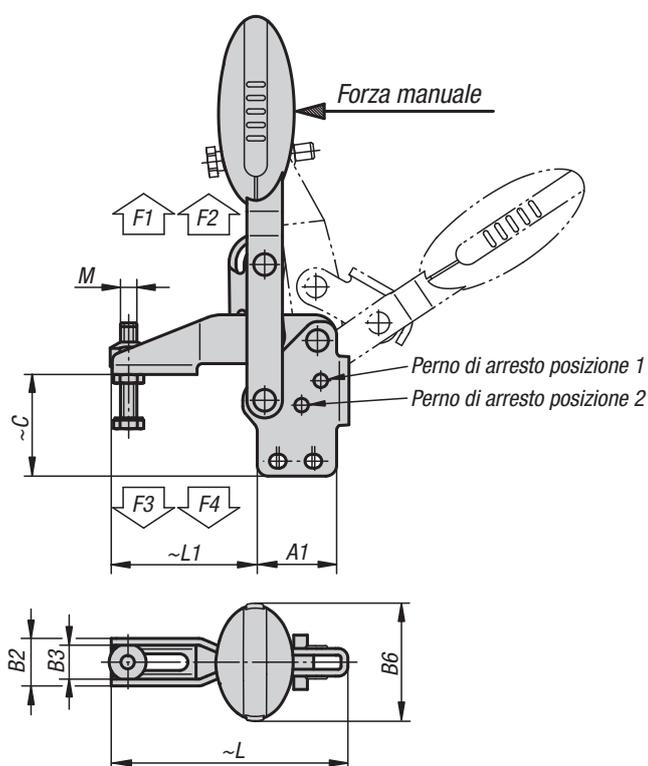

Materiale:
Acciaio.
Maniglia in poliammide.



Versione:
nitrocarburo e ossidato colore nero.

Esempio di ordine d'acquisto:
K0663.005001

Nota:
Bussola articolata di alta qualità, priva di manutenzione. Applicazione di forza costante durante l'apertura e la chiusura. Stabilità ottimale ottenuta mediante il braccio tenditore conico con profilo a U.

Accessori:

- K0106
- K0383
- K0388
- K0390
- K0391
- K0392
- K0393

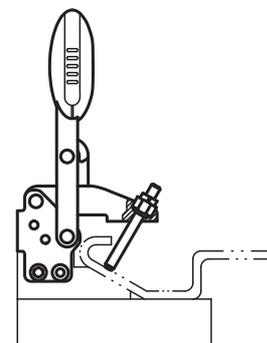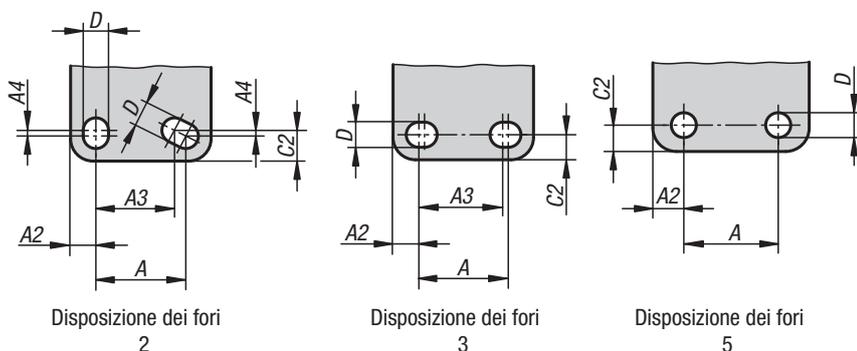

KIPP Ginocchiera di serraggio rapido verticale con piede perpendicolare e mandrino pressore regolabile

N. ordine	Angolo d.apertura braccio d.sostegno posizione 1	Angolo d.apertura braccio d.sostegno posizione 2	Angolo d.apertura braccio d.sostegno senza battuta	Angolo d.apertura maniglia posizione 1	Angolo d.apertura maniglia posizione 2	Forza manuale N	Forza di tenuta F1 N	Forza di tenuta F2 N	Forza di bloccaggio F3 N	Forza di bloccaggio F4 N
K0663.005001	100°	-	129°	64°	-	100	750	1050	620	750
K0663.006001	56°	83°	141°	46°	56°	160	1350	1650	920	1050
K0663.008001	13°	93°	158°	26°	61°	190	2000	2800	940	1350
K0663.010001	6°	97°	176°	19°	59°	250	2500	4500	1500	2800
K0663.012001	11°	88°	164°	24°	60°	280	3000	5500	1400	2800





N. ordine	Disposizione dei fori	M	A	A1	A2	A3	A4	B	B1	B2	B3	B6	~C	C2	D	~H	~L	~L1
K0663.005001	2	M5x25	16	25	4,5	14	1	8,1	4,1	13,2	9,1	22,5	30,9	5,5	4,5	120,3	63,5	35
K0663.006001	3	M6x35	14	29	7	12	-	10,2	5,2	17,5	12,4	43,5	37,6	5,5	5,5	169,0	86,5	53
K0663.008001	3	M8x45	21	39	9	19	-	10,2	5,2	20,6	15,5	41,5	49	6,5	6,8	200,3	107	62
K0663.010001	2	M10x55	32	50	8	27	3,5	14,1	7,1	25,5	18,4	47	62,3	13	9	247,4	153	95
K0663.012001	5	M12x70	32	53	10,5	-	-	14,1	7,1	28	20,9	47	69,8	9	8,8	265,5	173,5	113,5

Ginocchiera di serraggio rapido verticale


con chiusura di sicurezza con piede perpendicolare e mandrino pressore regolabile




KIPPlOCK⁺

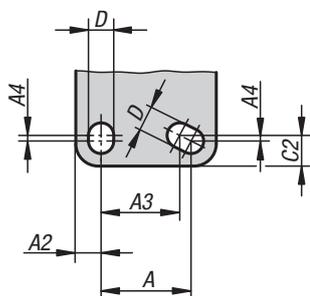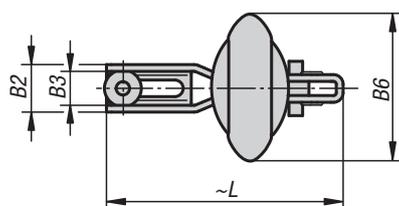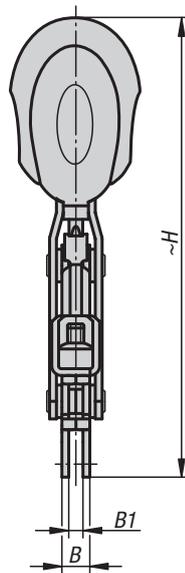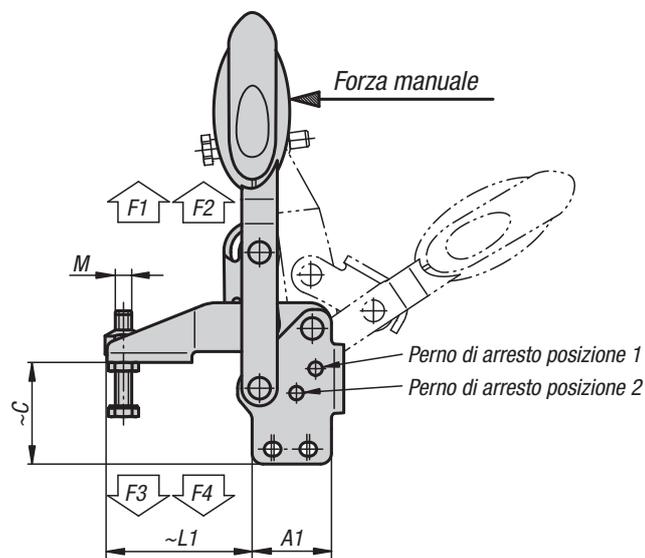

Disposizione dei fori
2



Disposizione dei fori
3

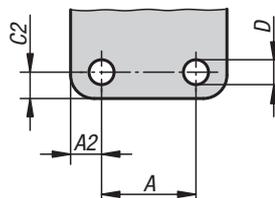

Disposizione dei fori
5

Materiale:

Acciaio.
Maniglia in poliammide.
Staffa di sbloccaggio in TPE.

Versione:

nitrocarburo e ossidato colore nero.

Esempio di ordine d'acquisto:

K0663.006101

Nota:

Bussola articolata di alta qualità, priva di manutenzione. Applicazione di forza costante durante l'apertura e la chiusura. Stabilità ottimale ottenuta mediante il braccio tenditore conico con profilo a U. Incluso sistema di chiusura con asta integrata con fermo automatico.

Accessori:

- K0106
- K0383
- K0388
- K0390
- K0391
- K0392
- K0393

KIPP Ginocchiera di serraggio rapido verticale con chiusura di sicurezza, con piede perpendicolare e mandrino pressore regolabile

N. ordine	Angolo d.apertura braccio d.sostegno posizione 1	Angolo d.apertura braccio d.sostegno posizione 2	Angolo d.apertura braccio d.sostegno senza battuta	Angolo d.apertura maniglia posizione 1	Angolo d.apertura maniglia posizione 2	Forza manuale N	Forza di tenuta F1 N	Forza di tenuta F2 N	Forza di bloccaggio F3 N	Forza di bloccaggio F4 N
K0663.006101	56°	83°	141°	46°	56°	160	1350	1650	920	1050
K0663.008101	13°	93°	158°	26°	61°	190	2000	2800	940	1350
K0663.010101	6°	97°	176°	19°	59°	250	2500	4500	1500	2800
K0663.012101	11°	88°	164°	24°	60°	280	3000	5500	1400	2800


N. ordine	Disposizione dei fori	M	A	A1	A2	A3	A4	B	B1	B2	B3	B6	~C	C2	D	~H	~L	~L1
K0663.006101	3	M6x35	14	29	7	12	-	10,2	5,2	17,5	12,4	53,4	37,6	5,5	5,5	175,7	86,5	53
K0663.008101	3	M8x45	21	39	9	19	-	10,2	5,2	20,6	15,5	51,1	49	6,5	6,8	207,6	107	62
K0663.010101	2	M10x55	32	50	8	27	3,5	14,1	7,1	25,5	18,4	56,5	62,3	13	9	254	153	95
K0663.012101	5	M12x70	32	53	10,5	-	-	14,1	7,1	28	20,9	56,5	69,8	9	8,8	271,1	173,5	113,5

Ginocchiera di serraggio rapido verticale

con piede perpendicolare e mandrino pressore regolabile, acciaio inox



KIPPlOCK

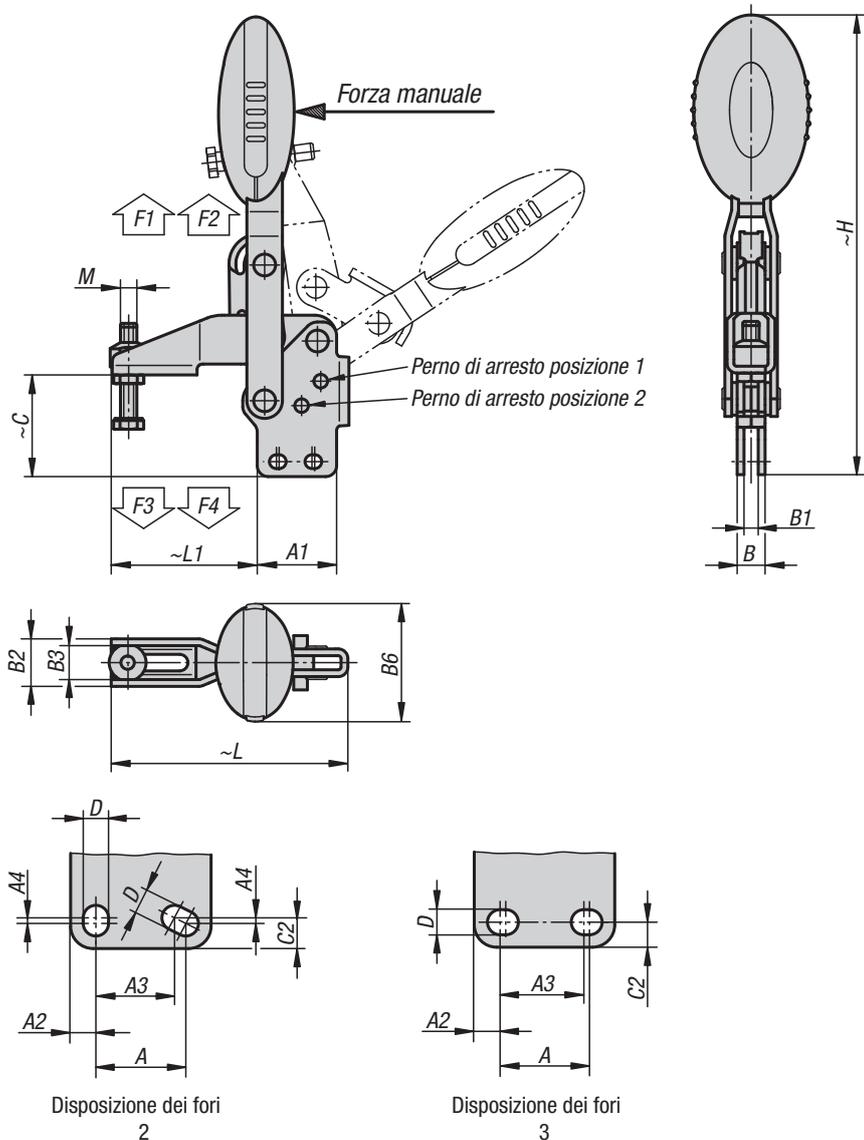

Materiale:
Acciaio inox.
Maniglia in poliammide.

Versione:
Superficie non trattata.

Esempio di ordine d'acquisto:
K0663.105001

Nota:
Bussola articolata di alta qualità, priva di manutenzione. Applicazione di forza costante durante l'apertura e la chiusura. Stabilità ottimale ottenuta mediante il braccio tenditore conico con profilo a U.

Accessori:
K0106
K0384
K0390
K0392
K0667

KIPP Ginocchiera di serraggio rapido verticale con piede perpendicolare e mandrino pressore regolabile, acciaio inox

N. ordine	Angolo d.apertura braccio d.sostegno posizione 1	Angolo d.apertura braccio d.sostegno posizione 2	Angolo d.apertura braccio d.sostegno senza battuta	Angolo d.apertura maniglia posizione 1	Angolo d.apertura maniglia posizione 2	Forza manuale N	Forza di tenuta F1 N	Forza di tenuta F2 N	Forza di bloccaggio F3 N	Forza di bloccaggio F4 N
K0663.105001	100°	-	129°	64°	-	100	750	1.050	620	750
K0663.106001	56°	83°	141°	46°	56°	160	1.350	1.650	920	1.050
K0663.108001	13°	93°	158°	26°	61°	190	2.000	2.800	940	1.350

N. ordine	Disposizione dei fori	M	A	A1	A2	A3	A4	B	B1	B2	B3	B6	~C	C2	D	~H	~L	~L1
K0663.105001	2	M5x25	16	25	4,5	14	1	8,1	4,1	13,2	9,1	22,5	30,9	5,5	4,5	120,3	63,5	35
K0663.106001	3	M6x35	14	29	7	12	-	10,2	5,2	17,5	12,4	43,5	37,6	5,5	5,5	169	86,5	53
K0663.108001	3	M8x45	21	39	9	19	-	10,2	5,2	20,6	15,5	41,5	49	6,5	6,8	200,3	107	62

Ginocchiera di serraggio rapido verticale

con chiusura di sicurezza con piede perpendicolare e mandrino pressore regolabile, acciaio inox



KIPPl⁺ock




Materiale:
Acciaio inox.
Maniglia in poliammide.
Staffa di sbloccaggio in TPE.

Versione:
Superficie non trattata.

Esempio di ordine d'acquisto:
K0663.106101

Nota:
Bussola articolata di alta qualità, priva di manutenzione. Applicazione di forza costante durante l'apertura e la chiusura. Stabilità ottimale ottenuta mediante il braccio tenditore conico con profilo a U. Incluso sistema di chiusura con asta integrata con fermo automatico.

Accessori:
K0106
K0384
K0390
K0392
K0667

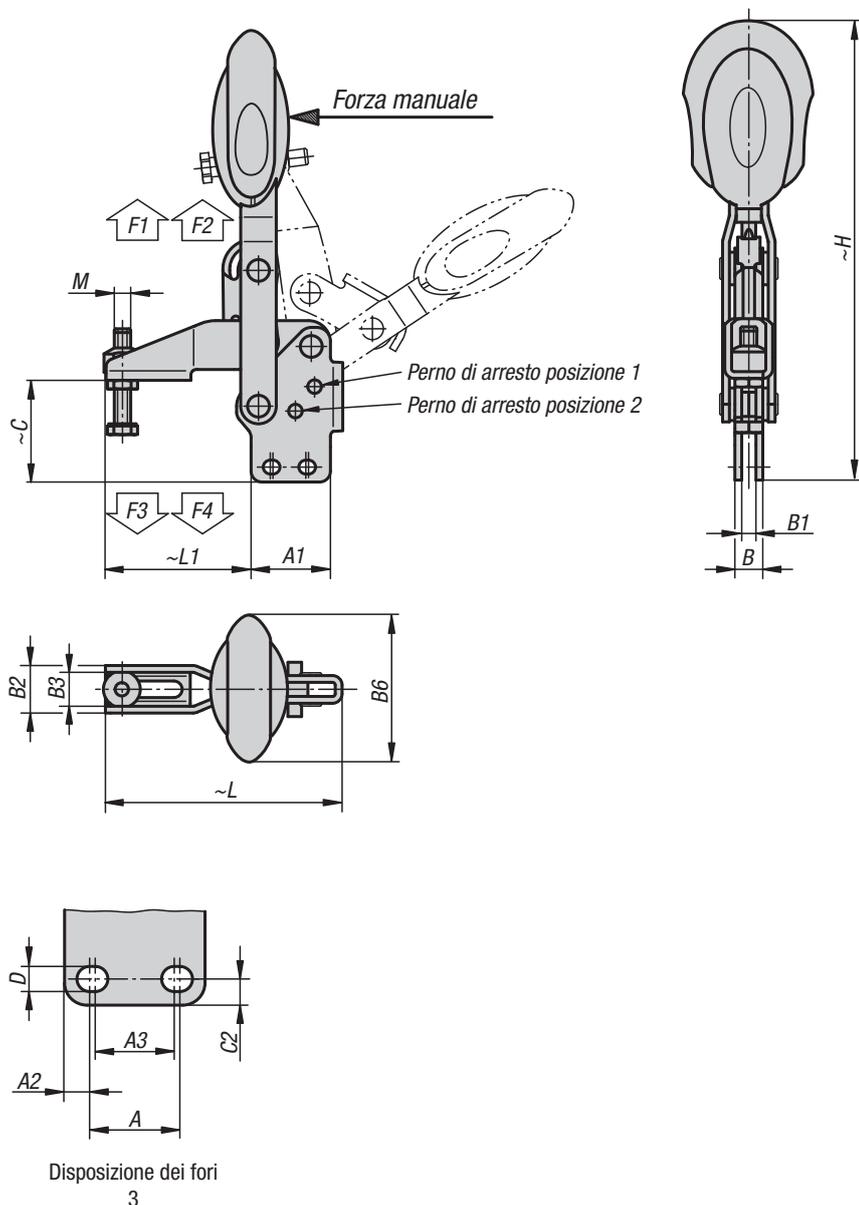

KIPP Ginocchiera di serraggio rapido verticale con chiusura di sicurezza con piede perpendicolare e mandrino pressore regolabile, acciaio inox

N. ordine	Angolo d'apertura braccio d.sostegno posizione 1	Angolo d'apertura braccio d.sostegno posizione 2	Angolo d'apertura braccio d.sostegno senza battuta	Angolo d'apertura maniglia posizione 1	Angolo d'apertura maniglia posizione 2	Forza manuale N	Forza di tenuta F1 N	Forza di tenuta F2 N	Forza di bloccaggio F3 N	Forza di bloccaggio F4 N
K0663.106101	56°	83°	141°	46°	56°	160	1.350	1.650	920	1.050
K0663.108101	13°	93°	158°	26°	61°	190	2.000	2.800	940	1.350

N. ordine	Disposizione dei fori	M	A	A1	A2	A3	B	B1	B2	B3	B6	~C	C2	D	~H	~L	~L1
K0663.106101	3	M6x35	14	29	7	12	10,2	5,2	17,5	12,4	53,4	37,6	5,5	5,5	175,7	86,5	53
K0663.108101	3	M8x45	21	39	9	19	10,2	5,2	20,6	15,5	51,1	49	6,5	6,8	207,6	107	62

Dadi con calotta sferica



Materiale:



Acciaio o acciaio inox.

Versione:

Acciaio brunito. Acciaio inox non trattato.

Esempio di ordine d'acquisto:

K0664.04

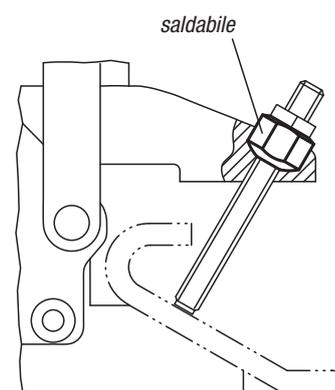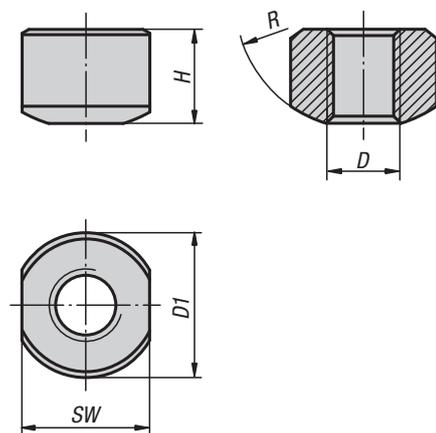

KIPP Dadi con calotta sferica

N. ordine Acciaio	N. ordine Acciaio inox	D	H	D1	SW	R
K0664.04	K0664.104	M4	5,2	8	7	7
K0664.05	K0664.105	M5	6,7	10	9	9
K0664.06	K0664.106	M6	9,5	13,5	12,2	10
K0664.08	K0664.108	M8	12,8	18	15,3	12
K0664.10	-	M10	12,1	20	18,2	14
K0664.12	-	M12	14,8	23	20	16

