

Nr. 6800B

Attrezzo di bloccaggio verticale, nero

con braccio di bloccaggio aperto e base di fissaggio piana.

Superficie nera opaca. Rivetti in acciaio inossidabile che nelle dimensioni 2 e 3 scorrono in bussole di supporto cementate e temprate. Punti di supporto lubrificati.

Impugnatura nera ergonomica, resistente agli oli con ampio sostegno della mano e componenti morbidi. Pezzo di serraggio di sicurezza con protezione per le dita. Collare di trattenimento per la vite di pressione sull'estremità della staffa di bloccaggio.


Completati di vite di pressione bonificata, nero opaco n. 6890B.

Nr. ordine	Grandezza	F1 [kN]	F2 [kN]	Vite di pressione	Peso [g]
90167	0	0,5	0,7	M4x34,5	60
90175	1	0,6	1,1	M5x38,0	105
90183	2	0,8	1,2	M6x46,0	175
90191	3	1,2	2,5	M8x63,0	410


Nota:

Questi attrezzi sono adatti per l'impiego fotogrammetrico. Grazie alla superficie nero opaco degli attrezzi, si impedisce la riflessione durante la fotografia.

Prolunga del braccio di bloccaggio adatta vedere N. 6896.

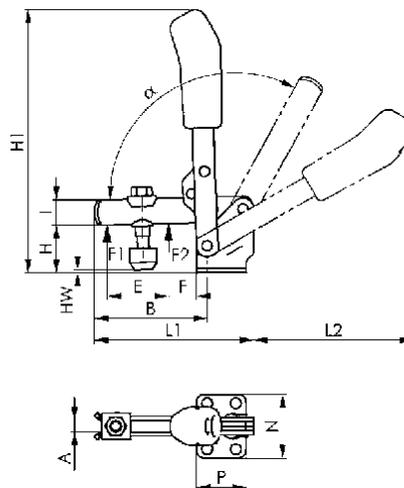

Dimensione 0 Dimensione 1 Dimensione 2 Dimensione 3

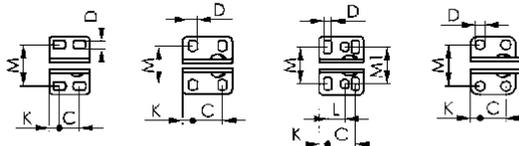

Accessori // Suggerimenti



Nr. 6890B,
pagina 102



Nr. 6802B,
pagina 59



Nr. 6800BS,
pagina 65

Tabella dimensionale:

Nr. ordine	Grandezza	A	B	C	D	E	F	H	H1	HW min.	HW max.	I	K	L	L1	L2	M	M1	N	P	α	α^*
90167	0	4	32	8,5-13,5	4,5	14	5,5	18	81,0	-4,0	6,5	8	5,5	-	49,0	50,0	23,0	-	32	22	95°	-
90175	1	5	39	16	4,5	18	6,0	19	97,5	-3,7	1,6	10	5,5	-	61,0	58,0	22,5-26	-	34	27	95°	-
90183	2	6	52	20	5,5	25	11,0	23	130,0	-4,4	4,4	12	6,0	12,5	78,0	80,0	23,0-31	27	43	32	105°	60°
90191	3	8	79	20	7,5	36	19,0	33	188,0	-2,8	7,6	18	7,5	-	111,5	111,5	32,5	-	46	35	105°	60°

* L'angolo di apertura può essere modificato premendo un fermo in apertura.

CAD



Nr. 6802B

Attrezzo di bloccaggio verticale, nero



con braccio di bloccaggio aperto e base di fissaggio diritta. Superficie nera opaca. Rivetti in acciaio inossidabile che nelle dimensioni 2 e 3 scorrono in bussole di supporto cementate e temprate. Punti di supporto lubrificati.

Impugnatura nera ergonomica, resistente agli oli con ampio sostegno della mano e componenti morbidi. Pezzo di serraggio di sicurezza con protezione per le dita. Collare di trattenimento per la vite di pressione sull'estremità della staffa di bloccaggio. **Completati di vite di pressione bonificata, nero opaco n. 6890B.**

Nr. ordine	Grandezza	F1 [kN]	F2 [kN]	Vite di pressione	Peso [g]
90415	1	0,6	1,1	M5x38	105
90472	2	0,8	1,2	M6x46	175
90498	3	1,2	2,5	M8x63	410

Nota:

Questi attrezzi sono adatti per l'impiego fotogrammetrico. Grazie alla superficie nero opaco degli attrezzi, si impedisce la riflessione durante la fotografia. Prolunga del braccio di bloccaggio adatta vedere N. 6896.

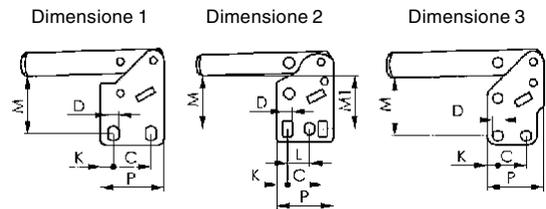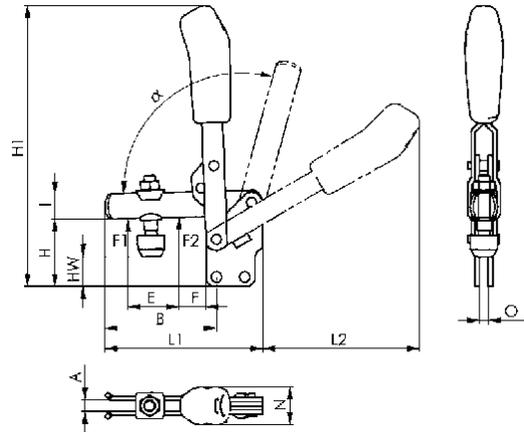

Accessori // Suggerimenti



Nr. 6890B,
pagina 102



Nr. 6802BS,
pagina 66



Nr. 6841B,
pagina 64

Tabella dimensionale:

Nr. ordine	Grandezza	A	B	C	D	E	F	H	H1	HW min.	HW max.	I	K	L	L1	L2	M	M1	N	O	P	α	α*
90415	1	5	39	16	4,5	18	6	29	110,5	6,8	12	10	5,5	-	61	58	23,5-25	-	19	5	27	95°	-
90472	2	6	52	20	5,5	25	11	38	144,5	10,5	19	12	6,0	12,5	78	80	28,5-32	30	21	5	32	105°	60°
90498	3	8	79	20	7,5	36	19	48	201,0	11,4	22	18	7,5	-	112	113	41	-	27	6	40	105°	60°

* L'angolo di apertura può essere modificato premendo un fermo in apertura.



Nr. 6830B

Attrezzo di bloccaggio orizzontale, nero

con braccio di bloccaggio aperto e base di fissaggio piana.

Superficie nera opaca. Rivetti in acciaio inossidabile che nelle dimensioni 2 e 3 scorrono in bussole di supporto cementate e temprate. Punti di supporto lubrificati.

Impugnatura nera ergonomica, resistente agli oli con ampio sostegno della mano e componenti morbidi. Collare di trattenimento per la vite di pressione sull'estremità della staffa di bloccaggio.

Completati di vite di pressione bonificata, nero opaco n. 6890B.



Nr. ordine	Grandezza	F1 [kN]	F2 [kN]	Vite di pressione	Peso [g]
90423	0	0,3	0,4	M4x32	35
90480	1	0,8	1,1	M5x38	105
90506	2	1,0	1,2	M6x45	185
90522	3	1,8	2,5	M8x58	320

Nota:

Questi attrezzi sono adatti per l'impiego fotogrammetrico. Grazie alla superficie nero opaco degli attrezzi, si impedisce la riflessione durante la fotografia.

Prolunga del braccio di bloccaggio adatta vedere N. 6896.

Controllo a sensori adatto per grandezza 3 vedere N. 6897S.

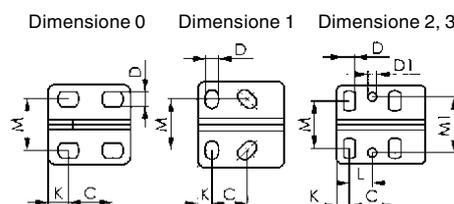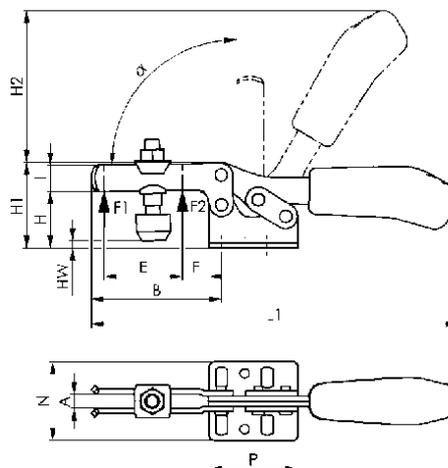

Accessori // Suggerimenti



Nr. 6890B,
pagina 102



Nr. 6832B,
pagina 61



Nr. 6841B,
pagina 64

Tabella dimensionale:

Nr. ordine	Grandezza	A	B	C	D	D1	E	F	H	H1	H2	HW min.	HW max.	I	K	L	L1	M	M1	N	P	α
90423	0	4	28	11,5-15,5	4,6	-	9,0	5,5	14,5	23,0	34,0	-7,9	3,1	7,5	6,25	-	79	16,0	-	25,0	25,5	90°
90480	1	5	42	13,0-14,5	5,2	-	18,8	8,0	19,0	30,0	49,0	-4,0	2,0	10,0	5,50	-	120	18,0-21,5	-	34,0	34,0	90°
90506	2	6	64	26,0	5,6	5,6	32,0	16,0	24,0	45,0	66,3	-2,6	5,0	13,2	6,00	12,7	162	19,5-29,5	28,5	42,0	38,0	90°
90522	3	8	73	25,7	6,5	5,1	37,0	14,0	32,0	48,5	86,0	-7,0	5,5	15,0	7,00	-	206	22,0-31,8	31,6	45,5	50,0	90°

CAD



Nr. 6832B

Attrezzo di bloccaggio orizzontale, nero

con braccio di bloccaggio aperto e base di fissaggio diritta.
Superficie nera opaca. Rivetti in acciaio inossidabile che nelle dimensioni 2 e 3 scorrono in bussole di supporto cementate e temprate. Punti di supporto lubrificati.



Impugnatura nera ergonomica, resistente agli oli con ampio sostegno della mano e componenti morbidi. Collare di trattenimento per la vite di pressione sull'estremità della staffa di bloccaggio.

Completi di vite di pressione bonificata, nero opaco n. 6890B.

Nr. ordine	Grandezza	F1 [kN]	F2 [kN]	Vite di pressione	Peso [g]
90290	0	0,3	0,4	M4x32	35
90308	1	0,8	1,1	M5x38	105
482471	1	0,8	1,1	-	95
90530	2	1,0	1,2	M6x45	185
456400	2	1,0	1,2	-	170
90381	3	1,8	2,5	M8x58	320
482497	3	1,8	2,5	-	280

Nota:

Questi attrezzi sono adatti per l'impiego fotogrammetrico. Grazie alla superficie nero opaco degli attrezzi, si impedisce la riflessione durante la fotografia.
Prolunga del braccio di bloccaggio adatta vedere N. 6896.

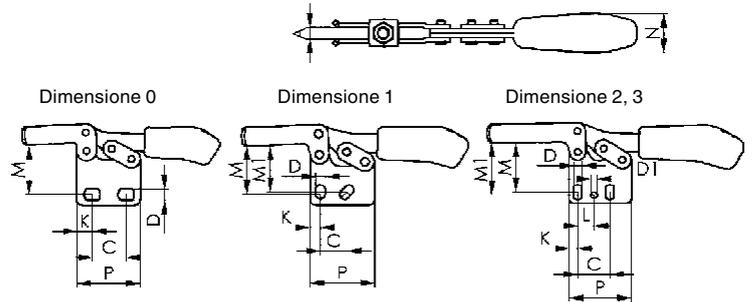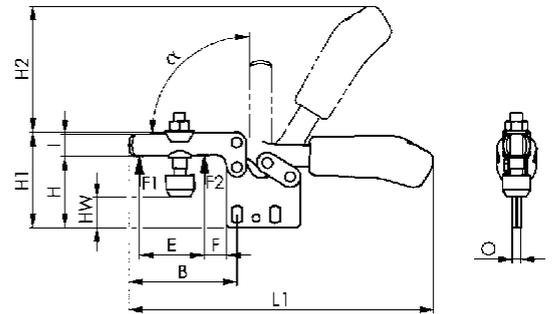

Accessori // Suggerimenti



Nr. 6890B,
pagina 102



Nr. 6830B,
pagina 60



Nr. 6800B,
pagina 58

Tabella dimensionale:

Nr. ordine	Grandezza	A	B	C	D	D1	E	F	H	H1	H2	HW min.	HW max.	I	K	L	L1	M	M1	N	O	P	α
90290	0	4	28,0	11,5-15,5	4,6	-	9,0	5,5	24,5	33	34	2,2	13,7	7,5	6,25	-	79,0	20,0	-	12	3	25,5	90°
90308	1	5	41,7	13,0-15,5	5,2	-	18,5	8,0	31,5	43	49	8,9	14,8	10,0	5,50	-	119,7	23,5-25,5	24,5	18	5	34,0	90°
482471	1	5	41,7	13,0-15,5	5,5	-	18,5	8,0	31,5	43	49	-	-	10,0	5,50	-	119,7	23,5-25,5	24,5	18	5	34,0	90°
90530	2	6	64,0	26,0	5,6	5,6	32,0	16,0	40,0	61	68	14,0	22,0	13,2	6,00	12,7	164,0	29,5-34,0	34,0	21	5	38,0	90°
456400	2	6	64,0	26,0	5,6	5,6	32,0	16,0	40,0	61	68	-	-	13,2	6,00	12,7	164,0	29,5-34,0	34,0	21	5	38,0	90°
90381	3	8	73,0	25,7	6,5	5,1	39,0	12,0	49,0	65	86	9,0	22,0	15,0	7,00	13,0	206,0	37,5-42,5	42,0	27	6	50,0	90°
482497	3	8	73,0	25,7	6,5	5,1	39,0	12,0	49,0	65	86	-	-	15,0	7,00	13,0	206,0	37,5-42,5	42,0	27	6	50,0	90°



Nr. 6835B-2

Attrezzo di bloccaggio orizzontale, nero con braccio di fissaggio aperto e base di fissaggio diritta, aperta.

Superficie nera opaca. Rivetti in acciaio inossidabile che scorrono in bussole di supporto cementate e temprate.

Punti di supporto lubrificati.


Impugnatura nera ergonomica, resistente agli oli con ampio sostegno della mano e componenti morbidi. Collare di trattenimento per la vite di pressione sull'estremità della staffa di bloccaggio.

Nr. ordine	Grandezza	F1	F2	Peso
		[kN]	[kN]	[g]
90670	2	1,0	1,2	190

Nota:

Questi attrezzi sono adatti per l'impiego fotogrammetrico. Grazie alla superficie nero opaco degli attrezzi, si impedisce la riflessione durante la fotografia.

Prolunga del braccio di bloccaggio adatta vedere N. 6896.

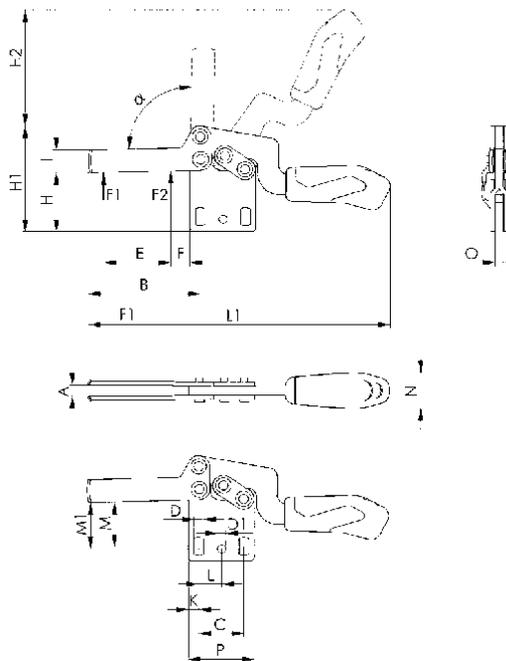

Accessori // Suggerimenti



Nr. 6896, pagina 106



Nr. 6890B, pagina 102

Tabella dimensionale:

Nr. ordine	Grandezza	A	B	C	D	D1	E	F	H	H1	H2	I	K	L	L1	M	M1	N	O	P	α
90670	2	6,2	64	26,0	5,6	4,8	38,6	11,0	34	61	67	13,2	6	13,1	173,5	23,0-28,0	27	21	5	38	90°

CAD



Nr. 6835B-3

Attrezzo di bloccaggio orizzontale, nero con braccio di fissaggio aperto e base di fissaggio diritta, aperta.


Superficie nera opaca. Rivetti in acciaio inossidabile che scorrono in bussole di supporto cementate e temprate. Punti di supporto lubrificati.

Impugnatura nera ergonomica, resistente agli oli con ampio sostegno della mano e componenti morbidi. Collare di trattenimento per la vite di pressione sull'estremità della staffa di bloccaggio.

Nr. ordine	Grandezza	F1 [kN]	F2 [kN]	Peso [g]
90696	3	1,8	2,5	320

Nota:

Questi attrezzi sono adatti per l'impiego fotogrammetrico. Grazie alla superficie nero opaco degli attrezzi, si impedisce la riflessione durante la fotografia. Prolunga del braccio di bloccaggio adatta vedere N. 6896.

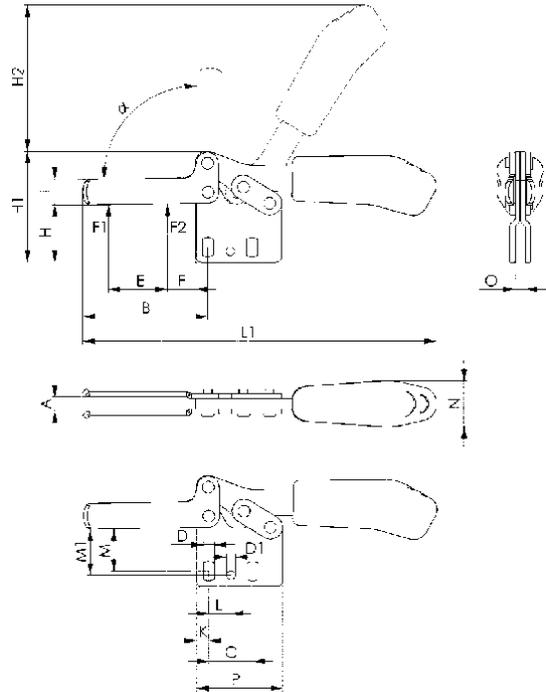

Accessori // Suggerimenti



Nr. 6896,
pagina 106



Nr. 6890B,
pagina 102

Tabella dimensionale:

Nr. ordine	Grandezza	A	B	C	D	D1	E	F	H	H1	H2	I	K	L	L1	M	M1	N	O	P	α
90696	3	8,0	73	25,7	6,5	5,1	34,5	16,5	34	65	86	15,0	7	13,0	206,0	22,5-27,5	27	27	6	50	90°



CAD

Nr. 6841B

Attrezzo ad asta di spinta, nero

con base angolare piccola.

Attrezzo di bloccaggio a pressione e a trazione.

(L'asta di spinta e la leva di azionamento si muovono nella stessa direzione). Guida dell'asta di spinta lunga con filettatura di fissaggio e dado. Superficie nera opaca. Rivetti in acciaio inossidabile. Componenti della leva e asta di spinta in acciaio da bonifica. Punti di supporto lubrificati. Impugnatura nera ergonomica, resistente agli oli con ampio sostegno della mano e componenti morbidi. Leva di azionamento ruotabile in qualsiasi angolazione rispetto al piano di fissaggio.

Completati di vite di pressione bonificata, nero opaco n. 6880B.




CAD

Nr. ordine	Grandezza	F1 [kN]	F2 [kN]	Vite di pressione	Peso [g]
90548	1	1,0	1,0	M4x20	125
91280	2	2,0	2,0	M6x25	245

Nota:

Questi attrezzi sono adatti per l'impiego fotogrammetrico. Grazie alla superficie nero opaco degli attrezzi, si impedisce la riflessione durante la fotografia.

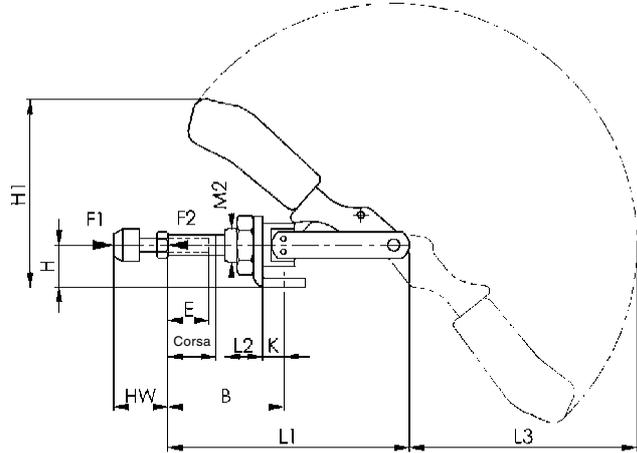

Accessori // Suggerimenti



Nr. 6880B,
pagina 103



Nr. 6800B,
pagina 58



Nr. 6830B,
pagina 60

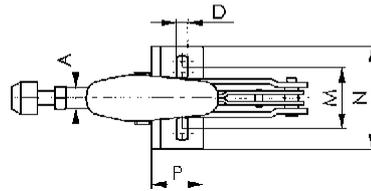


Tabella dimensionale:

Nr. ordine	Grandezza	A	B min.	B max.	D	E	H	H1	Corsa	HW min.	HW max.	K	L1	L2	L3	M	M2	N	P
90548	1	8,0	24,5	44,5	4,5	20	15	60	20	12	20	7,0	91	16	72	16,0-19,5	M12x1,5	30	20
91280	2	10,0	32,5	57,5	5,6	25	20	95	26	17	25	12,5	114	19	105	31,8-36,0	M16x1,5	50	34

Nr. 6845B

Attrezzo ad asta di spinta, nero

Dispositivo di bloccaggio a pressione.


(L'asta di spinta e la leva di azionamento si muovono nella stessa direzione). Esecuzione con guida dell'asta di spinta lunga. Corpo di base in ghisa malleabile, superficie nera opaca. Componenti della leva e asta di spinta in acciaio da bonifica, nero opaco e zincato. Rivetti in acciaio inossidabile che scorrono in bussole di supporto cementate e temprate. Punti di supporto lubrificati. Impugnatura nera ergonomica, resistente agli oli con ampio sostegno della mano e componenti morbidi.

Completa di vite di pressione bonificata, nero opaco 6880B-3.

NOVITA!



Nr. ordine	Grandezza	F1 [kN]	Vite di pressione	Peso [g]
99663	3	4	M8 x 44	540

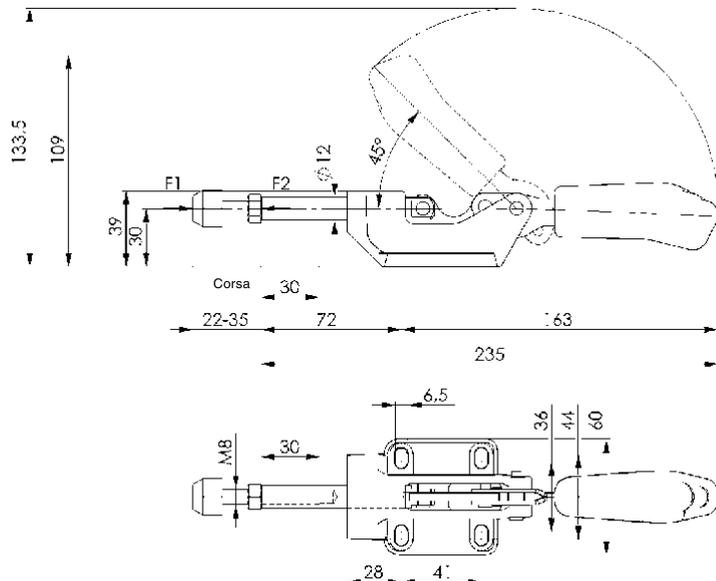

Con riserva di modifiche tecniche.

Nr. 6800BS

Attrezzo di bloccaggio verticale con leva di sicurezza, nero

Per la posizione di bloccaggio e la posizione di apertura. con braccio di bloccaggio aperto e base di fissaggio piana. Superficie nera opaca. Rivetti in acciaio inossidabile che scorrono in bussole di supporto cementate e temprate. Punti di supporto lubrificati.


Impugnatura nera ergonomica, resistente agli oli con ampio sostegno della mano e componenti morbidi. Pezzo di serraggio di sicurezza con protezione per le dita. Collare di trattenimento per la vite di pressione sull'estremità della staffa di bloccaggio.

Completati di vite di pressione bonificata, nero opaco n. 6890B.

Nr. ordine	Grandezza	F1 [kN]	F2 [kN]	Vite di pressione	Peso [g]
91348	2	1,0	1,2	M6x46	260

Nota:

Questi attrezzi sono adatti per l'impiego fotogrammetrico. Grazie alla superficie nero opaco degli attrezzi, si impedisce la riflessione durante la fotografia. Prolunga del braccio di bloccaggio adatta vedere N. 6896.

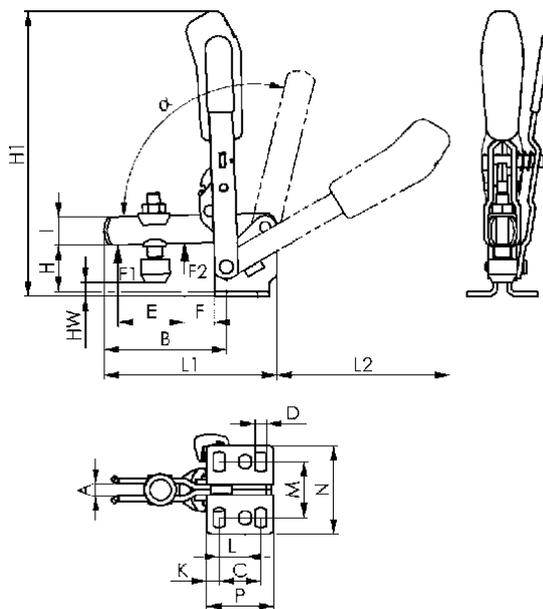

Accessori // Suggerimenti



Nr. 6890B,
pagina 102



Nr. 6800B,
pagina 58



Nr. 6802B,
pagina 59

Tabella dimensionale:

Nr. ordine	Grandezza	A	B	C	D	E	F	H	H1	HW min.	HW max.	I	K	L	L1	L2	M	N	P	α	α^*
91348	2	6	52	20	5,5	26	11	23	139	-4,4	4,4	12	6	12,5	78	88	23-31	43	32	105°	60°

* L'angolo di apertura può essere modificato premendo un fermo in apertura.



CAD

Nr. 6802BS

Attrezzo di bloccaggio verticale con leva di sicurezza, nero

Per la posizione di bloccaggio e la posizione di apertura. con braccio di bloccaggio aperto e base di fissaggio diritta.

Superficie nera opaca. Rivetti in acciaio inossidabile che scorrono in bussole di supporto cementate e temprate.

Punti di supporto lubrificati.

Impugnatura nera ergonomica, resistente agli oli con ampio sostegno della mano e componenti morbidi.

Pezzo di serraggio di sicurezza con protezione per le dita. Collare di trattenimento per la vite di pressione sull'estremità della staffa di bloccaggio.

Completati di vite di pressione bonificata, nero opaco n. 6890B.


Completati di vite di pressione bonificata, nero opaco n. 6890B.

Nr. ordine	Grandezza	F1 [kN]	F2 [kN]	Vite di pressione	Peso [g]
99689	3	1,4	2,5	M8x63	470

Nota:

Questi attrezzi sono adatti per l'impiego fotogrammetrico. Grazie alla superficie nero opaco degli attrezzi, si impedisce la riflessione durante la fotografia.

Prolunga del braccio di bloccaggio adatta vedere N. 6896.

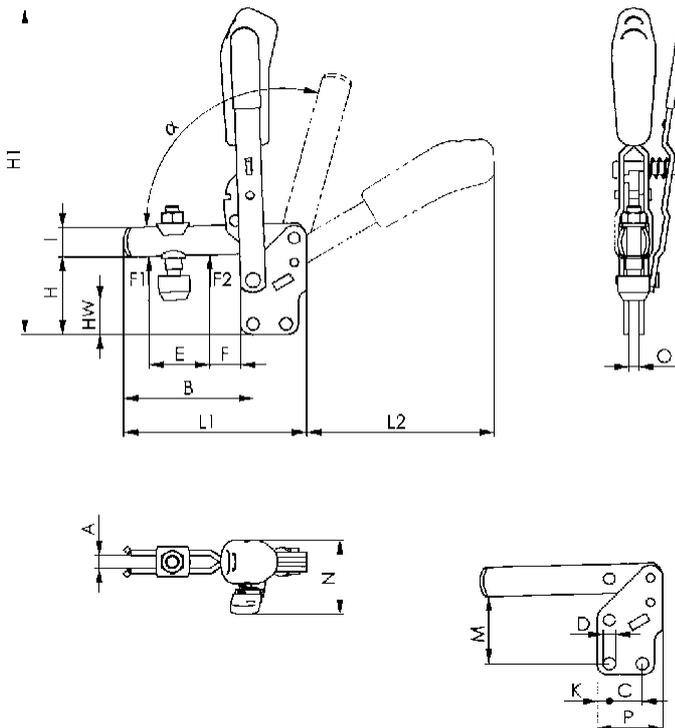

Accessori // Suggerimenti



Nr. 6890B,
pagina 102



Nr. 6802B,
pagina 59



Nr. 6800B,
pagina 58

Tabella dimensionale:

Nr. ordine	Grandezza	A	B	C	D	E	F	H	H1	HW min.	HW max.	I	K	L1	L2	M	N	O	P	α	α^*
99689	3	8	79	20	7,5	37	19	48	200	16,5	25	18	7,5	112	114	41	45,5	6	40	105°	60°

CAD



Nr. 6832BS

Attrezzo di bloccaggio orizzontale con leva di sicurezza, nero

Per la posizione di bloccaggio e la posizione di apertura. con braccio di bloccaggio aperto e base di fissaggio dritta.

Superficie nera opaca. Rivetti in acciaio inossidabile che scorrono in bussole di supporto cementate e temprate.

Punti di supporto lubrificati.

Impugnatura nera ergonomica, resistente agli oli con ampio sostegno della mano e componenti morbidi. Collare di trattenimento per la vite di pressione sull'estremità della staffa di bloccaggio.


Completi di vite di pressione bonificata, nero opaco n. 6890B.

Nr. ordine	Grandezza	F1 [kN]	F2 [kN]	Vite di pressione	Peso [g]
99648	3	1,8	2,5	M8x63	390

Nota:

Questi attrezzi sono adatti per l'impiego fotogrammetrico. Grazie alla superficie nero opaco degli attrezzi, si impedisce la riflessione durante la fotografia.

Prolunga del braccio di bloccaggio adatta vedere N. 6896.

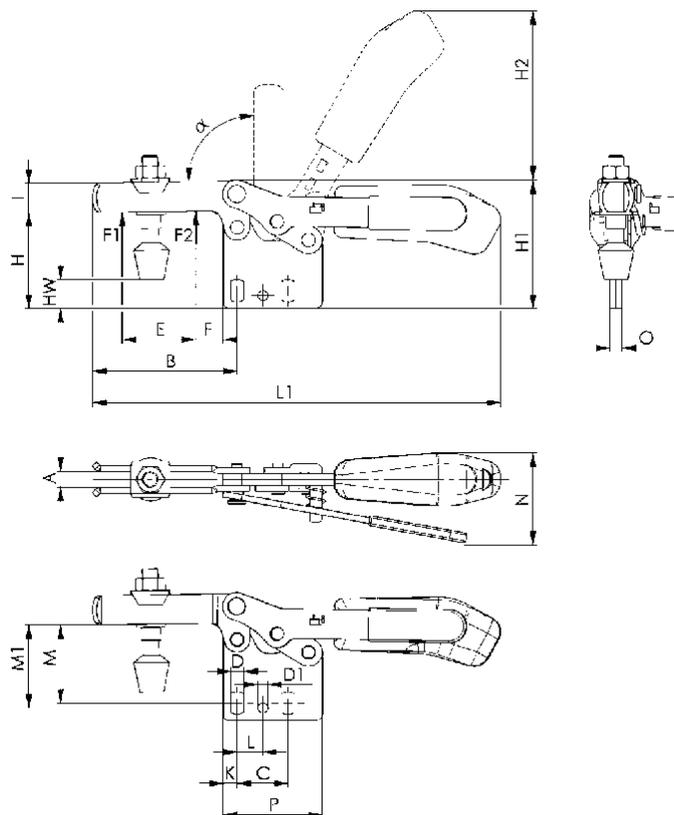

Accessori // Suggerimenti



Nr. 6896,
pagina 106



Nr. 6890B,
pagina 102



Nr. 6835BS-2,
pagina 68

Tabella dimensionale:

Nr. ordine	Grandezza	A	B	C	D	D1	E	F	H	H1	H2	HW min.	HW max.	I	K	L	L1	M	M1	N	O	P	α
99648	3	8	73	25,7	6,5	5,1	37	14	49	65	86	9	22	15	7	13	206	38-42	42	47	6	50	90°



CAD

Nr. 6835BS-2

Attrezzo di bloccaggio orizzontale con leva di sicurezza, nero

Per la posizione di bloccaggio e la posizione di apertura. con braccio di fissaggio aperto e base di fissaggio diritta, aperta.

Superficie nera opaca. Rivetti in acciaio inossidabile che scorrono in bussole di supporto cementate e temprate. Punti di supporto lubrificati.


Impugnatura nera ergonomica, resistente agli oli con ampio sostegno della mano e componenti morbidi. Collare di trattenimento per la vite di pressione sull'estremità della staffa di bloccaggio.

Nr. ordine	Grandezza	F1	F2	Peso
		[kN]	[kN]	[g]
90712	2	1,0	1,2	230

Nota:

Questi attrezzi sono adatti per l'impiego fotogrammetrico. Grazie alla superficie nero opaco degli attrezzi, si impedisce la riflessione durante la fotografia.

Prolunga del braccio di bloccaggio adatta vedere N. 6896.

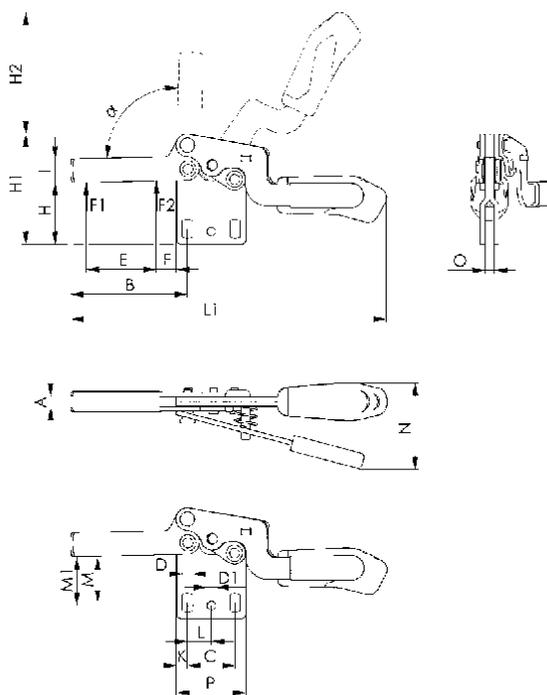

Accessori // Suggerimenti



Nr. 6896,
pagina 106



Nr. 6890B,
pagina 102



Nr. 6832BS,
pagina 67

Tabella dimensionale:

Nr. ordine	Grandezza	A	B	C	D	D1	E	F	H	H1	H2	I	K	L	L1	M	M1	N	O	P	α
90712	2	6,2	64	26,0	5,6	4,8	38,6	11,0	34	61	67	13,2	6	13,1	173,5	23,0-28,0	27	48,0	5	38	90°

CAD



Nr. 6835BS-3

Attrezzo di bloccaggio orizzontale con leva di sicurezza, nero

Per la posizione di bloccaggio e la posizione di apertura. con braccio di fissaggio aperto e base di fissaggio diritta, aperta.



Superficie nera opaca. Rivetti in acciaio inossidabile che scorrono in bussole di supporto cementate e temprate. Punti di supporto lubrificati.

Impugnatura nera ergonomica, resistente agli oli con ampio sostegno della mano e componenti morbidi. Collare di trattenimento per la vite di pressione sull'estremità della staffa di bloccaggio.

Nr. ordine	Grandezza	F1 [kN]	F2 [kN]	Peso [g]
90662	3	1,8	2,5	350

Nota:

Questi attrezzi sono adatti per l'impiego fotogrammetrico. Grazie alla superficie nero opaco degli attrezzi, si impedisce la riflessione durante la fotografia. Prolunga del braccio di bloccaggio adatta vedere N. 6896.

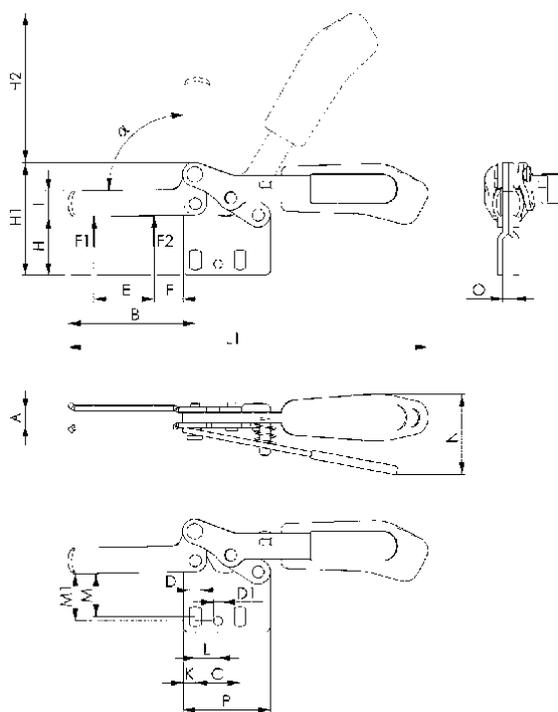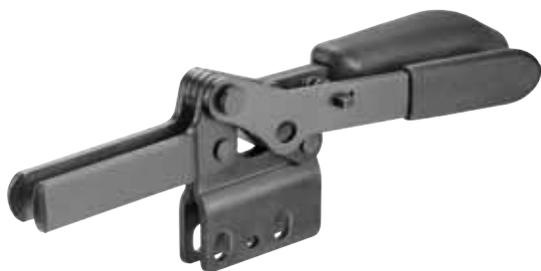

Accessori // Suggerimenti



Nr. 6896,
pagina 106



Nr. 6890B,
pagina 102

Tabella dimensionale:

Nr. ordine	Grandezza	A	B	C	D	D1	E	F	H	H1	H2	I	K	L	L1	M	M1	N	O	P	α
90662	3	8,0	73	25,7	6,5	5,1	34,5	16,5	34	65	86	15,0	7	13,0	206,0	22,5-27,5	27	46,5	6	50	90°



CAD