

Attrezzi di bloccaggio rapido // Novità

Nr. 6870

## Attrezzo di bloccaggio orizzontale variabile





con braccio di bloccaggio aperto e base di fissaggio piana. Attrezzo di bloccaggio rapido con funzione di compensazione in continuo per pezzi con differenti altezze di serraggio.

Esecuzione zincata e passivata. Impugnatura ergonomica, resistente agli oli con ampio sostegno della mano e componenti morbidi. Collare di trattenimento per la vite di pressione sull'estremità della staffa di bloccaggio. **Completo di vite di pressione zincata.**

Nr. ordine	Grandezza	F1 [kN]	automatico Compensazione dell'altezza S [mm]	massimo Compensazione dell'altezza [mm]	Vite di pressione	Peso [g]
554878	20	2	20	35	M6 x 40	272
554879	50	3	35	40	M8 x 39	499
554880	70	3	35	60	M8 x 55	544

Tabella dimensionale:

Nr. ordine	Grandezza	A	B	C	C1	D	D1	E	F	H	H1	H2	HW		I	K	L	L1	M	M1	N	P
													min.	max.								
554878	20	6,0	63	26,0	-	5,5	5,5	22	26	27,0	53,0	111	-6,5	14	10	5,3	12,7	173	26 - 32	28	42,5	45,0
554879	50	8,4	104	24,5	25,4	6,5	6,5	35	22	23,0	58,5	158	-8,5	6	13	6,3	12,7	244	32 - 44	38	57,0	63,5
554880	70	8,4	104	25,4	25,4	6,5	6,5	35	50	40,5	76,5	158	-6,5	24	13	6,3	12,7	243	32 - 44	38	57,0	63,5

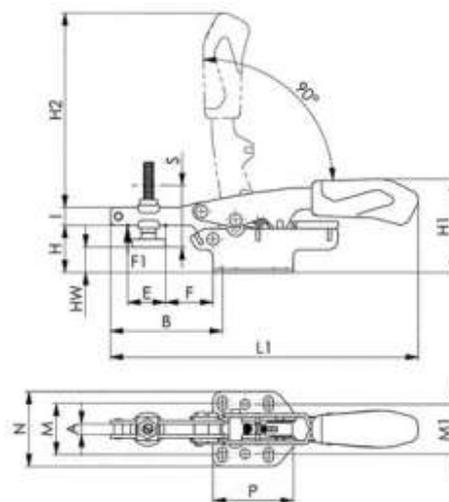

Attrezzi di bloccaggio rapido // Novità

Nr. 6871



## Attrezzo di bloccaggio orizzontale variabile

**con braccio di bloccaggio aperto e base ad angolo.**

Attrezzo di bloccaggio rapido con funzione di compensazione in continuo per pezzi con differenti altezze di serraggio.


Esecuzione zincata e passivata. Impugnatura ergonomica, resistente agli oli con ampio sostegno della mano e componenti morbidi. Collare di trattenimento per la vite di pressione sull'estremità della staffa di bloccaggio.

**Completo di vite di pressione zincata.**

Nr. ordine	Grandezza	F1 [kN]	automatico Compensazione dell'altezza S [mm]	massimo Compensazione dell'altezza [mm]	Vite di pressione	Peso [g]
554881	20	2	20	35	M6 x 40	272
554882	50	3	35	40	M8 x 55	544

Tabella dimensionale:

Nr. ordine	Grandezza	A	B	C	D	D1	E	F	H	H1	H2	HW min.	HW max.	I	K	L1	M	N	P
554881	20	6,0	56	20,0 - 26,0	5,6	5,6	22	24	68	94	113	-3	24	10	7,1	173	25,4	45	38
554882	50	8,4	85	20,4 - 30,4	6,5	6,5	35	37	88	124	158	1	31	13	10,6	244	38,1	57	51

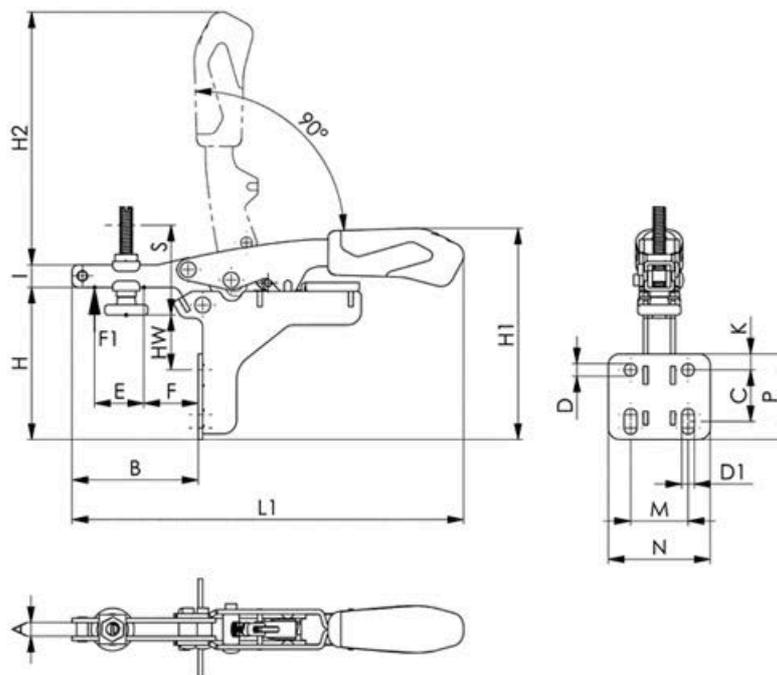

Attrezzi di bloccaggio rapido // Variable toggle clamps

Nr. 6872

## Attrezzo di bloccaggio orizzontale variabile



**con braccio di fissaggio aperto e base di fissaggio dritta.** Attrezzo di bloccaggio rapido con funzione di compensazione in continuo per pezzi con differenti altezze di serraggio.


Esecuzione zincata e passivata. Impugnatura ergonomica, resistente agli oli con ampio sostegno della mano e componenti morbidi. Collare di trattenimento per la vite di pressione sull'estremità della staffa di bloccaggio.

**Completo di vite di pressione zincata.**

Nr. ordine	Grandezza	F1 [kN]	automatico Compensazione dell'altezza S [mm]	massimo Compensazione dell'altezza [mm]	Vite di pressione	Peso [g]
554883	20	2	20	35	M6 x 40	272
554884	50	3	35	40	M8 x 39	544

Tabella dimensionale:

Nr. ordine	Grandezza	A	B	C	D	D1	E	F	H	H1	H2	HW		I	K	L	L1	M	M1	N	O	P
												min.	max.									
554883	20	6,0	64,0	25,9	5,6	5,6	22	26	47	73	113	13,0	34	10	6,0	12,9	173	37 - 40	39,8	21	3	38
554884	50	8,4	106,5	38,0	6,5	6,5	35	50	59	94,5	158	27,5	42	13	8,5	19,0	243	45 - 49	49,0	21	4	55

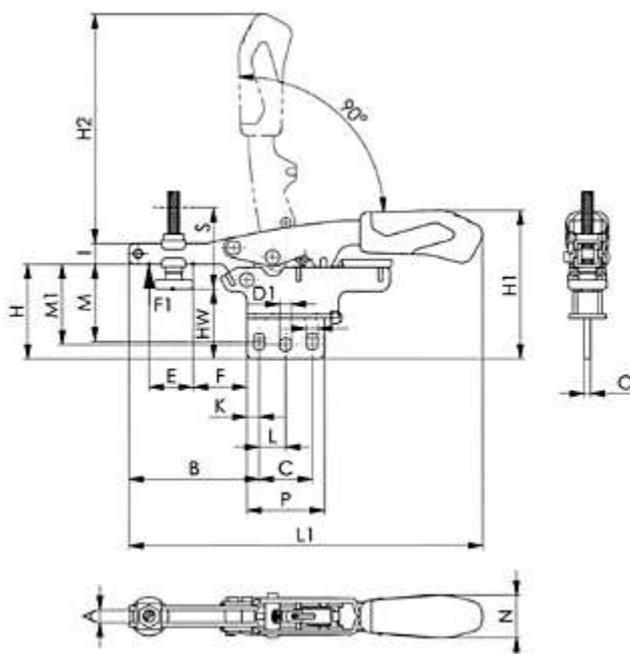

Attrezzi di bloccaggio rapido // Novità

Nr. 6873



## Attrezzo ad asta di spinta variabile

con base ad angolo.

Attrezzo di bloccaggio rapido con funzione di compensazione in continuo per pezzi con differenti distanze di serraggio.


Esecuzione zincata e passivata. Impugnatura ergonomica, resistente agli oli con ampio sostegno della mano e componenti morbidi. Collare di trattenimento per la vite di pressione sull'estremità della staffa di bloccaggio.

**Completo di vite di pressione zincata.**

Nr. ordine	Grandezza	F1 [kN]	Automatic stroke compensation S [mm]	Maximum stroke compensation [mm]	Vite di pressione	Peso [g]
554885	15	2	8	25	M6 x 29	272
554886	25	3	13	35	M8 x 38	544

Tabella dimensionale:

Nr. ordine	Grandezza	A	B	C	D	D1	H	H1	H2	HW min.	HW max.	I	K	L1	M	N	P
554885	15	8,5	42 - 51	20,0 - 26,0	5,6	5,6	66	91	173	12	29	M6	7,1	167	25,4	45	38
554886	25	11,8	58 - 83	20,4 - 30,4	6,5	6,5	84	119	244	17	39	M8	10,6	236	38,1	57	51

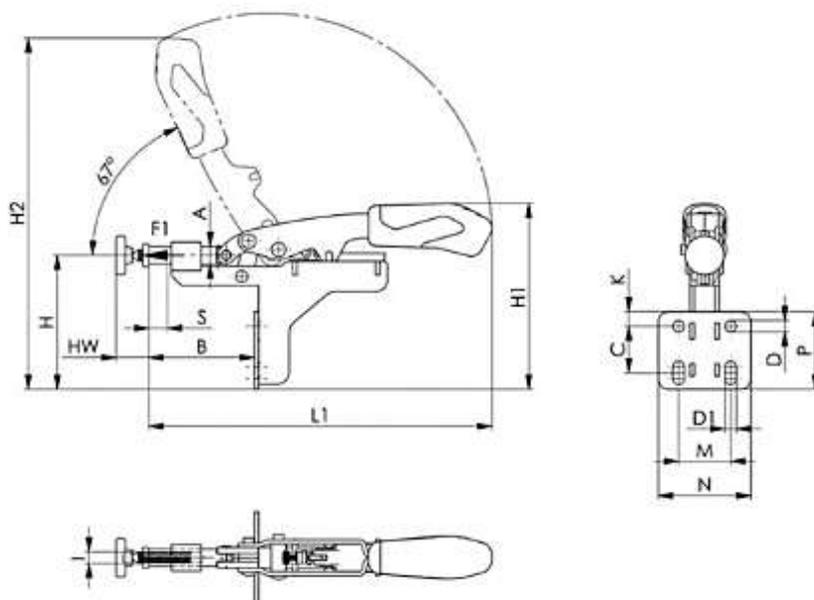

Attrezzi di bloccaggio rapido // Novità

Nr. 6874

## Attrezzo ad asta di spinta variabile


**con base orizzontale.**

Attrezzo di bloccaggio rapido con funzione di compensazione in continuo per pezzi con differenti altezze di serraggio.

Esecuzione zincata e passivata. Impugnatura ergonomica, resistente agli oli con ampio sostegno della mano e componenti morbidi. Collare di trattenimento per la vite di pressione sull'estremità della staffa di bloccaggio.

**Completo di vite di pressione zincata.**

Nr. ordine	Grandezza	F1 [kN]	Automatic stroke compensation S [mm]	Maximum stroke compensation [mm]	Vite di pressione	Peso [g]
<b>554887</b>	15	2	8	25	M6 x 29	272
<b>554888</b>	25	3	13	35	M8 x 38	499

Tabella dimensionale:

Nr. ordine	Grandezza	A	B	C	C1	D	D1	H	H1	H2	HW		I	K	L	L1	M	M1	N	P
											min.	max.								
<b>554887</b>	15	8,5	50 - 59	26,0	-	5,5	5,5	17,5	42	124	12	29	M6	5,3	12,7	167	26 - 32	28	42,5	45,0
<b>554888</b>	25	11,8	67 - 92	25,4	25,4	6,5	6,5	23,0	59	170	17	39	M8	6,3	12,7	236	32 - 44	38	57,0	63,5

